

HIZLI KALIP DEĞİŞTİRME SİSTEMİ

QUICK MOLD CHANGE SYSTEM



HIZLI KALIP DEĞİŞTİRME SİSTEMİ
(ENJEKSİYON)

QUICK MOLD CHANGE SYSTEM
(INJECTION)

HIZLI KALIP DEĞİŞTİRME SİSTEMİ
(PRES)

QUICK DIE CHANGE SYSTEM
(PRESS)



Hızlı Kalıp Değişirme Sistemi

Kalıpların hızlı değiştiği, modellerin çeşitli ve üretim adetlerinin (talep miktarlarının) az olduğu zamanlarda kalıp değişirme süresini azaltıp iş güvenliğini sağlamaktır. Bu durumda **hızlı kalıp değişirme sistemine geçmenin tam vaktidir.**

Uygulama

- Pres - hidrolik pres - enjeksiyon
- Değişik otomatik makina bağlama sistemi

Application

- Press - hydraulic press - injection
- Different automatic machine clamp system

Quick Die Change System

It's an era for making high frequency of die changing with multiple patterns and small quantity. In order to save die changing time and ensure operational safety, it is just in time to apply Quick Die Change System.

Elektronik Operasyon Kontrol Paneli
Electronic Control Operation Panel

- Makineye bağlanmak için interlock control switch donanımlıdır.
- It is equipped with interlock control switch for connecting to the machine.
- Oluşabilecek herhangi bir operasyon hatasını engellemek için güvenlik kontrol aygıtı ile birlikte tasarlanmıştır.
- It is designed with safety control device which prevents any operation error.
- PLC Uygulama mevcuttur.
- PLC Application available.

Kalıp Kaldırma / Die Lifter

Model: DL - DB - DLS - DBS - DLP - DBP

- Hidrolik tipi, yaylı tipi, pnömomatik tipi.
- Hydraulic type, spring type, pneumatic type.
- T veya U kanala kurulur.
- Install in the T-slot or U-slot.

**Kalıp Kaydırma Kolu / Die Arm**

Model: RC - RD - RE/RF - RS - RSM

- Tezgah pleyti üzerine kalıp kolayca itilebilir veya çekilebilir.
- Can pull out and push in the die from the plate easily.
- Kaydırma kolunun 4 ayrı modeli vardır.
- There are 4 different models of die arm.

Hava Tahrikli Hidrolik Pompa Ünitesi
Air Driven Hydraulic Pump Unit


- Makinelerde basınç denetleme ve interlock özelliği.
- Capable of pressure inspection and interlocking with machines.
- Aygıtlar arası eşit seviyede hareket operasyon güvenliğini sağlar.
- The movements between each devices will be pinned down mutually in order to ensure operational safety.

Kalıp Pabucu / Die Clamp


Model : CA - CAS - CV - CC - CB - CBS - CD

- Kalıbı bağlamak için civata kullanılan geleneksel metodların yerini alır.
- Replacing the traditional method which uses screws to fix dies.
- Ürün T-Kanal pleytli tezgahlarda kullanılır.
- Using T-Slots to lock or fix directly on the plate.



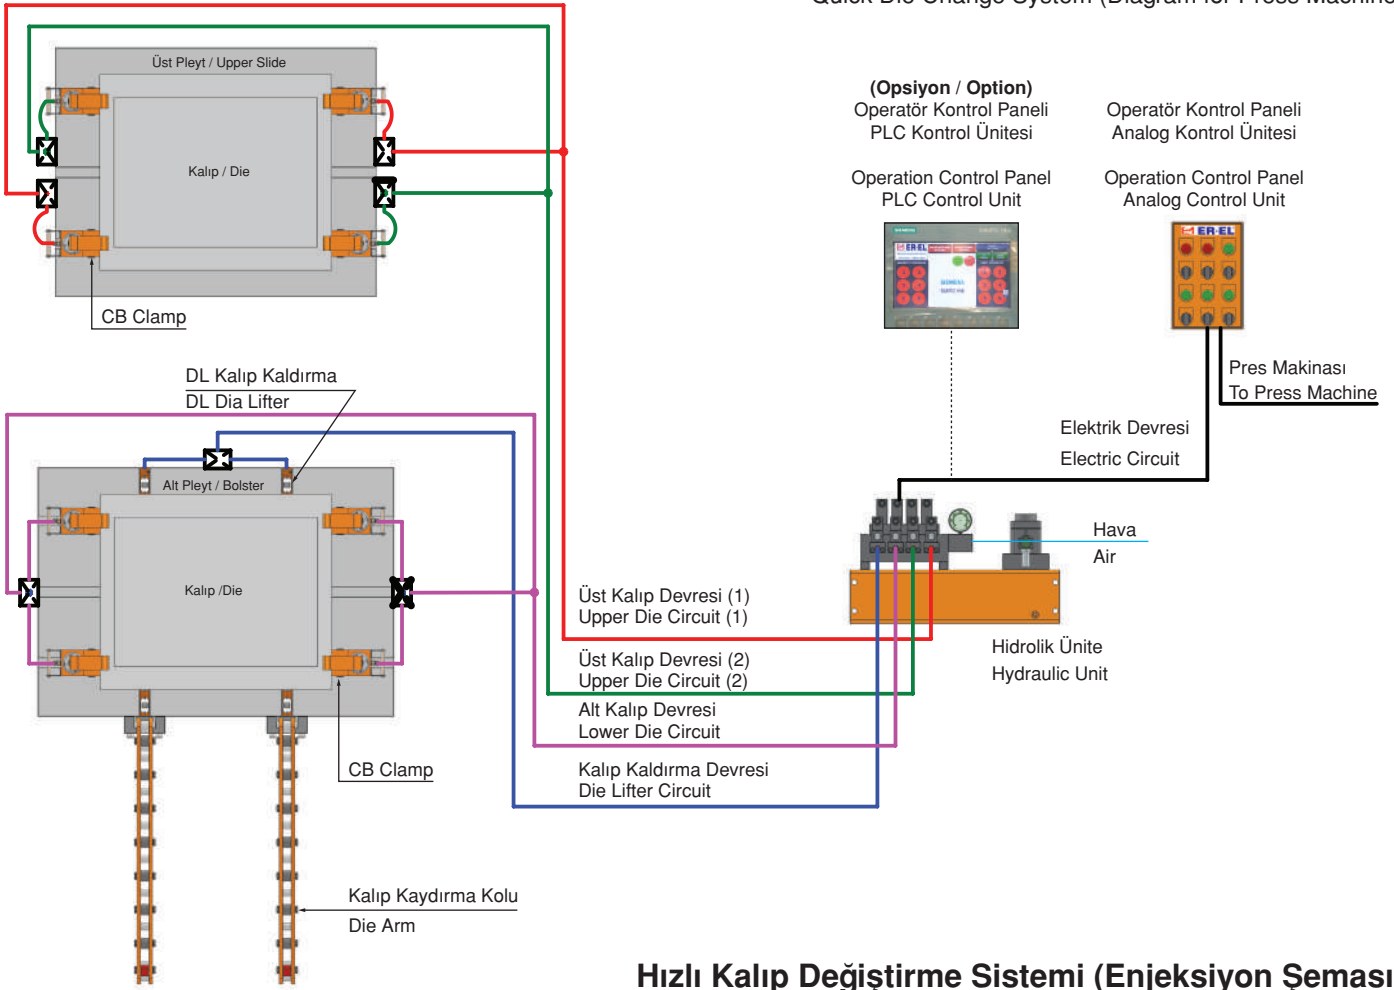

Hızlı Kalıp Değişirme Sistemi (Enjeksiyon Şeması)

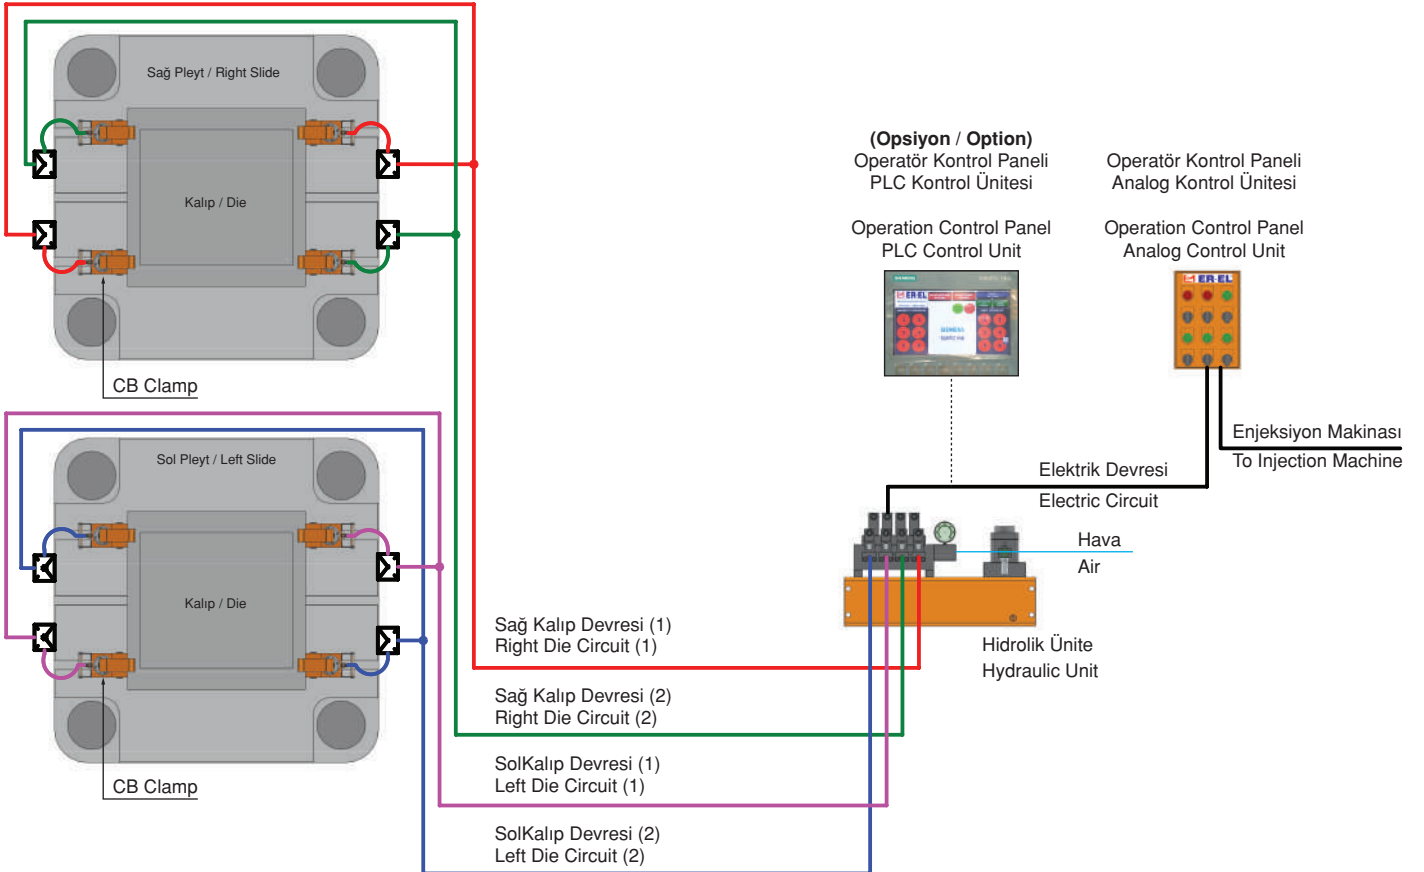


Kalıbı yükleyin.

Bir vinç veya forklift kullanarak kalıbı yükleyin.
Kalıp kaydırma kolu ile kolay yükleme imkanı sağlar.

Load the die

Load the die using a crane or forklift.
The pre-rollers enable easy loading.

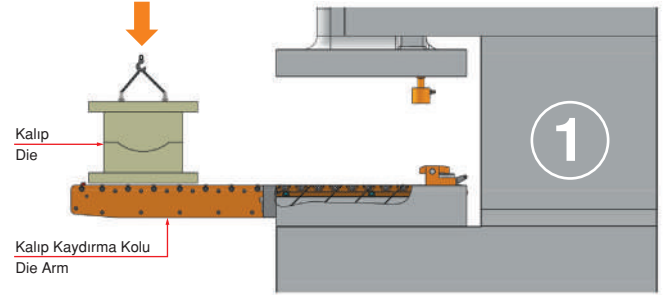


Kalıbı pleyte aktarın.

Kalıp kaydırma kolu kalıp kaldırımlarla kalıbı hareket ettirmek için çok az kuvvet gerekir. Kalıp kaldırımları T - / U - kanallarına yerleştirilmiştir. Kalıp kaldırma: Hidrolik basınç **ON**

Transfer the die to the bolster.

With the pre-rollers and die lifters, minimal force is required to move the die. Die lifters are set in the T - / U - slots. Die Lifter : Hydraulic pressure **ON**

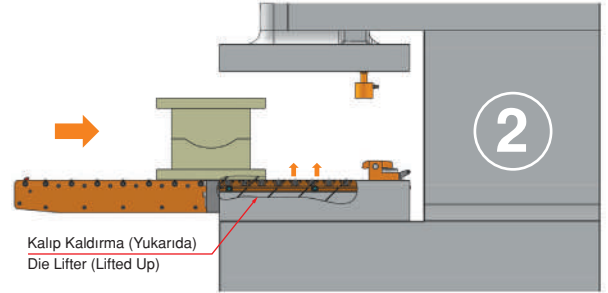


Pleytin üzerinde kalıbı ayarlayın.

Kontrol panelinden butona basarak kalıp kaldırıcı indirilir ve kalıp pleyte temas eder. Kalıp Kaldırma : Hidrolik Basınç **OFF**

Set the die on the bolster.

With push-button operation, the die lifter releases and the die makes contact with the bolster. Die Lifter : Hydraulic Pressure **OFF**

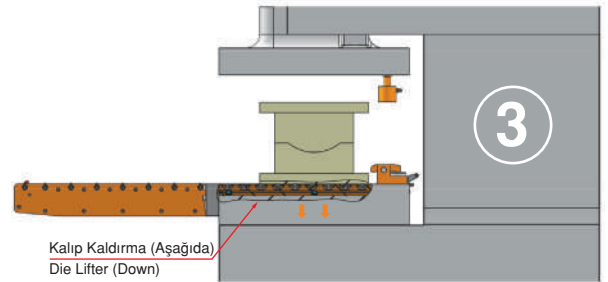


Hidrolik pabuçları ayarlayın.

Hidrolik pabuçları kalıba göre ayarlayın. Hidrolik pabuçları T kanalları üzerine kaydırarak kalıba yaklaştırın. Hidrolik Pabuç : Hidrolik Basınç **OFF**

Set the automatic clamps.

Set the slide to the bottom dead center . Slide automatic clamps on the T -slot and bring them near the die. Hydraulic Clamp : Hydraulic Pressure **OFF**

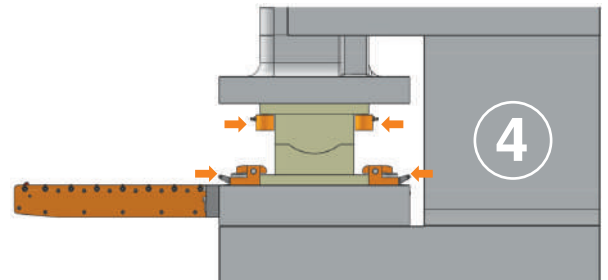


Kalıbı kilitle.

Kontrol panelinden butona basarak hidrolik pabuçlarla kalıbı kilitleyin. Güvenlik onayından sonra kalıp kaydırma kolu çıkarılabilir. Hidrolik Pabuç: Hidrolik Basınç **ON**

Lock the die.

With push-button operation, automatic clamps lock the die. After safety confirmation, the pre-roller can be removed. Hydraulic Clamp : Hydraulic Pressure **ON**

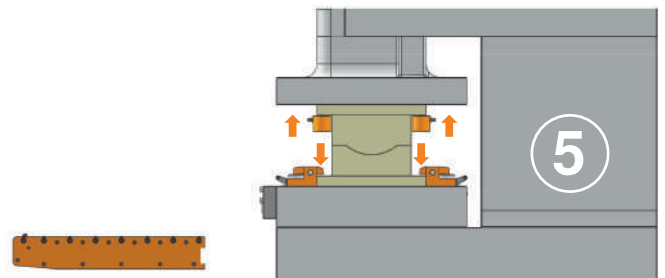


Model		CA-1	CA-2	CA-4	CA-6	CA-10	CA-16	CA-25
Bağlama kapasitesi Capacity of clamp	Ton	1	2	4	6	10	16	25
Toplam strok (X) Total stroke (X)	mm	6	8	8	8	8	8	8
Pabuç strok (Y) Stroke of clamp (Y)	mm	3	4	4	4	4	4	4
Muhafaza edilen strok (Z) Preserved stroke (Z)	mm	3	4	4	4	4	4	4
Silindirin toplam hacmi Total volumn of cylinder	cc	3	7	13	21	32	54	76
Kalıp taban kalınlığı toleransı (H) The tolerance of the template thickness (H)	mm	±1.5	±2	±2	±2	±2	±2	±2

Hidrolik basınç / Hydraulic pressure : 250kgf/cm²



- Satın almadan önce T-Kanal (a,b,c,d) ölçüsü ve kalıp tabanı kalınlığını (H) bildiriniz.
- Please indicate the size of T-slot (a,b,c,d) and the thickness (H) of the template for the die when purchasing.

Referans Nr.	ØF	E	ØG	ØJ	H+d max.	L max.	a min.	K	P
1010-CA01	44	48	12	30	60	12	8	9.5	PT1/8
1010-CA02	53	52	16	48	80	17	12	12	PT1/8
1010-CA04	65	58	23	58	90	20	16	15	PT1/4
1010-CA06	82	65	30	64	100	25	18	15	PT1/4
1010-CA10	99	71	38	78	110	30	22	15	PT1/4
1010-CA16	126	82	45	88	120	38	28	17	PT1/4
1010-CA25	150	100	55	98	140	45	36	23	PT1/4



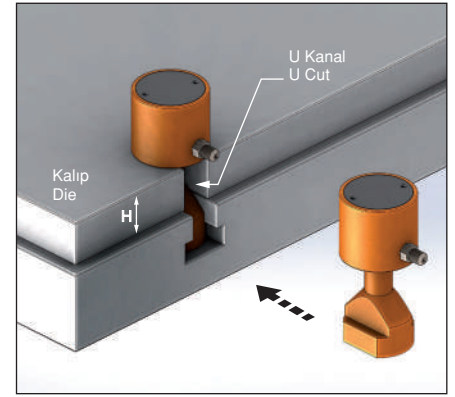


Ürün Nr. 1010 Hidrolik Pabuç Model CA


- Pabuç ölçüleri (A), (B) ve (C) T-Kanala bağlı olarak belirlenir.
- Eğer pabuç ölçüsü (H+d) yukarıdaki maksimum değerlerden fazla ise, özel tasarım olarak kabul edilir.
- Standart Sıcaklık : 60°

Product Nr. 1010 Hydraulic Clamp Model CA

- The sizes of clamps (A),(B) and (C) are made based on the size of T slot.
- If the thickness of clamp (H+d) is more than the max. value listed on the left, it will be regarded as special pattern.
- Standard Temperature : 60°

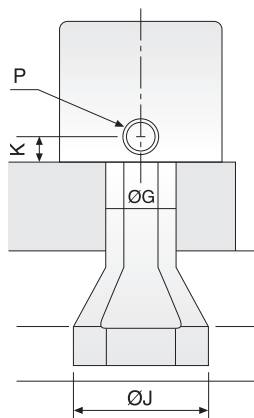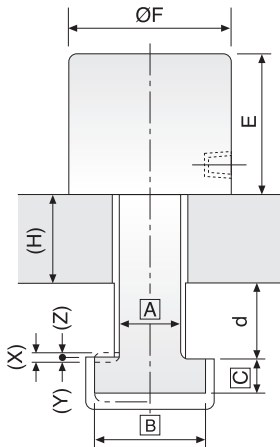

L: Pabuç için şablonun uzunluğu
L: Template's length for clamp






Referans Nr.		Bağlanma Kapasitesi Capacity of Clamp	Strok Mesafesi Traveling Stroke (S)	Sürme Hızı Traveling Speed m/sec.	X	Z	ØF	E
1010-CAS04	28 - 32	27	-	1	8	4	65	62
1010-CAS06	28 - 32	36	-	1	8	4	82	69
1010-CAS10	28 - 32	42	-	1	8	4	99	75
1010-CAS16	28 - 32	51	-	1	8	4	126	86

Ürün Nr. 1010 Pnömatik Slayt Konsol Model CAS


- Satın almadan önce strok mesafesini bildiriniz.
- Hidrolik Pabuç Baskı 250kgf/cm²
- Pnömatik Slayt Konsol Hava Barı Max. 10 bar

Product Nr. 1010 Pneumatic Slide Console Model CAS

- Please inform the stroke distance before purchase
- Hydraulic clamp pressure 250kgf/cm²
- Pneumatic Slide Console Air Bar Max.

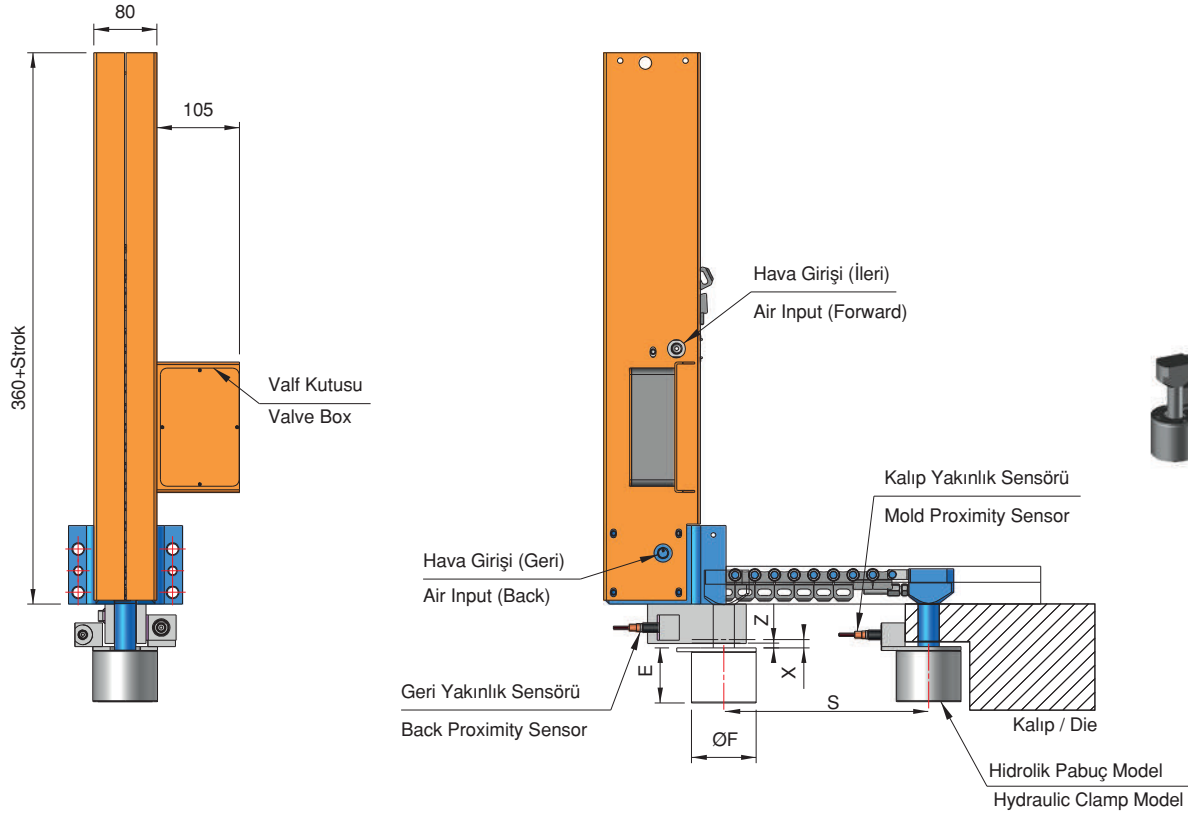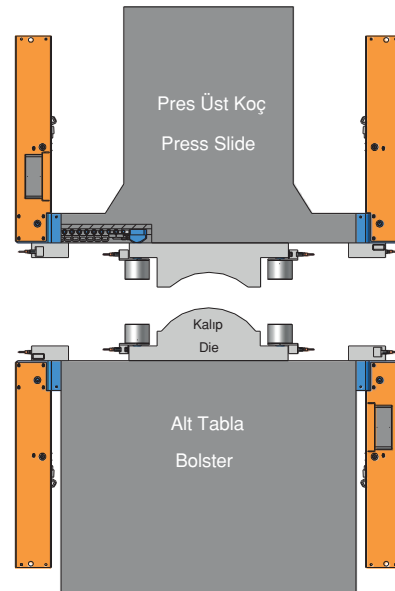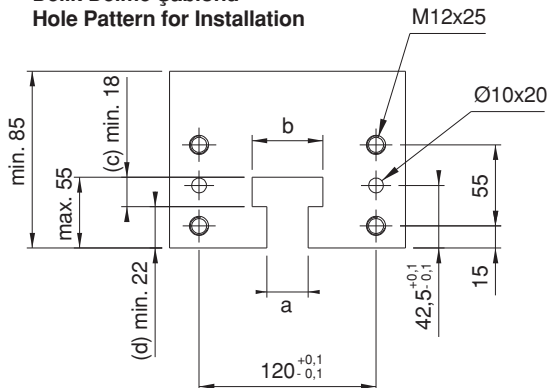
**Delik Delme Şablonu
Hole Pattern for Installation**


Model		CV-4	CV-6	CV-10
Bağlama kapasitesi Capacity of clamp	Ton	4	6	10
Toplam strok (X) Total stroke (X)	mm	8	8	8
Pabuç strok (Y) Stroke of clamp (Y)	mm	4	4	4
Muhafaza edilen strok (Z) Preserved stroke (Z)	mm	4	4	4
Silindirin toplam hacmi Total volumn of cylinder	cc	13	21	32
Kalıp taban kalınlığı toleransı (H) The tolerance of the template thickness (H)	mm	±2	±2	±2

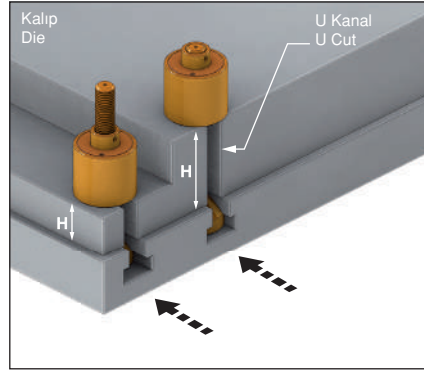

Hidrolik basınç / Hydraulic pressure : 250kgf/cm²

Referans Nr.		A	B	C	D	E + K1	Ayar Mesafesi	F	Max. L	M	Max. L1	ØG	ØJ	K	P
1010-CV042020125	20	19.6	32	12	85	70	15	65	20	M20	125	20	58	15	PT 1/4
1010-CV042020160	20	19.6	32	12	110	70	40	65	20	M20	160	20	58	15	PT 1/4
1010-CV042022125	22	21.6	35	14	85	70	15	65	20	M20	125	20	58	15	PT 1/4
1010-CV042022160	22	21.6	35	14	110	70	40	65	20	M20	160	20	58	15	PT 1/4
1010-CV062424125	24	23.6	40	16	85	77	8	82	25	M24	125	24	64	15	PT 1/4
1010-CV062424160	24	23.6	40	16	110	77	33	82	25	M24	160	24	64	15	PT 1/4
1010-CV062428125	28	27.6	44	18	85	77	8	82	25	M24	125	24	64	15	PT 1/4
1010-CV062428160	28	27.6	44	18	110	77	33	82	25	M24	160	24	64	15	PT 1/4
1010-CV102727160	27	26.6	46	18	110	83	27	99	30	M27	160	27	78	15	PT 1/4
1010-CV102727200	27	26.6	46	18	125	83	42	99	30	M27	200	27	78	15	PT 1/4
1010-CV102732160	32	31.6	50	20	110	83	27	99	30	M27	160	27	78	15	PT 1/4
1010-CV102732200	32	31.6	50	20	125	83	42	99	30	M27	200	27	78	15	PT 1/4
1010-CV103036160	36	35.6	56	23	110	83	27	99	30	M30	160	30	88	15	PT 1/4
1010-CV103036200	36	35.6	56	23	135	83	52	99	30	M30	200	30	88	15	PT 1/4
1010-CV103036250	36	35.6	56	23	150	83	67	99	30	M30	250	30	88	15	PT 1/4

Ürün Nr. 1010 Hidrolik Pabuç Model CV

- Vidalanarak mesafe ayarı yapılabilir.
- Standart Sıcaklık : 60°

Product Nr. 1010 Hydraulic Clamp Model CV





- Screw-distance adjustment can be made.
- Standard Temperature : 60°

Önemli Not

(Z) Muhafaza edilen strok ayar değişiminde kontrol edilmeli

Notes

The set stroke (Z) must be checked when changing the settings.

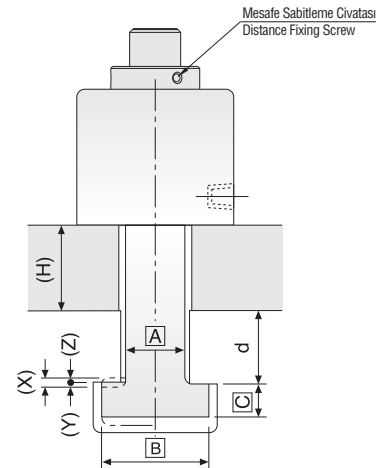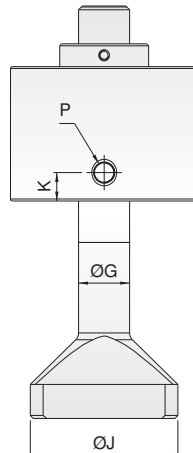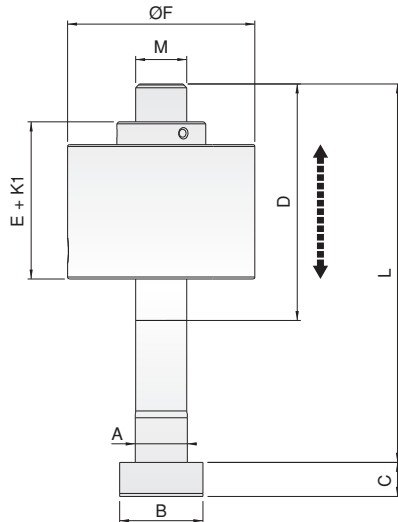

Model		CC-1	CC-2	CC-4	CC-6	CC-10
Bağlama kapasitesi Capacity of clamp	Ton	1	2	4	6	10
Toplam strok (X) Total stroke (X)	mm	9	9	9	12	12
Pabuç strok (Y) Stroke of clamp (Y)	mm	4	4	4	4	4
Muhafaza edilen strok (Z) Preserved stroke (Z)	mm	5	5	5	8	8
Silindirin toplam hacmi Total volumn of cylinder	cc	3	7.5	13	21	38
Kalıp taban kalınlığı toleransı (H) The tolerance of the template thickness (H)	mm	±1.5	±2	±2	±2	±2

Hidrolik basınç / Hydraulic pressure : 250kgf/cm²


- Satın almadan önce T-Kanal (a,b,c,d) ölçüsü ve kalıp tabanı kalınlığını (H) bildiriniz.
- Please indicate the size of T-slot (a,b,c,d) and the thickness (H) of the template for the die when purchasing.





Referans Nr.	H min. - max	A min.	C min.	E	F	G	I	J	K	L min.	M	T	U
1015-CC01	20-35	10	6.5	43	G+43	H+9	Ø16	75	33	27	21.5	1/8	M5
1015-CC02	25-40	14	10	50	G+50	H+9	Ø18	91	43	30	25	1/8	M5
1015-CC04	25-40	18	12	65	G+60	H+9	Ø30	115	55	40	32.5	1/8	M8
1015-CC06	35-55	22	14	80	G+65	H+12	Ø37.5	130	65	48	40	1/4	M10
1015-CC10	40-60	24	16	100	G+82	H+12	Ø50	160	85	60	49	1/4	M12

Ürün Nr. 1015 Hidrolik Pabuç Model CC

- Pabuç ölçüleri (A),(B),(C) ve (D) T-Kanala bağlı olarak belirlenir.
- Standart Sıcaklık : 60°

Product Nr. 1015 Hydraulic Clamp Model CC

- The sizes of clamps(A),(B),(C) and (D) are made based on the size of T-slot.
- Standard Temperature : 60°

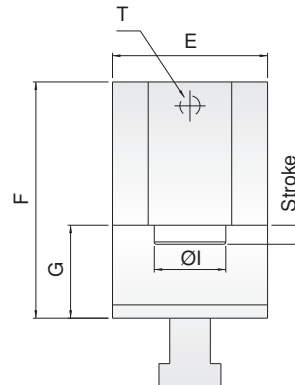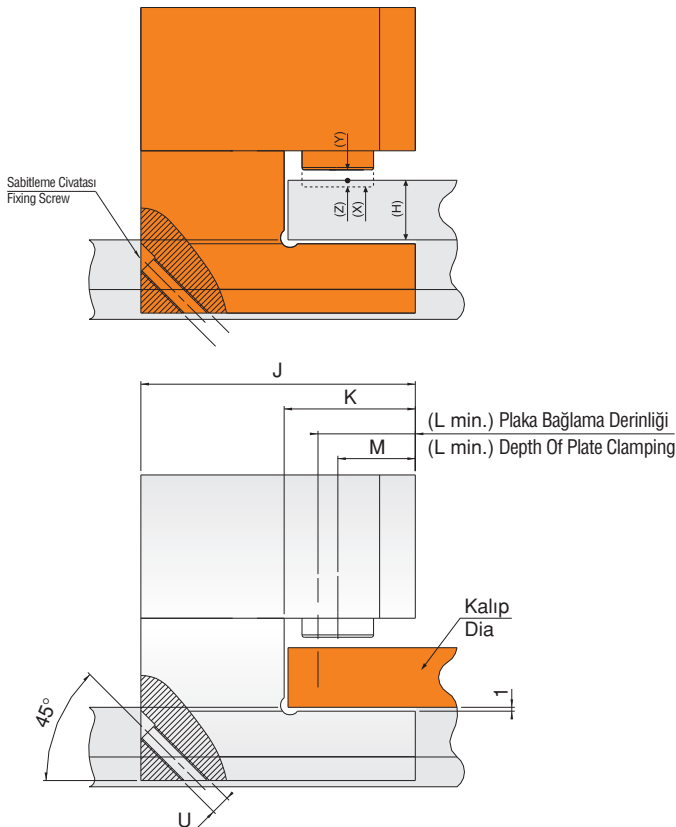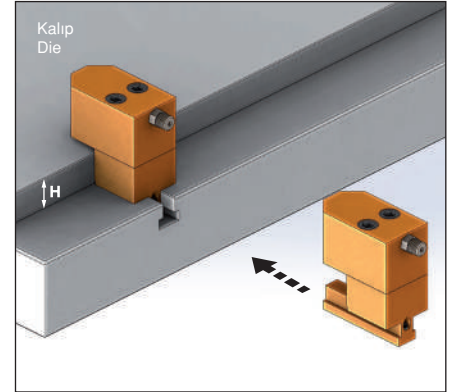

Model		CCM-1	CCM-2	CCM-4	CCM-6	CCM-10
Bağlama kapasitesi Capacity of clamp	Ton	1	2	4	6	10
Toplam strok (X) Total stroke (X)	mm	9	9	9	12	12
Pabuç strok (Y) Stroke of clamp (Y)	mm	4	4	4	4	4
Muhafaza edilen strok (Z) Preserved stroke (Z)	mm	5	5	5	8	8
Silindirin toplam hacmi Total volumn of cylinder	cc	3	7.5	13	21	38
Kalıp taban kalınlığı toleransı (H) The tolerance of the template thickness (H)	mm	±1.5	±2	±2	±2	±2

Hidrolik basınç / Hydraulic pressure : 250kgf/cm²
NEW


- Satın almadan önce T-Kanal (a,b,c,d) ölçüsü ve kalıp tabanı kalınlığını (H) bildiriniz.
- Please indicate the size of T-slot (a,b,c,d) and the thickness (H) of the template for the die when purchasing.




Referans Nr.	H min. - max Mesafe Ayarlı Distance Adjustable	A min.	C min.	E	G	I	J	K	L min.	M	T	U
1015-CCM01	20-35	10	6.5	43	H+9	Ø16	75	33	27	21.5	1/8	M5
1015-CCM02	25-40	14	10	50	H+9	Ø18	91	43	30	25	1/8	M5
1015-CCM04	25-40	18	12	65	H+9	Ø30	115	55	40	32.5	1/8	M8
1015-CCM06	35-55	22	14	80	H+12	Ø37.5	130	65	48	40	1/4	M10
1015-CCM10	40-60	24	16	100	H+12	Ø50	160	85	60	49	1/4	M12

Ürün Nr. 1015 Hidrolik Pabuç Model CCM

- Pabuç ölçüleri (A),(B),(C) ve (D) T-Kanala bağlı olarak belirlenir.
- Standart Sıcaklık : 60°

Product Nr. 1015 Hydraulic Clamp Model CCM

- The sizes of clamps(A),(B),(C) and (D) are made based on the size of T-slot.
- Standard Temperature : 60°

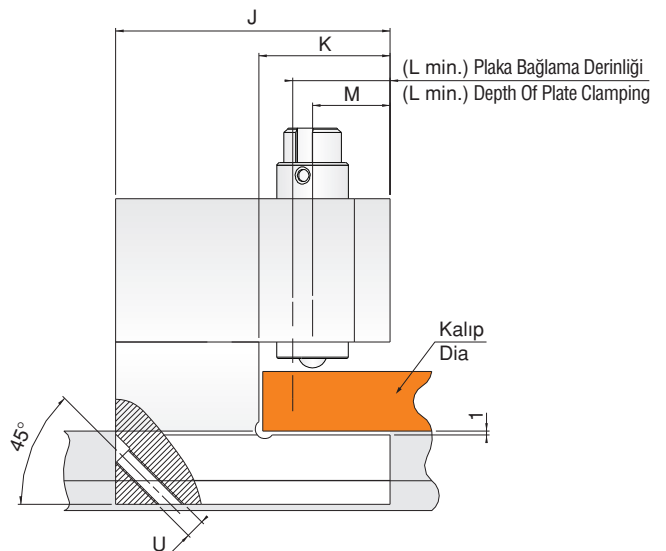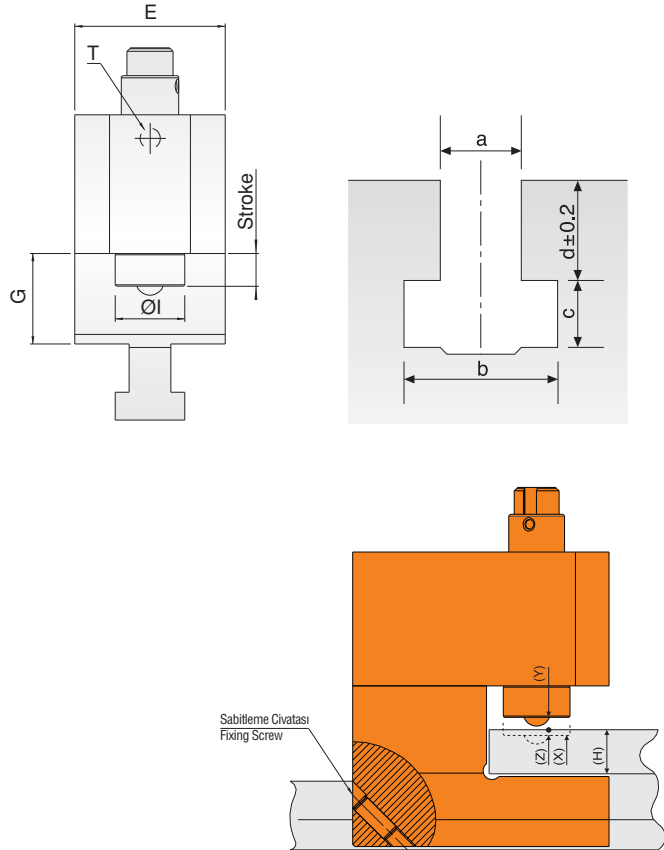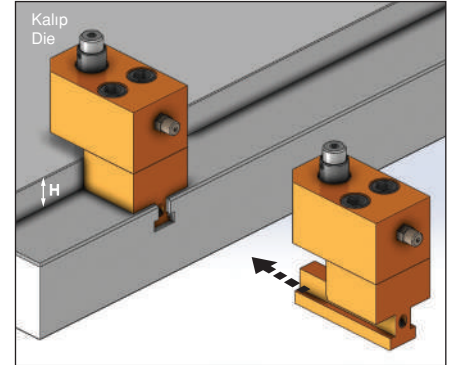

Referans Nr.	L	K	J	H min.	H+d min. max	E min.	F	G	a min.	C min.	P
1015-CB01	74.5	60	14.5	25	100	42	44	20	10	6.5	PT1/8
1015-CB02	110	90	20	25	100	73	68	32	14	10	PT1/4
1015-CB04	134	110	24	25	130	77	79	40	18	12	PT1/4
1015-CB06	159	130	29	30	150	92	96	46	22	14	PT1/4
1015-CB10	189	159	30	40	140	114	117	54	24	16	PT1/4
1015-CB16	230	200	30	40	130	126	129	58	28	20	PT1/4
1015-CB25	265	235	30	45	120	148	156	70	36	23	PT1/4


Model	CB-1	CB-2	CB-4	CB-6	CB-10	CB-16	CB-25
	CBL-1	CBL-2	CBL-4	CBL-6	CBL-10	CBL-16	CBL-25
Bağlama kapasitesi Capacity of clamp	1	2	4	6	10	16	25
Toplam strok (X) Total stroke (X)	6	8	8	8	8	8	8
Pabuç strok (Y) Stroke of clamp (Y)	2.5	3	3	3	3	3	3
Muhafaza edilen strok (Z) Preserved stroke (Z)	3.5	5	5	5	5	5	5
Silindirin toplam hacmi Total volumn of cylinder	3	7.5	13	21	38	55	98
Kalıp taban kalınlığı toleransı (H) The tolerance of the template thickness (H)	±1.5	±2	±2	±2	±2	±2	±2

Ürün Nr. 1015 Hidrolik Pabuç Model CB




- Pabuç ölçüleri (A),(B),(C) ve (D) T-Kanala bağlı olarak belirlenir.
- Standart Sıcaklık : 60°
- Hidrolik basınç 250kgf/cm²

Product Nr. 1015 Hydraulic Clamp Model CB

- The sizes of clamps(A),(B),(C) and (D) are made based on the size of T-slot.
- Standard Temperature : 60°
- Hydraulic pressure : 250kgf/cm²

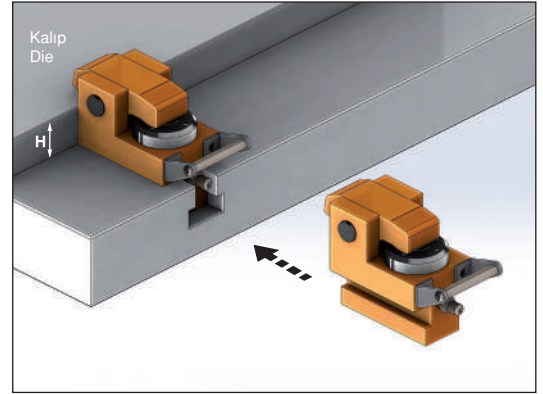

- Satın almadan önce T-Kanal (a,b,c,d) ölçüsü ve kalıp tabanı kalınlığını (H) bildiriniz.
- Please indicate the size of T-slot (a,b,c,d) and the thickness (H) of the template for the die when purchasing.

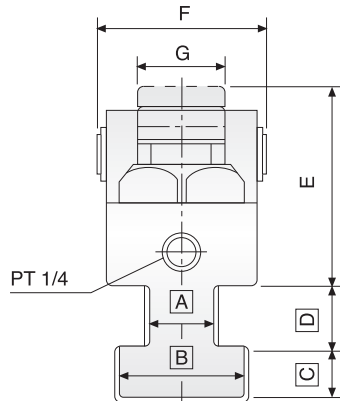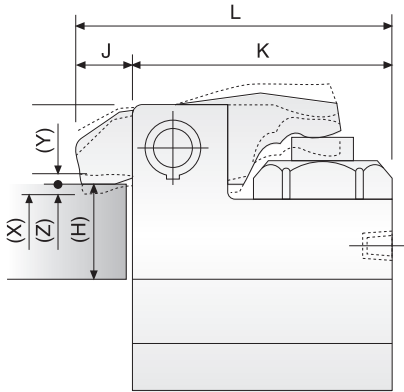

Referans Nr.	L	K	J	H min.	H+d min. max	E min.	F	G	a min.	C min.	P
1015-CBL04	134	110	24	25	130	77	79	40	18	12	PT1/4
1015-CBL06	159	130	29	30	150	92	96	46	22	14	PT1/4
1015-CBL10	189	159	30	40	140	114	117	54	24	16	PT1/4
1015-CBL16	230	200	30	40	130	126	129	58	28	20	PT1/4
1015-CBL25	265	235	30	45	120	148	156	70	36	23	PT1/4

Ürün Nr. 1015 Hidrolik Pabuç Model CBL


- Pabuç ölçüleri (A),(B),(C) ve (D) T-Kanala bağlı olarak belirlenir.
- Standart Sıcaklık : 60°
- Hidrolik basınç 250kgf/cm²

Product Nr. 1015 Hydraulic Clamp Model CBL

- The sizes of clamps(A),(B),(C) and (D) are made based on the size of T-slot.
- Standard Temperature : 60°
- Hydraulic pressure : 250kgf/cm²

Hidrolik Pabuç Model CBL

Hydraulic Clamp Model CBL




☒ Not
Kilitleme seçeneği

☒ Note
With locking option

Model		CBS-1	CBS-2	CBS-4	CBS-6	CBS-10	CBS-16	CBS-25
Bağlama kapasitesi Capacity of clamp	Ton	1	2	4	6	10	16	25
Toplam strok (X) Total stroke (X)	mm	6	8	8	8	8	8	8
Pabuç strok (Y) Stroke of clamp (Y)	mm	2.5	3	3	3	3	3	3
Muhafaza edilen strok (Z) Preserved stroke (Z)	mm	3.5	5	5	5	5	5	5
Silindirin toplam hacmi Total volumn of cylinder	cc	3	7.5	13	21	38	55	98
Kalıp taban kalınlığı toleransı (H) The tolerance of the template thickness (H)	mm	±1.5	±2	±2	±2	±2	±2	±2
Strok Mesafesi (S) Traveling Stroke (S)								


Satın almadan önce strok mesafesini bildiriniz.
Hidrolik Baskı : 250kgf/cm²

Please inform the stroke distance before purchase.
Hydraulic pressure : 250kgf/cm²

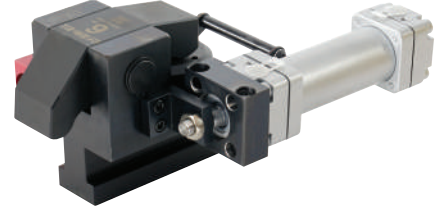

- Satın almadan önce T-Kanal (a,b,c,d) ölçüsü ve kalıp tabanı kalınlığını (H) bildiriniz.
- Please indicate the size of T-slot (a,b,c,d) and the thickness (H) of the template for the die when purchasing.

Referans Nr.	L	K	J	H min.	H+d min. max	E min.	F	G	a min.	C min.	P
1015-CBS01	74.5	60	14.5	25	100	42	44	20	10	6.5	PT1/8
1015-CBS02	110	90	20	25	100	73	68	32	14	10	PT1/4
1015-CBS04	134	110	24	25	130	77	79	40	18	12	PT1/4
1015-CBS06	159	130	29	30	150	92	96	46	22	14	PT1/4
1015-CBS10	189	159	30	40	140	114	117	54	24	16	PT1/4
1015-CBS16	230	200	30	40	130	126	129	58	28	20	PT1/4
1015-CBS25	265	235	30	45	120	148	156	70	36	23	PT1/4

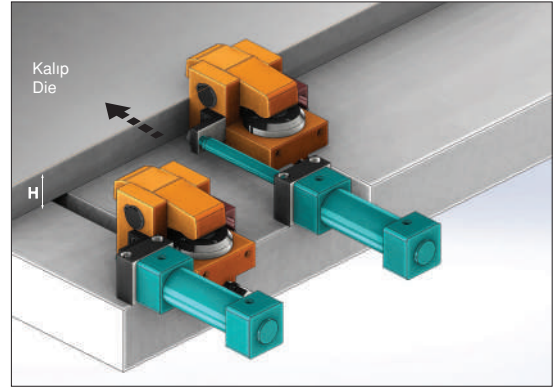

Ürün Nr. 1015 Hidrolik Pabuç Model CBS



- Pabuç ölçüleri (A),(B),(C) ve (D)
- T-Kanala bağlı olarak belirlenir.
- Standart Sıcaklık : 60°

Not
Otomatik komut ile ilerler.

Product Nr. 1015 Hydraulic Clamp Model CBS

- The sizes of clamps(A),(B),(C) and (D)
- are made based on the size of T-slot.
- Standard Temperature : 60°

Note
Proceeds with automatic command.

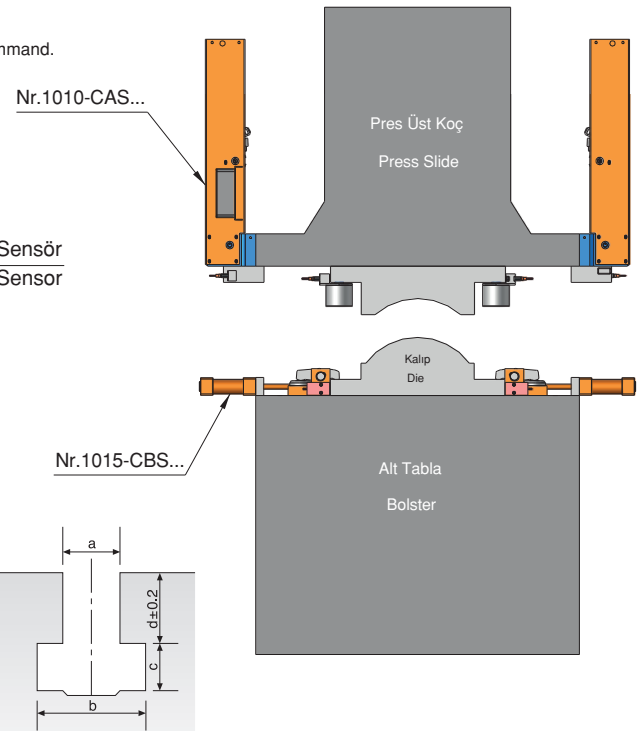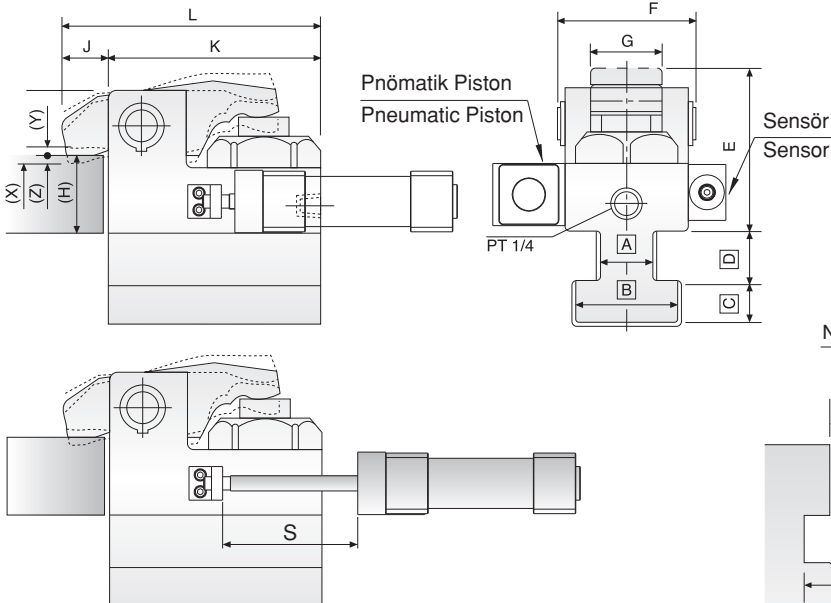

Model		CD-2	CD-4	CD-6	CD-10	CD-16	CD-25
Bağlama kapasitesi Capacity of clamp	Ton	2	4	6	10	16	25
Toplam strok (X) Total stroke (X)	mm	8	8	8	8	8	8
Pabuç strok (Y) Stroke of clamp (Y)	mm	3	3	3	3	3	3
Muhafaza edilen strok (Z) Preserved stroke (Z)	mm	5	5	5	5	5	5
Silindirin toplam hacmi Total volumn of cylinder	cc	7.5	13	21	38	55	98
Kalıp taban kalınlığı toleransı (H) The tolerance of the template thickness (H)	mm	±2	±2	±2	±2	±2	±2

Hidrolik basınç / Hydraulic pressure : 250kgf/cm²


Referans Nr.	A	B	C	D	E min.	F	G	W	N max.	T
1015-CD02	12	20	80	98	90	76	30	124	25	M10x20D
1015-CD04	12	25	100	109	93	87	30	135	30	M12x24D
1015-CD06	15	30	120	126	109	104	30	152	35	M12x24D
1015-CD10	15	35	150	148	131	124	36	174	40	M14x28D
1015-CD16	20	40	200	166	142	138	44	200	50	M18x36D
1015-CD25	20	45	235	200	163	168	48	240	60	M22x45D

Ürün Nr. 1015 Hidrolik Pabuç Model CD

• Standart Sıcaklık : 60°

Product Nr. 1015 Hydraulic Clamp Model CD




• Standard Temperature : 60°


Not

Pleyti dişli tezgahlarda kullanım olanağı sağlar.


Note

It can be used in machines with holes on the plate.

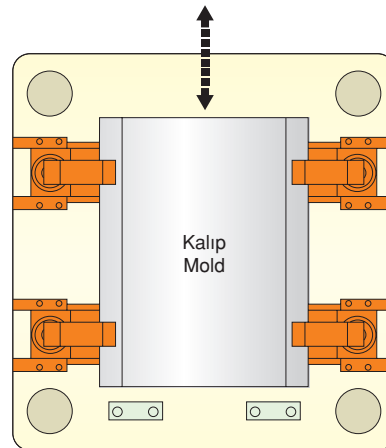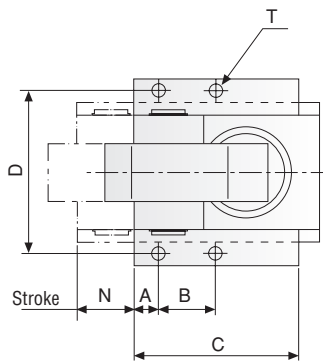

Model		CG-4	CG-6	CG-10	CG-16	CG-25	CG-50
Bağlama kapasitesi Capacity of clamp	Ton	4	6	10	16	25	50
Yay kuvveti Retaining force	Ton	0.80	1.2	2	3.2	5	10
Muhafaza edilen strok (Z) Preserved stroke (Z)	mm	1.5	1.5	2	2	2	2

Hidrolik basınç / Hydraulic pressure : 250kgf/cm²

- Satın almadan önce kalıp tabanı kalınlığını (H) bildiriniz.
- Please thickness (H) of the template for the die when purchasing.



Referans Nr.	I	J	K	L	M	N	O	P	Rc	H	T
1015-CG04	17	2	27	90	62	35	14	-	1/4	25	M16
1015-CG06	19	3	33	110	76	45	17	-	1/4	30	M20
1015-CG10	23	3	36	135	95	50	20	-	1/4	30	M24
1015-CG16	28	5	33	138	104	60	17	40	1/4	30	M20
1015-CG25	33	5	40	170	130	75	20	50	1/4	40	M24
1015-CG50	35	5	50	215	162	100	27	60	3/8	50	M33

Ürün Nr. 1015 Hidrolik Pabuç Model CG

- Standart Sıcaklık : 60°

Product Nr. 1015 Hydraulic Clamp Model CG

- Standard Temperature : 60°

