


# Miniventile & 3/2-Wege Magnetventile

## 2/2-Wege & 3/2-Wege Miniventile M 5

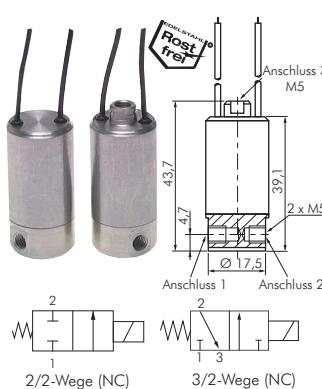

**Werkstoffe:** Körper: 1.4104, Feder: 1.4310, Dichtung: FKM

**Temperaturbereich:** 0°C bis max. +60°C

**Betriebsdruck:** -0,9 bis 7 bar

**Durchfluss:** 30 l/min.

**Medien:** geölte und ungeölte Luft, nicht explosive neutrale Gase

**Einbaulage:** beliebig

**Spannungen:** 24V=, 12V=

**Schutzart:** IP 40

**Lieferumfang:** Dieses Ventil wird mit 300 mm Kabel ausgeliefert (Auf Sonderwunsch sind auch Steckfahnen für die Platinenmontage erhältlich).

**Hinweis:** Anschluss 1 ist durch eine Körnung auf der Unterseite des Ventils markiert.

Typ 24V=	Typ 12V=	Gewinde	Funktion	Leistungs- aufnahme
M 2M5 ES 24V=	M 2M5 ES 12V=	M 5	2/2-Wege (NC)	1,5 W
M 3M5 ES 24V=	M 3M5 ES 12V=	M 5	3/2-Wege (NC)	1,5 W



## 3/2-Wege Magnetventile aus Messing

**Werkstoffe:** Körper: Messing (DN 25 & DN 40: Rotguss), Innenteile: Messing/Edelstahl, Dichtung: NBR (G 1/8"-G 1/4": FKM)

**Temperaturbereich:** 0°C bis +80°C (G 1/8"-G 1/4": -10°C bis max. +130°C), Umgebung max. +50°C

**Medien:** Druckluft, neutrale Gase, Wasser, neutrale dünnflüssige Medien, Heizöl, andere Medien auf Anfrage

**Spannungen:** Standard: 24V=, 230V AC, auf Wunsch: andere Spannungen (siehe Bestellbeispiel)

**Schutzart:** IP 65

Typ 24V=	Typ 230V AC	Gewinde	Betriebs- druck (bar)	Einbaulage	Magnet- spule <sup>1)</sup>
<b>stromlos geschlossen (NC)</b>					
M 318 24V=*	M 318 230V*	G 1/8"	2,5	0 - 7	stehender Magnet 3,4 l/min. G
M 314 24V=*	M 314 230V*	G 1/4"	2,5	0 - 7	stehender Magnet 3,4 l/min. G
M 312 24V=	M 312 230V	G 1/2" (Abluft G 3/4")	12	1 - 16	beliebig 43 l/min.
M 334 24V=	M 334 230V	G 3/4" (Abluft G 1")	20	1 - 16	beliebig 103 l/min.
M 310 24V=	M 310 230V	G 1" (Abluft G 1 1/4")	25	1 - 10	beliebig 167 l/min.
M 3112 24V=	M 3112 230V	G 1 1/2" (Abluft G 2")	40	1 - 10	beliebig 380 l/min.
<b>stromlos geöffnet (NO)</b>					
MO 318 24V=*	MO 318 230V*	G 1/8"	2,5	0 - 7	stehender Magnet 3,4 l/min. GH
MO 314 24V=*	MO 314 230V*	G 1/4"	2,5	0 - 7	stehender Magnet 3,4 l/min. GH
MO 312 24V=	MO 312 230V	G 1/2" (Abluft G 3/4")	12	1 - 16	beliebig 43 l/min.
MO 334 24V=	MO 334 230V	G 3/4" (Abluft G 1")	20	1 - 16	beliebig 103 l/min.
MO 310 24V=	MO 310 230V	G 1" (Abluft G 1 1/4")	25	1 - 10	beliebig 167 l/min.
MO 3112 24V=	MO 3112 230V	G 1 1/2" (Abluft G 2")	40	1 - 10	beliebig 380 l/min.

\* Achtung: Druckeingang an Anschluss 2, Entlüftung über Anschluss 3, 1) Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Venteileingang, freier Auslauf, 3) Magnetspulen und Zubehör ab Seite 776

**i** Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!

**⚠ Servogesteuerte Ventile benötigen zum Öffnen oder Schließen eine Druckdifferenz zwischen Venteileingang und -ausgang. Die Druckdifferenz wird als Mindestdruck angegeben. Entsteht im Ventil ein Druckausgleich, eventuell dadurch, dass am Ventilausgang kein oder nur wenig Medium verbraucht wird, funktioniert das Ventil nicht mehr (es öffnet oder schließt nicht zuverlässig).**

**👉 Bestellbeispiel:** M 318 \*\*

### Verfügbare Spannungen

24V= (Standard)	-24V=	24V AC	-24VAC
230V AC (Standard)	-230V	115V AC	-115V
12V=	-12V=	48V AC	-48VAC
48V=	-48V=		



Maße finden Sie in den Artikeldetails in unserem [Online-Shop!](#)



## 3/2-Wege Magnetventile aus Edelstahl

**Werkstoffe:** Körper: 1.4104, Dichtung: FKM

**Temperaturbereich:** -10°C bis max. +130°C, Umgebung: max. +50°C

**Einbaulage:** mit stehendem Magneten

**Spannungen:** Standard: 24V=, 230V AC, auf Wunsch: andere Spannungen (siehe Bestellbeispiel)

**Schutzart:** IP 65 (Steckergröße 3)

**⚠ Achtung:** Druckanschluss entgegen der Norm an Anschluss 2, Entlüftung über Anschluss 3

**👉 Optional:** NPT-Gewinde -NPT

Typ 24V=	Typ 230V AC	Gewinde	Betriebs- druck (bar)	kv-Wert <sup>1)</sup>	Grundstellung	Magnet- spule <sup>3)</sup>
M 318 ES 24V=	M 318 ES 230V	G 1/8"	2	0 - 10	geschlossen (NC)	G
M 314 ES 24V=	M 314 ES 230V	G 1/4"	2	0 - 10	geschlossen (NC)	G
MO 318 ES 24V=	MO 318 ES 230V	G 1/8"	2	0 - 10	offen (NO)	GH
MO 314 ES 24V=	MO 314 ES 230V	G 1/4"	2	0 - 10	offen (NO)	GH

1) Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Venteileingang, freier Auslauf, 3) Magnetspulen und Zubehör ab Seite 776

**👉 Bestellbeispiel:** M 318 ES \*\*\*

### Verfügbare Spannungen

24V= (Standard)	-24V=	24V AC	-24VAC
230V AC (Standard)	-230V	115V AC	-115V
12V=	-12V=	48V AC	-48VAC
48V=	-48V=		

**Kennzeichen der Optionen:**  
NPT-Gewinde ..... -NPT

**i** Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

