

# Endschalter & Tasterventile - YPC



## 3/2-Wege Endschalter G 1/4"

Baureihe YMV400

**Werkstoffe:** Körper: Aluminium, Schieber: POM, Dichtungen: NBR

**Temperaturbereich:** -10°C bis max. +60°C

**Betriebsdruck:** 0 - 8 bar

**Nenndurchfluss:** 700 l/min.

**Medien:** geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Typ	Betätigung	Gewinde	Betätigungsdruck	Symbol
YMV410 PU	Nocke	G 1/4"	35 N	
YMV410 1RP	Kunststoffrolle	G 1/4"	20 N	
YMV410 1RB	kugelgelagerte Stahlrolle	G 1/4"	20 N	
YMV410 2RP	Leerrücklaufrolle	G 1/4"	20 N	
YMV410 2RB	kugelgelagerte Stahl-Leerrücklaufrolle	G 1/4"	20 N	



## 3/2-Wege Tasterventile & Drehschalter G 1/4" (Ø 30,5)

Baureihe YMV400

**Werkstoffe:** Körper: Aluminium, Schieber: POM, Dichtungen: NBR

**Temperaturbereich:** -10°C bis max. +60°C

**Betriebsdruck:** 0 - 8 bar

**Nenndurchfluss:** 700 l/min.

**Medien:** geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

**Schalttafelbohrung:** 30,5 mm



Für den Schalttafelbau

Typ	Betätigung	Farben	Gewinde	Symbol	Ersatzteile Betätigungsaufsätze
YMV410 MS-**	Pilztaster	rot grün schwarz	G 1/4"		YMV PT-**
YMV410 MT	Not-Aus-Taster	rot	G 1/4"		YMV PTE-rot
YMV410 FP-**	Drucktaster	rot grün schwarz	G 1/4"		YMV T-**
YMV410 SL	Drehschalter	schwarz	G 1/4"		YMV DS-schwarz

Bestellbeispiel: YMV410 MS-\*\*

Standardtyp


Verfügbare Farben des Betäigters:

- rot ..... ROT
- grün ..... GRUN
- schwarz ..... SCHWARZ


## Hauptabmessungen - 3/2-Wege Endschalter & Tasterventile G 1/4"

Baureihe YMV400


### Nockenventil




### Rollenventil

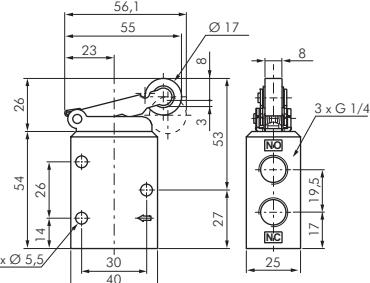


### Leerrücklaufrollenventil

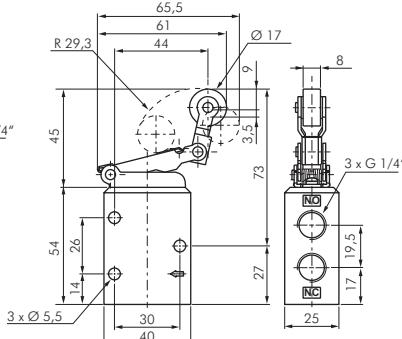


### Pilztaster/Not-Aus-Tasterventil\*

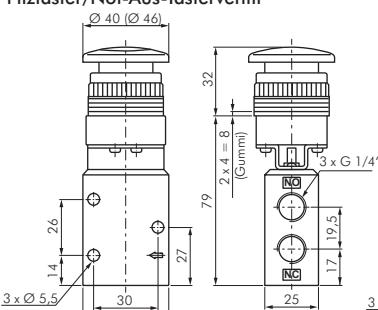

### Drucktasterventil



### Drehschalterventil

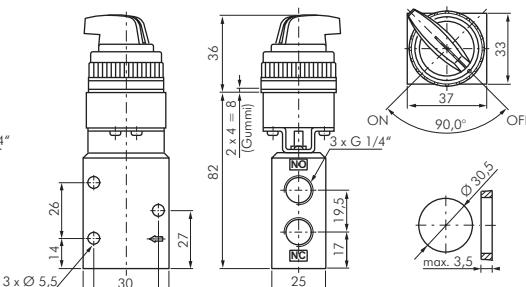

\* Werte in Klammern: Typ MT (Not-Aus)

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

