

Fußventile - Standard

5/2-Wege & 5/3-Wege Fußventile

YPC (Baureihe FT)

Werkstoffe: Ventilkörper: Aluminium, Fußpedal: Aluminium, Dichtungen: NBR

Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C

Betriebsdruck: 1,5 - 8 bar (Typ 1/2": 0 - 8 bar)

Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Typ Feder-rückstellung	Typ Raste	Funktion	Gewinde	Durchfluss	Symbol
FT410S	---	5/2-Wege	G 1/4" (Entlüftung G 1/8")	980 l/min.	
FT510S	---	5/2-Wege	G 3/8" (Entlüftung G 1/4")	1960 l/min.	
FT610S	FT620D	5/2-Wege	G 1/2"	5000 l/min.	
FT630S	FT630D	5/3-Wege (Mittelstellung geschlossen) G 1/2"		5000 l/min.	
FT640S	FT640D	5/3-Wege (Mittelstellung entlüftet) G 1/2"		5000 l/min.	
FT650S	FT650D	5/3-Wege (Mittelstellung belüftet) G 1/2"		5000 l/min.	



Maße finden Sie in den Artikeldetails in unserem [Online-Shop!](#)

Besonders preiswert!




3/2-, 4/2-, 5/2- & 5/3-Wege Fußventile

Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C

Betriebsdruck: 2,5 - 10 bar (Baureihe Heavy Duty: 0 - 10 bar)

Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Typ Feder-rückstellung	Typ Raste	Funktion	Gewinde	Durchfluss	Symbol
Baureihe Standard (Ventil: Aluminium, Körper: Kunststoff, Fußpedal: Kunststoff)					
F 318	---	3/2-Wege	G 1/8"	650 l/min.	
F 514	FMR 514	5/2-Wege	G 1/4"	650 l/min.	
Baureihe Solid (Ventil: Aluminium, Körper: Kunststoff, Fußpedal: Aluminium)					
F 514 LO	FMR 514 LO	5/2-Wege	G 1/4"	800 l/min.	
Baureihe Heavy Duty (Ventil: Aluminium, Körper: Aluminium, Fußpedal: Aluminium)					
F 314	FMR 314	3/2-Wege	G 1/4"	600 l/min.	
F 414	FMR 414	4/2-Wege	G 1/4"	600 l/min.	
Wippenventil (Ventil: Aluminium, Körper: Kunststoff Fußpedal: Aluminium)					
FG 5314	FGMR 5314	5/3-Wege (Mittelstellung geschlossen)	G 1/4"	1200 l/min.	
FO 5314	FOMR 5314	5/3-Wege (Mittelstellung entlüftet)	G 1/4"	1200 l/min.	

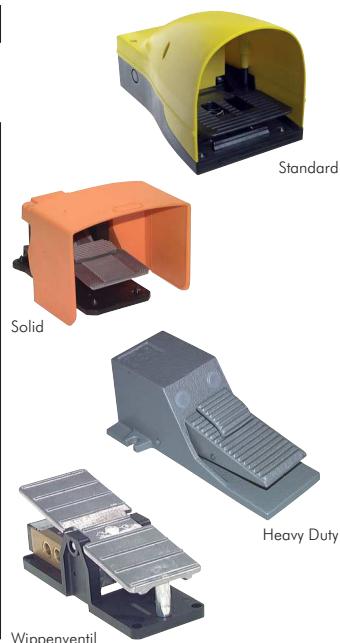

Elektrische Fußschalter

Standard

Werkstoffe: Fußpedal: Kunststoff, Gehäuse und Schutzhülle: Aluminium-Druckguss

Temperaturbereich: -30°C bis max. +80°C

Bemessungsbetriebsspannung: 240 V

Konventioneller thermischer Strom: 10 A

Schutzart: IP 65

Kabeleinführung: M 20 x 1,5

Typ	Beschreibung
FSE	elektrischer Fußschalter, 1 Öffner, 1 Schließer, Industrieausführung



All values are understood as non-binding reference values! For a non-binding selection, we do not accept responsibility. Pressure values refer to Group II at +20°C, unless otherwise specified.



technische Beratung: +49 (0)561-9 5885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD