

T-Stücke mit Innengewinde, PVC-U (nur für Kunststoffgewinde)

PN 16


Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C

Hinweise: • Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden!



Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!

Typ	Innen- gewinde	Außen Ø D	Baulänge L
T 38 PVC	Rp 3/8"	24	23
T 12 PVC	Rp 1/2"	28	28
T 34 PVC	Rp 3/4"	34	33
T 10 PVC	Rp 1"	42	40
T 114 PVC	Rp 1 1/4"	51	48
T 112 PVC	Rp 1 1/2"	62	58
T 20 PVC	Rp 2"	77	72
T 212 PVC	Rp 2 1/2"	89	83
T 30 PVC	Rp 3"	106	98
T 40 PVC	Rp 4"	129	118



2

Doppelbogen T-Stücke mit Innengewinde

PN 25

Typ	Gewinde	Typ	Gewinde
DBT 12 ST	Rp 1/2"	DBT 114 ST	Rp 1 1/4"
DBT 34 ST	Rp 3/4"	DBT 112 ST	Rp 1 1/2"
DBT 10 ST	Rp 1"	DBT 20 ST	Rp 2"

Typ 132/E2




Winkelverteiler mit Innengewinde

PN 25

Typ	Gewinde	Typ	Gewinde
WV 38 ST	3 x Rp 3/8"	WV 114 ST	3 x Rp 1 1/4"
WV 12 ST	3 x Rp 1/2"	WV 112 ST	3 x Rp 1 1/2"
WV 34 ST	3 x Rp 3/4"	WV 20 ST	3 x Rp 2"
WV 10 ST	3 x Rp 1"		

Typ 221/Za1

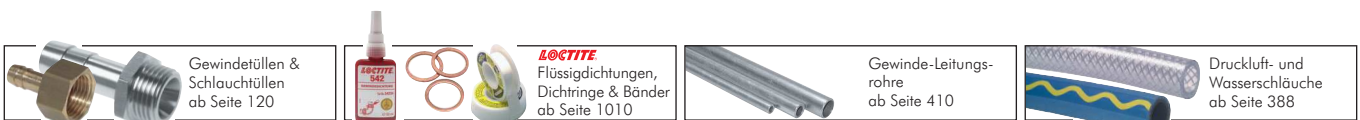

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-95885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD

239