


## ORFS-T-Verschraubungen mit Überwurfmutter

ORFS


Typ	ORFS (außen/innen/außen)	PN
Stahl verzinkt		
TV 04 ORFS	UNF 9/16"-18	630
TV 06 ORFS	UN 11/16"-16	630
TV 08 ORFS	UN 13/16"-16	630
TV 10 ORFS	UNS 1"-14	400
TV 12 ORFS	UN 1 3/16"-12	400
TV 16 ORFS	UN 1 7/16"-12	400
TV 20 ORFS	UN 1 11/16"-12	250
TV 24 ORFS	UN 2"-12	250

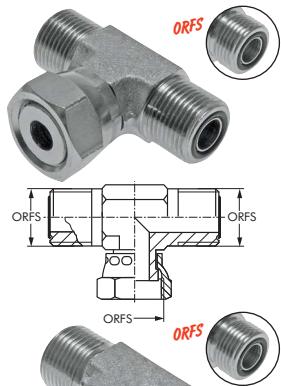

## ORFS-T-Verschraubungen

ORFS


Typ	ORFS (außen)	PN
Stahl verzinkt		
T 04 ORFS	UNF 9/16"-18	630
T 06 ORFS	UN 11/16"-16	630
T 08 ORFS	UN 13/16"-16	630
T 10 ORFS	UNS 1"-14	400
T 12 ORFS	UN 1 3/16"-12	400
T 16 ORFS	UN 1 7/16"-12	400
T 20 ORFS	UN 1 11/16"-12	250
T 24 ORFS	UN 2"-12	250

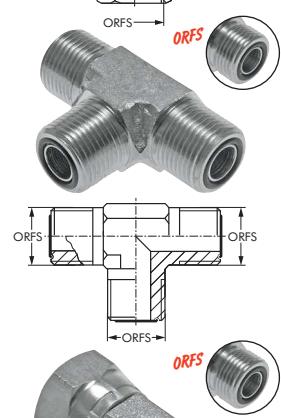

## ORFS-L-Anschlussverschraubungen mit Überwurfmutter

ORFS


Typ	ORFS (innen/außen/außen)	PN
Stahl verzinkt		
EL 04 ORFS	UNF 9/16"-18	630
EL 06 ORFS	UN 11/16"-16	630
EL 08 ORFS	UN 13/16"-16	630
EL 10 ORFS	UNS 1"-14	400
EL 12 ORFS	UN 1 3/16"-12	400
EL 16 ORFS	UN 1 7/16"-12	400
EL 20 ORFS	UN 1 11/16"-12	250
EL 24 ORFS	UN 2"-12	250

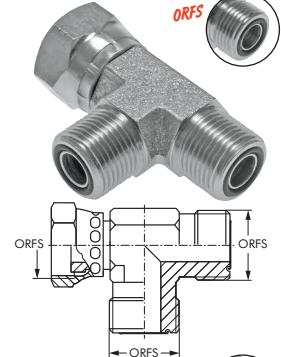

## ORFS-Kreuz-Verschraubungen

ORFS


Typ	ORFS (außen)	PN
Stahl verzinkt		
K 04 ORFS	UNF 9/16"-18	630
K 06 ORFS	UN 11/16"-16	630
K 08 ORFS	UN 13/16"-16	630
K 10 ORFS	UNS 1"-14	400
K 12 ORFS	UN 1 3/16"-12	400
K 16 ORFS	UN 1 7/16"-12	400
K 20 ORFS	UN 1 11/16"-12	250
K 24 ORFS	UN 2"-12	250



## ORFS-Verschluss-Verschraubungen mit Überwurfmutter

ORFS

Typ	ORFS (innen)	PN
Stahl verzinkt		
BUZ 04 ORFS	UNF 9/16"-18	630
BUZ 06 ORFS	UN 11/16"-16	630
BUZ 08 ORFS	UN 13/16"-16	630
BUZ 10 ORFS	UNS 1"-14	400
BUZ 12 ORFS	UN 1 3/16"-12	400
BUZ 16 ORFS	UN 1 7/16"-12	400
BUZ 20 ORFS	UN 1 11/16"-12	250
BUZ 24 ORFS	UN 2"-12	250



## ORFS-O-Ringe

ORFS

Typ	passend für	Abmessungen
NBR	ORFS	
OR ORFS 04	UNF 9/16"-18	7,66 x 1,78
OR ORFS 06	UN 11/16"-16	9,25 x 1,78
OR ORFS 08	UN 13/16"-16	12,42 x 1,78
OR ORFS 10	UNS 1"-14	15,60 x 1,78
OR ORFS 12	UN 1 3/16"-12	18,77 x 1,78
OR ORFS 16	UN 1 7/16"-12	23,52 x 1,78
OR ORFS 20	UN 1 11/16"-12	29,87 x 1,78
OR ORFS 24	UN 2"-12	37,82 x 1,78



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-9 5885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD