

Dokumentation

**Kupplungsdosen NW 7,2 (Außengewinde),
Bolzenverriegelung**

**- Typ KDG ... NW7, KDG ... NW7 MS,
KD... NW7 ES -**



1. Inhalt

2. Artikelnummern und technische Daten	1
3. Abmessungen	1

2. Artikelnummern und technische Daten

Schnellverschluss-Kupplungen

NW 7,2



Werkstoffe: Gehäuse: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet, 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM)

Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C, Kunststoffhülse max. +80°C)

Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar

Durchfluss*:** Bolzenverriegelung: 1100 l/min (Option -BA: 800 l/min), Kugelverriegelung: 1850 l/min (Option -BA: 750 l/min), Kugelverriegelung/Kunststoffhülse: 2100 l/min

Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (-BA) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden.

*** 6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz

Kompatibel zu**

Rectus 25, 26,
1600, 1625
TEMA 1600
CEJN 320
JWL 520, 530, 560
Legris 25, 26
Parker PE, PEF
Prevost E ... 07
Festo KD4/KS4
IMI-Norgren 238
Aventics CP1-NW 7/7,8
viele andere deutsche Fabrikate

Preiswert!



Kupplungsdosen mit Außengewinde

NW 7,2

Optional: Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA, NPT-Gewinde -NPT

Typ Messing	Typ MS vernickelt	Typ Edelstahl	Rost frei	tatsächliche Nennweite	SW	Gewinde außen
KDG 18 NW7	KDG 18 NW7 MSV	---		7,2	22	G 1/8"
KDG 14 NW7	KDG 14 NW7 MSV	KDG 14 NW7 ES		7,2	22	G 1/4"
KDG 38 NW7	KDG 38 NW7 MSV	KDG 38 NW7 ES		7,2	22	G 3/8"
KDG 12 NW7*	KDG 12 NW7 MSV*	---		7,2	22	G 1/2"
KDG 12 NW7-SW24	---	KDG 12 NW7 ES		7,2	24	G 1/2"

* SW22 mit PTFE-beschichtetem G-Gewinde


Bestellbeispiel: KDG 18 NW7 **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:
Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend ...-BA
NPT-Gewinde ...-NPT

3. Abmessungen


KDG ... NW7

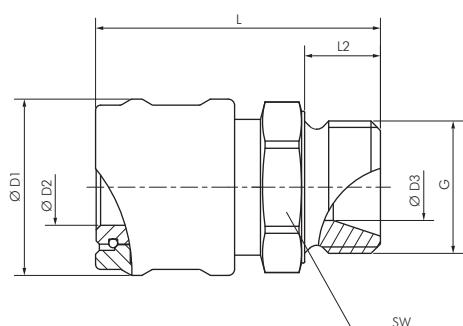

Typ Messing	G	L	L2	Ø D1	Ø D2	Ø D3	SW
KDG 14 NW7	G 1/4"	40	9	26,5	12,0	7,0	22

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

KDG ... NW7 ES

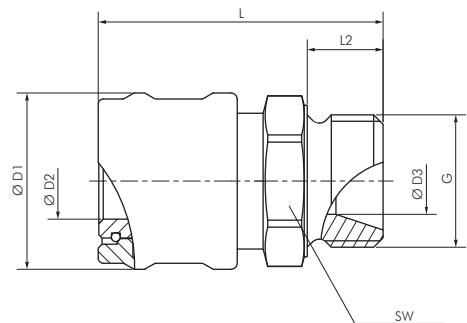

Typ	G	L	L2	\varnothing D1	\varnothing D2	\varnothing D3	SW
Edelstahl KDG 12 NW7 ES	G 1/2"	45	12	27,9	12,0	10,5	24

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.