



# Gartenschlauch-Schnellkupplungen (40 mm)

## Gartenschlauch-Schnellkupplungen

40 mm Klauenweite

Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM)  
Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C)  
Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar  
Einsatzbereich: Wasser, Luft, Laugen, Öl und Trinkwasser (nur Typ Messing mit KTW)

## Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schlauchtülle

40 mm

| Typ              | Typ Messing mit KTW-Zulassung | Typ Edelstahl                                  | Schlauch<br>Ø innen |
|------------------|-------------------------------|--|---------------------|
| Messing          |                               |  |                     |
| GSK 6 MS         | ---                           | ---  | 6                   |
| GSK 10 MS        | GSK 10 KTW                    | ---  | 10                  |
| GSK 13 MS        | GSK 13 KTW                    | GSK 13 ES                                      | 13 (1/2")           |
| GSK 16 MS        | GSK 16 KTW                    | ---  | 16 (5/8")           |
| GSK 19 MS        | GSK 19 KTW                    | GSK 19 ES                                      | 19 (3/4")           |
| GSK 25 MS        | GSK 25 KTW                    | GSK 25 ES                                      | 25 (1")             |
| GSK 32 MS        | GSK 32 KTW                    | GSK 32 ES                                      | 32 (1 1/4")         |
| GSK 38 MS        | GSK 38 KTW                    | ---  | 38 (1 1/2")         |
| Ersatzdichtungen |                               |  |                     |
| GKOR             |                               | NBR-Dichtung für Typ Messing                   |                     |
| GKOR KTW         |                               | NBR-Dichtung für Typ Messing mit KTW-Zulassung |                     |
| GKOR ES          |                               | FKM-Dichtung für Typ Edelstahl                 |                     |



## Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Innengewinde

40 mm

Werkstoffe: Innengewindedichtung: Typ Messing: NBR, Typ KTW: EPDM, Typ Edelstahl: FKM

| Typ              | Typ Messing mit KTW-Zulassung | Typ Edelstahl                                  | Gewinde<br>innen | Ersatzdichtung<br>f. Innengewinde |
|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|
| Messing          |                               |  |                  |                                   |
| GKi 14 MS        | ---                           | ---  | G 1/4"           | GKi 14 Di **                      |
| GKi 38 MS        | GKi 38 KTW                    | ---  | G 3/8"           | GKi 38 Di **                      |
| GKi 12 MS        | GKi 12 KTW                    | GKi 12 ES                                      | G 1/2"           | GKi 12 Di **                      |
| GKi 34 MS        | GKi 34 KTW                    | GKi 34 ES                                      | G 3/4"           | GKi 34 Di **                      |
| GKi 10 MS        | GKi 10 KTW                    | GKi 10 ES                                      | G 1"             | GKi 10 Di **                      |
| GKi 114 MS       | GKi 114 KTW                   | GKi 114 ES                                     | G 1 1/4"         | GKi 114 Di **                     |
| GKi 112 MS       | GKi 112 KTW                   | ---  | G 1 1/2"         | GKi 112 Di **                     |
| Ersatzdichtungen |                               |  |                  |                                   |
| GKOR             |                               | NBR-Dichtung für Typ Messing                   |                  |                                   |
| GKOR KTW         |                               | NBR-Dichtung für Typ Messing mit KTW-Zulassung |                  |                                   |
| GKOR ES          |                               | FKM-Dichtung für Typ Edelstahl                 |                  |                                   |



## Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Außengewinde

40 mm



| Typ              | Typ Messing mit KTW-Zulassung | Typ Edelstahl                                  | Gewinde<br>außen |
|------------------|-------------------------------|--|------------------|
| Messing          |                               |  |                  |
| GKA 14 MS        | ---                           | ---  | G 1/4"           |
| GKA 38 MS        | GKA 38 KTW                    | ---  | G 3/8"           |
| GKA 12 MS        | GKA 12 KTW                    | GKA 12 ES                                      | G 1/2"           |
| GKA 34 MS        | GKA 34 KTW                    | GKA 34 ES                                      | G 3/4"           |
| GKA 10 MS        | GKA 10 KTW                    | GKA 10 ES                                      | G 1"             |
| GKA 114 MS       | GKA 114 KTW                   | GKA 114 ES                                     | G 1 1/4"         |
| GKA 112 MS       | GKA 112 KTW                   | ---  | G 1 1/2"         |
| Ersatzdichtungen |                               |  |                  |
| GKOR             |                               | NBR-Dichtung für Typ Messing                   |                  |
| GKOR KTW         |                               | NBR-Dichtung für Typ Messing mit KTW-Zulassung |                  |
| GKOR ES          |                               | FKM-Dichtung für Typ Edelstahl                 |                  |



## Verschlusskappen für Gartenschlauch-Schnellkupplung

40 mm

| Typ                 | Typ Messing mit KTW-Zulassung | Typ Edelstahl   |
|---------------------|-------------------------------|---|
| Messing             |                               |   |
| GKVS                | GKVS KTW                      | GKVS ES   |
| Ersatzdichtungen    |                               |   |
| GKOR                |                               | NBR-Dichtung für Typ Messing                                  |
| GKOR KTW            |                               | NBR-Dichtung für Typ Messing mit KTW-Zulassung                |
| GKOR ES             |                               | FKM-Dichtung für Typ Edelstahl                                |
| Kette aus Edelstahl |                               |   |
| GKVS KETTE ES       |                               | Edelstahlkette verwendbar für GK-Verschlusskappen mit Bohrung |

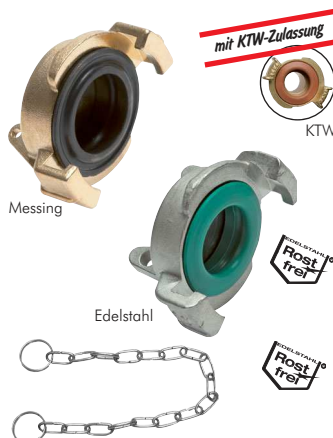

Garten-Wasser-  
schläuche finden  
Sie ab Seite 392



Wand-  
schlauchhalter  
auf Seite 386



Automatische  
Schlauchaufroller  
ab Seite 384

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

