


Kugelhähne - IG/AG



Besonders preiswert!

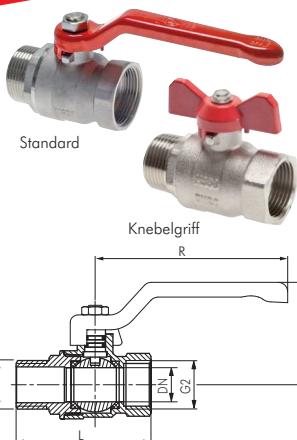

Einschraub-Kugelhähne 2-teilig, voller Durchgang, kurze Bauform PN 25 (Eco-Line)

Werkstoffe: Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing verchromt, Dichtung: PTFE/NBR

Temperaturbereich: -20°C bis max. +95°C

Einsatzbereich: Druckluft, Wasser, Öle

☞ Optional: mit Knebelgriff -KN (1/4"-11/4")

Typ	G1/G2	DN	L	H	R	PN
KH 14 B iA E	R/Rp 1/4"	9	48,5	38	75	25 bar
KH 38 B iA E	R/Rp 3/8"	10	50,0	38	75	25 bar
KH 12 B iA E	R/Rp 1/2"	14	57,5	43	85	25 bar
KH 34 B iA E	R/Rp 3/4"	18	63,8	46	85	25 bar
KH 10 B iA E	R/Rp 1"	23	74,5	54	113	25 bar
KH 114 B iA E	R/Rp 1 1/4"	29	87,0	67	142	25 bar
KH 112 B iA E	R/Rp 1 1/2"	36	98,0	73	142	25 bar
KH 20 B iA E*	R/Rp 2"	46	113,5	83	175	25 bar

Ersatzgriffe**
G KH 1438 B E
G KH 1438 B E
G KH 1234 B E
G KH 1234 B E
G KH 10 B E
G KH 114112 B E
G KH 114112 B E
G KH 20 B E

* nur für Wasser und Öle geeignet, ** passt nicht auf Kugelhähne mit Knebelgriff

☞ Bestellbeispiel: KH 14 B iA E **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:

Knebelgriff -KN



Einschraub-Kugelhähne 2-teilig, voller Durchgang, kurze Bauform


bis 50 bar

Werkstoffe: Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE/NBR

Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C

Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar)

- ✓ Vorteile: • Durch Zukauf optionaler Kombigriffe (Seite 497) können Sie viele verschiedene Handgriffvarianten realisieren:
- Standardgriff in rot, gelb, blau und schwarz
 - Knebelgriff in den Farben rot, gelb, blau, schwarz und grün
 - Flachstahlgriff in rot, gelb und grün (optional: abschließbar)
 - langer Griff in rot

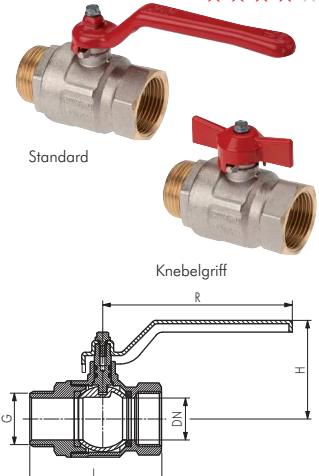

Typ Standard	H	R	Typ Knebelgriff	Kombigriff-Größe*				
				H	R	G	DN	L
KH 14 B iA	37	80	KH 14 B iA KN	37	24	G 1/4"	8	54,0
KH 38 B iA	37	80	KH 38 B iA KN	37	24	G 3/8"	10	54,0
KH 12 B iA	41	80	KH 12 B iA KN	41	24	G 1/2"	15	58,5
KH 34 B iA	55	113	KH 34 B iA KN	47	31	G 3/4"	20	66,5
KH 10 B iA	59	113	KH 10 B iA KN	51	31	G 1"	25	78,5
KH 114 B iA	75	138	KH 114 B iA KN	64	35	G 1 1/4"	32	91,5
KH 112 B iA	81	138	---	---	---	G 1 1/2"	40	105,5
KH 20 B iA	96	158	---	---	---	G 2"	50	122,0

* Kombigriffe finden Sie auf Seite 497.



Einschraub-Kugelhähne 2-teilig, voller Durchgang


bis 50 bar

Werkstoffe: Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE/NBR

Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C

Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar)

- ✓ Vorteile: • Durch Zukauf optionaler Kombigriffe (Seite 497) können Sie viele verschiedene Handgriffvarianten realisieren:
- Standardgriff in rot, gelb, blau und schwarz
 - Knebelgriff in den Farben rot, gelb, blau, schwarz und grün
 - Flachstahlgriff in rot, gelb und grün (optional: abschließbar)
 - langer Griff in rot

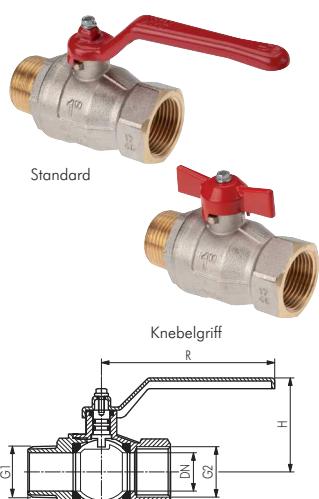

Typ Standard	H	R	Typ Knebelgriff	Kombigriff-Größe*				
				H	R	G1/G2	DN	L
KH 14 iA	37	80	KH 14 iA KN	37	24	R/Rp 1/4"	8	56,9
KH 38 iA	37	80	KH 38 iA KN	37	24	R/Rp 3/8"	10	58,9
KH 12 iA	49	89	KH 12 iA KN	44	27	R/Rp 1/2"	15	76,5
KH 34 iA	58	113	KH 34 iA KN	50	31	R/Rp 3/4"	20	83,5
KH 10 iA	61	113	KH 10 iA KN	53	31	R/Rp 1"	25	93,0
KH 114 iA	75	138	---	---	---	R/Rp 1 1/4"	32	110,0
KH 112 iA	91	158	---	---	---	R/Rp 1 1/2"	40	121,0
KH 20 iA	98	158	---	---	---	R/Rp 2"	50	140,5
KH 212 iA	127	250	---	---	---	G 2 1/2"	65	155,5
KH 30 iA	136	250	---	---	---	G 3"	80	178,0
KH 40 iA	154	250	---	---	---	G 4"	100	208,0

* Kombigriffe finden Sie auf Seite 497, ** nicht für Kombigriff-Größe 3

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

