


Schmutzfänger

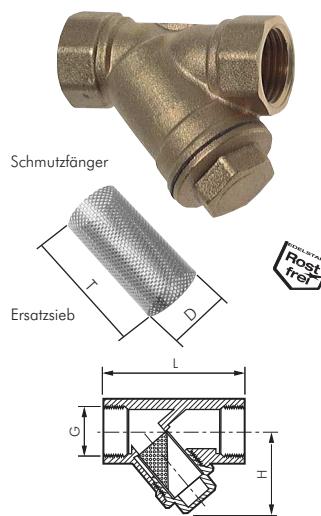

Schmutzfänger

bis 20 bar

Werkstoffe: Messing, Dichtung: NBR, Ersatzsieb: 1.4301

Maschenweite: 0,5 mm (G 2 1/2" - 4": 0,8 mm)

Temperaturbereich: -20°C bis max. +110°C

Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,99 bar)

☞ Optional: 0,2 mm Maschenweite (Nur Typ Messing) -F

Typ	Messing	Typ	MS vern.	G	L	H	PN
SF 14		SF 14	MSV	G 1/4"	55	40	20 bar
SF 38		SF 38	MSV	G 3/8"	55	40	20 bar
SF 12		SF 12	MSV	G 1/2"	58	40	20 bar
SF 34		SF 34	MSV	G 3/4"	70	48	20 bar
SF 10		SF 10	MSV	G 1"	87	56	20 bar
SF 114		SF 114	MSV	G 1 1/4"	96	64	20 bar
SF 112		SF 112	MSV	G 1 1/2"	106	73	20 bar
SF 20		SF 20	MSV	G 2"	126	89	20 bar
SF 212*		---		G 2 1/2"	150	107	16 bar
SF 30*		---		G 3"	169	120	16 bar
SF 40*		---		G 4"	219	161	16 bar

Ersatzsiebe	0,5 mm/0,8 mm	0,2 mm	D	T
SFEI 143812 ES		...-F	18	32,0
SFEI 143812 ES		...-F	18	32,0
SFEI 143812 ES		...-F	18	32,0
SFEI 34 ES		...-F	24	41,0
SFEI 10 ES		...-F	30	47,0
SFEI 114 ES		...-F	36	50,0
SFEI 112 ES		...-F	42	57,0
SFEI 20 ES		...-F	53	70,0
SFEI 212 ES*		...-F	63	83,0
SFEI 30 ES*		---	74	89,5
SFEI 40 ES*		---	102	129,5

* 0,8 mm Maschenweite

☞ Bestellbeispiel: SF 14 **

Kennzeichen der Optionen:
Standardtyp
0,2 mm Maschenweite-F

Besonders preiswert!



Edelstahl-Schmutzfänger

PN 40 (Eco-Line)

Werkstoffe: 1.4408, Sieb: 1.4401

Maschenweite: 1,0 mm

Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C

Einsatzbereich: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,99 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien

☞ Optional: 0,6 mm Maschenweite -F, Zeugnis 3.1

Typ	Rost-frei	G	L	H
SF 14 ES E		G 1/4"	65	46,5
SF 38 ES E		G 3/8"	65	46,5
SF 12 ES E		G 1/2"	65	46,5
SF 34 ES E		G 3/4"	80	54,0
SF 10 ES E		G 1"	90	67,0
SF 114 ES E		G 1 1/4"	105	74,0
SF 112 ES E		G 1 1/2"	120	81,5
SF 20 ES E		G 2"	140	95,0
SF 212 ES E		G 2 1/2"	180	121,0
SF 30 ES E		G 3"	200	138,0

Ersatzsieb	1,0 mm	0,6 mm	D	T
SFEH 143812 ES		...-F	19	28
SFEH 143812 ES		...-F	19	28
SFEH 143812 ES		...-F	19	28
SFEH 34 ES		...-F	24	39
SFEH 10 ES		...-F	32	48
SFEH 114 ES		...-F	36	53
SFEH 112 ES		...-F	44	63
SFEH 20 ES		...-F	54	75
SFEH 212 ES		...-F	70	99
SFEH 30 ES		...-F	85	107

☞ Bestellbeispiel: SF 14 ES E **

Kennzeichen der Optionen:
Standardtyp
0,6 mm Maschenweite-F



Edelstahl-Schmutzfänger

PN 40

Werkstoffe: 1.4408, Sieb: 1.4401

Maschenweite: 0,8 mm

Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C

☞ Optional: 0,25 mm Maschenweite -F, Zeugnis 3.1

Einsatzbereich: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,99 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien

✓ Vorteile: • Baulänge nach DIN 3202-M8

Typ	Rost-frei	G	L	H
SF 14 ES		G 1/4"	65	43,0
SF 38 ES		G 3/8"	65	43,0
SF 12 ES		G 1/2"	65	43,0
SF 34 ES		G 3/4"	75	49,0
SF 10 ES		G 1"	90	56,0
SF 114 ES		G 1 1/4"	110	61,5
SF 112 ES		G 1 1/2"	120	67,5
SF 20 ES		G 2"	150	76,0

Ersatzsieb	0,8 mm	0,25 mm	D	T
SFEV 143812 ES		...-F	14	35,3
SFEV 143812 ES		...-F	14	35,3
SFEV 143812 ES		...-F	14	35,3
SFEV 34 ES		...-F	18	30,0
SFEV 10 ES		...-F	25	39,5
SFEV 114 ES		...-F	35	52,0
SFEV 112 ES		...-F	40	49,0
SFEV 20 ES		...-F	50	59,0

☞ Bestellbeispiel: SF 14 ES **

Kennzeichen der Optionen:
Standardtyp
0,25 mm Maschenweite-F



Hydraulik-
Filter finden Sie in
unserem [Online-Shop](#)



Edelstahl-
Kugelhähne
ab Seite 498



Kugelhähne mit
integriertem Schmutzfänger
auf Seite 494



Rückschlagventile
ab Seite 803

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.