

Versandverpackungen


Versandkartons

vorteil: deutsche Qualitätsware

Typ Karton	Typ Deckel	Abmessungen	Ausführung	Qualität (VDW)	VPE
KARTON A	KARTON A DECKEL	180 x 180 x 214	Automatikboden (benötigt Deckel)	Karton: zweiwellig, Deckel: einwellig (1.2)	10
KARTON B	KARTON B DECKEL	325 x 230 x 279	Automatikboden (benötigt Deckel)	Karton: zweiwellig, Deckel: einwellig (1.2)	10
KARTON C	---	495 x 298 x 205	Faltkarton	zweiwellig (2.5)	10
KARTON D	---	385 x 385 x 290	Faltkarton	zweiwellig (2.7)	10
KARTON E	---	705 x 400 x 410	Faltkarton	zweiwellig (2.7)	10
KARTON F	---	900 x 250 x 250	Faltkarton	zweiwellig (2.2)	10
KARTON G	---	1185 x 385 x 475	Faltkarton	zweiwellig (2.5)	10
KARTON H	---	785 x 785 x 275	Faltkarton	zweiwellig (2.5)	10
KARTON I	---	585 x 585 x 575	Faltkarton	zweiwellig (2.5)	10




Anwendungsbeispiel Automatikboden (Öffnen → Deckel aufsetzen → Fertig)

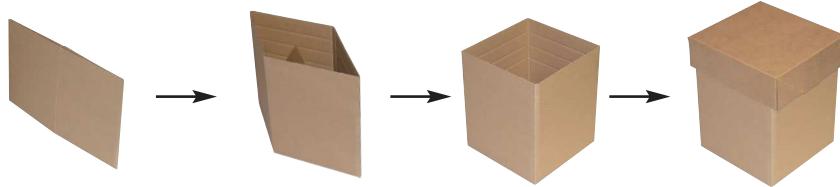

Permanentmarker
ab Seite 1162

Anwendungsbeispiel Faltkarton (Öffnen → Boden verkleben → Deckel verkleben → Fertig)

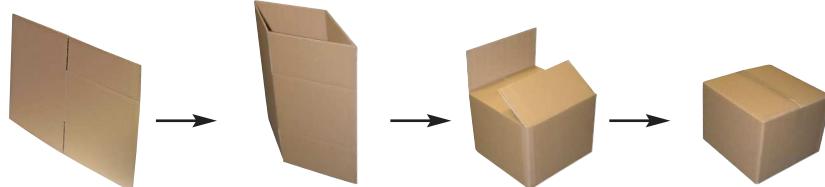

Luftpolsterfolie



vorteil: Die einzige Luftpolsterfolie mit spezieller Langzeitversiegelung der Noppen. Eine Sperrsicht aus Polyamid minimiert den Luftverlust in den Noppen, sodass auch nach langer Lagerung ein optimaler Produktschutz gewährleistet ist.

Typ	Format	VPE
Rollenware AirCap® (Sperrsichtluftpolsterfolie)		
LUPO 50x100	50 cm x 100 mtr.	3 Stk.
LUPO 75x100	75 cm x 100 mtr.	2 Stk.
LUPO 100x100	100 cm x 100 mtr.	1 Stk.
Spenderbox BUBBLE PAK®		
LUPO BOX	30 cm x 50 mtr. (alle 50 cm perforiert)	1 Stk.



PE-Kanister

Werkstoff: HD-PE

Medien: Wasser, viele Säuren, Laugen, Salzlösungen und Öle. Bedingt geeignet für Lösungsmittel.

Typ	Inhalt	Maße (L x B x H)	Verschluss / Einfüllöffnung	Gefahrengeutlassung (UN)
BEH KANISTER 1	1 ltr.	70 x 89 x 214	DIN 25 mit Ausgießer	nein
BEH KANISTER 2	2 ltr.	109 x 145 x 181	DIN 45	ja
BEH KANISTER 5	5 ltr.	194 x 168 x 228	DIN 51	ja
BEH KANISTER 10	10 ltr.	233 x 204 x 324	DIN 51	ja
BEH KANISTER 20	20 ltr.	290 x 260 x 381	DIN 61	ja



All Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-9 5885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD 1159