

# Klebebänder



## Industrie-Gewebeklebebänder - tesa®

tesa®

**Beschreibung:** Gewebeklebebänder zum Bündeln, Reparieren, Befestigen, Verstärken, Kennzeichnen und vielem mehr. Hochwetterfest, wasserfest, für Innen- und Außenanwendungen. Reißfest, aber von Hand einreißbar. Leicht zu beschriften und anschmiegsam. Das Universalband in der Industrie mit Naturkautschukkleber.

| Typ                        | Typ               | Farbe     |
|----------------------------|-------------------|-----------|
| 19 mm Breite               | 50 mm Breite      |           |
| <b>25 mtr. Rollenlänge</b> |                   |           |
| TESA G4651 19x25S          | TESA G4651 50x25S | schwarz ● |
| TESA G4651 19x25W          | TESA G4651 50x25W | weiß ○    |
| TESA G4651 19x25B          | ---               | blau ●    |
| TESA G4651 19x25G          | TESA G4651 50x25G | gelb ●    |
| TESA G4651 19x25R          | ---               | rot ●     |
| <b>50 mtr. Rollenlänge</b> |                   |           |
| TESA G4651 19x50S          | TESA G4651 50x50S | schwarz ● |
| TESA G4651 19x50W          | TESA G4651 50x50W | weiß ○    |
| TESA G4651 19x50B          | TESA G4651 50x50B | blau ●    |
| TESA G4651 19x50G          | TESA G4651 50x50G | gelb ●    |
| TESA G4651 19x50R          | TESA G4651 50x50R | rot ●     |



## Tapeband (extra stark)


LOCTITE®

**Beschreibung:** Klebeband zum Reparieren, Verstärken, Befestigen und Dichten. Geeignet für alle Arten von Anwendungen im Sanitär- und Heizungsbereich sowie Automobil- und Industriebereich.

- Vorteile:**
- von Hand abreibbar
  - Temperaturbereich von -10°C bis max. +70°C
  - 100% wasserfest
  - druckfest bis 4 bar

| Typ     | Typ            | Rollenlänge |
|---------|----------------|-------------|
| Locite  | Alternativ*    |             |
| 5080/25 | ---            | 25 mtr.     |
| 5080/50 | KLBG 50/50 SIL | 50 mtr.     |

\* ähnliche technische Eigenschaften, Temperatur-Bereich: 0°C bis max. +60°C

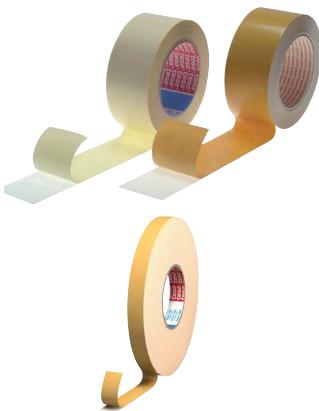

## Doppelseitige Klebebänder - tesafix® & NOPI

tesa®

| Typ  | Anwendung  |
|--|--|
| <b>universeller Einsatz, Rollenbreite: 50 mm, Rollenlänge: 25 mtr.</b>                         |  |
| NOPI FI 5617   | universell einsetzbares, doppelseitig klebendes PP-Verlegeband. Für Teppichböden mit glatten Rücken, zum universellen Fixieren, Dekorieren und Basteln. Haftet auf allen festen und harten Untergründen außer PVC, Marmor, Kunststein. Günstiges Markenklebeband.                              |
| TESA FI 4934   | universell einsetzbares, doppelseitiges Klebeband aus einem Gewebeträger mit einem hohen Klebemassenpolster. Für Teppichböden, zum universellen Fixieren, Dekorieren und Basteln. Besonders für rau und faserige Untergründe geeignet.   |
| <b>Unebenheiten ausgleichend durch Schaumträger, Rollenbreite: 19 mm, Rollenlänge: 25 mtr.</b> |  |
| TESA FI 4957   | doppelseitiges Klebeband, bestehend aus einem weichen, hoch anschmiegsamen PE-Schaumträger (weiß) und einer Acrylatklebemasse. Ideal für rauere Untergründe. Gleicht Dehnungsunterschiede aus. Zum Verkleben von Leisten, Kabelkanälen, Fenstersprossen, Fußbodenleisten, Kunststoffhaken usw. |

## Doppelseitige Klebebänder für konstruktives Verkleben - ACX

tesa®

**Beschreibung:** Das Acrylsystem tesa® ACXplus zeichnet sich durch hohe Klebkraft, guten Ausgleich von Spannungen sowie exzellenter Temperatur- und Witterungsbeständigkeit aus. Es erlaubt das Verkleben von Materialien mit unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten (Paneele) und das Verkleben von schwer verklebbaren Werkstoffen sowie Werkstücken, die Wärme, Kälte, Witterung und UV-Strahlung ausgesetzt sind.

| Typ                  | Rollen-Breite | Rollen-länge | Klebkraft auf Stahl/PMMA (N/cm)* | Temperatur-beständigkeit kurz / lang* | Beschreibung   |
|----------------------|---------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>stark klebend</b> |               |              |                                  |                                       |  |
| TESA ACX 7063 6x25   | 6             | 25 mtr.      | 30 / 27                          | 170°C / 70°C                          | für schwarze Verklebung (0,8 mm) mit hoher Klebkraft von z.B. Stoßleisten, Schutzprofilen, pulverbeschichteten Paneele, Kunststoffprofilen, etc. |
| TESA ACX 7063 12x25  | 12            | 25 mtr.      |                                  |                                       |  |
| TESA ACX 7063 19x25  | 19            | 25 mtr.      |                                  |                                       |  |

\* Werte variieren je nach Oberflächenbeschaffenheit und sind nur zur Veranschaulichung vorgesehen.



All Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



Technische Sprays ab Seite 1030



Wartungsprodukte ab Seite 1047



Power-Magnethaken ca. 28 kg Haltegewicht auf Seite 952

