


Ejector Pins, DIN 1530, Type AN - Nitrided

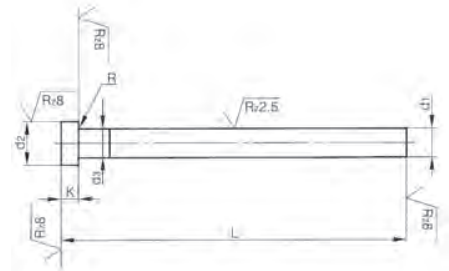

					L 0/+2										
d1 g6	d2 -0,2	k -0,05	R	d3	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000
1,5	3	1,5	0,2	d ₁ + 0,03	•	•	•	•							
2,0	4	2			•	•	•	•	•						
2,2			0,3		•	•	•	•							
2,5	5	3			•	•	•	•	•	•					
3,0	6				•	•	•	•	•	•	•	•			
3,2					•	•	•	•	•	•	•				
3,5	7				•	•	•	•	•	•	•				
3,7					•	•	•	•	•	•					
4,0	8				•	•	•	•	•	•	•	•			
4,2					•	•	•	•	•	•	•				
4,5					•	•	•	•	•	•	•				
5,0	10				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5,2					•	•	•	•	•	•	•	•			
6,0	12	5	0,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
6,2					•	•	•	•	•	•	•	•			
8,0	14				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8,2				d ₁ + 0,04	•	•	•	•	•	•	•	•			
10,0	16				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10,2					•	•	•	•	•	•	•	•			
11,0					•	•	•	•	•	•	•	•			
12,0	20	7	0,8		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12,2					•	•	•	•	•	•	•	•			
12,5					•	•	•	•	•	•	•	•	•		
14,0	22				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16,0					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20,0	26	8	1	d ₁ + 0,1		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25,0	32	10				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
32,0	40					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Surface: Bath Nitrided.
 Material: 1.2344.
 Hardness: 65 ± 2 HRC. Head 45 ± 5 HRC.

Order example

UDSAN+d1+L ex. UDSAN4160 (4x160 mm).