

---

## Guia de usuario

### RP10

---

#### DESCALCANTE EM PÓ COM INDICADOR DE MUDANÇA DE COR

Pó de base ácida adequado para remover a incrustação em sistemas de aquecimento, trocadores de calor, circuitos de refrigeração, tubos em aço inoxidável, alumínio, sutiãs, estanho, ligas leves.

#### COMO USAR

Dissolva o produto em água a 10-15% aproximadamente (1 kg de pó em 10 litros de água) e deixe circular a solução dentro da planta.

Quando a cor mudar, de vermelho para amarelo-laranja, adicione alguns **REMOVER MAIS PÓ** até a solução vermelha, não há mais efervescência.

#### CONSELHOS:

Terminado o tratamento de descalcificação, lave a instalação com uma solução de **NEUTRALIZADOR** a 2-3% e depois com água corrente.

#### CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS

R 36/38: Irritante para os olhos e pele.


#### ADVERTÊNCIAS

S 2: Manter fora do alcance das crianças.

S 26: Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e consulte um médico. S 28: Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água em abundância e bicarbonato de sódio.



Xi Irritante

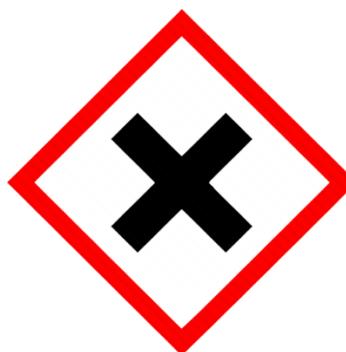



<b>Data da mudança</b>	<b>mudança</b>	<b>Versão</b>
06-06-2019	Layout	003