


Verbindungstechnik

Zylinderschrauben mit Innensechskant

DIN 912 / ISO 4762

Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert

☞ Optional: Festigkeitsklasse 12.9 - 12.9

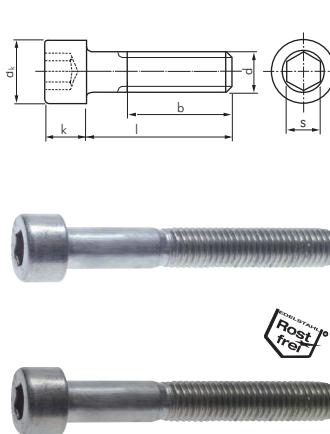

Typ Stahl 8.8 verzinkt	Typ Edelstahl A2	Rostfrei	b	l (min)
d=M 3; d_k(max)=5,5; k(max)=3; s=2,5				
912-M3x6	912-M3x6 ES	M 3	6	*
912-M3x8	912-M3x8 ES	M 3	8	*
912-M3x10	912-M3x10 ES	M 3	10	*
912-M3x12	912-M3x12 ES	M 3	12	*
912-M3x14	912-M3x14 ES	M 3	14	*
912-M3x16	912-M3x16 ES	M 3	16	*
912-M3x18	---	M 3	18	*
912-M3x20	912-M3x20 ES	M 3	20	*
912-M3x25	912-M3x25 ES	M 3	25	*
912-M3x30	912-M3x30 ES	M 3	30	*

Typ Stahl 8.8 verzinkt	Typ Edelstahl A2	Rostfrei	b	l (min)
d=M 4; d_k(max)=7; k(max)=4; s=3				
912-M4x6	912-M4x6 ES	M 4	6	*
912-M4x8	912-M4x8 ES	M 4	8	*
912-M4x10	912-M4x10 ES	M 4	10	*
912-M4x12	912-M4x12 ES	M 4	12	*
912-M4x16	912-M4x16 ES	M 4	16	*
912-M4x20	912-M4x20 ES	M 4	20	*
912-M4x25	912-M4x25 ES	M 4	25	*
912-M4x30	912-M4x30 ES	M 4	30	*
912-M4x35	912-M4x35 ES	M 4	35	20
912-M4x40	912-M4x40 ES	M 4	40	20
912-M4x45	912-M4x45 ES	M 4	45	20
912-M4x50	912-M4x50 ES	M 4	50	20

Typ Stahl 8.8 verzinkt	Typ Edelstahl A2	Rostfrei	b	l (min)
d=M 5; d_k(max)=8,5; k(max)=5; s=4				
912-M5x10	912-M5x10 ES	M 5	10	*
912-M5x12	912-M5x12 ES	M 5	12	*
912-M5x16	912-M5x16 ES	M 5	16	*
912-M5x20	912-M5x20 ES	M 5	20	*
912-M5x25	912-M5x25 ES	M 5	25	*
912-M5x30	912-M5x30 ES	M 5	30	*
912-M5x35	912-M5x35 ES	M 5	35	22
912-M5x40	912-M5x40 ES	M 5	40	22
912-M5x45	912-M5x45 ES	M 5	45	22
912-M5x50	912-M5x50 ES	M 5	50	22
912-M5x55	912-M5x55 ES	M 5	55	22
912-M5x60	912-M5x60 ES	M 5	60	22
912-M5x70	912-M5x70 ES	M 5	70	22

Typ Stahl 8.8 verzinkt	Typ Edelstahl A2	Rostfrei	b	l (min)
d=M 6; d_k(max)=10; k(max)=6; s=5				
912-M6x10	912-M6x10 ES	M 6	10	*
912-M6x12	912-M6x12 ES	M 6	12	*
912-M6x16	912-M6x16 ES	M 6	16	*
912-M6x20	912-M6x20 ES	M 6	20	*
912-M6x25	912-M6x25 ES	M 6	25	*
912-M6x30	912-M6x30 ES	M 6	30	*
912-M6x35	912-M6x35 ES	M 6	35	24
912-M6x40	912-M6x40 ES	M 6	40	24
912-M6x45	912-M6x45 ES	M 6	45	24
912-M6x50	912-M6x50 ES	M 6	50	24
912-M6x55	912-M6x55 ES	M 6	55	24
912-M6x60	912-M6x60 ES	M 6	60	24
912-M6x65	912-M6x65 ES	M 6	65	24
912-M6x70	912-M6x70 ES	M 6	70	24
912-M6x75	912-M6x75 ES	M 6	75	24
912-M6x80	912-M6x80 ES	M 6	80	24
912-M6x90	912-M6x90 ES	M 6	90	24
912-M6x100	912-M6x100 ES	M 6	100	24

Typ Stahl 8.8 verzinkt	Typ Edelstahl A2	Rostfrei	b	l (min)
d=M 8; d_k(max)=13; k(max)=8; s=6				
912-M8x12	912-M8x12 ES	M 8	12	*
912-M8x16	912-M8x16 ES	M 8	16	*
912-M8x20	912-M8x20 ES	M 8	20	*
912-M8x25	912-M8x25 ES	M 8	25	*
912-M8x30	912-M8x30 ES	M 8	30	*
912-M8x35	912-M8x35 ES	M 8	35	*
912-M8x40	912-M8x40 ES	M 8	40	28
912-M8x45	912-M8x45 ES	M 8	45	28
912-M8x50	912-M8x50 ES	M 8	50	28
912-M8x55	912-M8x55 ES	M 8	55	28
912-M8x60	912-M8x60 ES	M 8	60	28
912-M8x65	912-M8x65 ES	M 8	65	28
912-M8x70	912-M8x70 ES	M 8	70	28
912-M8x80	912-M8x80 ES	M 8	80	28
912-M8x90	912-M8x90 ES	M 8	90	28
912-M8x100	912-M8x100 ES	M 8	100	28

Typ Stahl 8.8 verzinkt	Typ Edelstahl A2	Rostfrei	b	l (min)
d=M 16; d_k(max)=24; k(max)=16; s=14				
912-M16x25	912-M16x25 ES	M 16	25	*
912-M16x30	912-M16x30 ES	M 16	30	*
912-M16x35	912-M16x35 ES	M 16	35	*
912-M16x40	912-M16x40 ES	M 16	40	*
912-M16x45	912-M16x45 ES	M 16	45	*
912-M16x50	912-M16x50 ES	M 16	50	*
912-M16x55	912-M16x55 ES	M 16	55	*
912-M16x60	912-M16x60 ES	M 16	60	40
912-M16x65	912-M16x65 ES	M 16	65	40
912-M16x70	912-M16x70 ES	M 16	70	40
912-M16x80	912-M16x80 ES	M 16	80	40
912-M16x90	912-M16x90 ES	M 16	90	40
912-M16x100	912-M16x100 ES	M 16	100	40
912-M16x130	912-M16x130 ES	M 16	130	44

Weitere Größen auf der nächsten Seite

* Gewinde bis annähernd Kopf

Allle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



Zylinderschrauben mit Innensechskant

DIN 912 / ISO 4762

Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert

☞ Optional: Festigkeitsklasse 12.9 - 12.9

Typ Stahl 8.8 verzinkt	Typ Edelstahl A2	Rostfrei®	d	b	l (min)
d=M 20; d _k (max)=30; k(max)=20; s=17					
912-M20x30	912-M20x30 ES	M 20	30	*	
912-M20x35	912-M20x35 ES	M 20	35	*	
912-M20x40	912-M20x40 ES	M 20	40	*	
912-M20x45	912-M20x45 ES	M 20	45	*	
912-M20x50	912-M20x50 ES	M 20	50	*	
912-M20x55	912-M20x55 ES	M 20	55	*	


Typ Stahl 8.8 verzinkt	Typ Edelstahl A2	Rostfrei®	d	b	l (min)
912-M20x60	912-M20x60 ES	M 20	60	*	
912-M20x65	912-M20x65 ES	M 20	65	*	
912-M20x70	912-M20x70 ES	M 20	70	*	
912-M20x80	912-M20x80 ES	M 20	80	52	
912-M20x90	912-M20x90 ES	M 20	90	52	
912-M20x100	912-M20x100 ES	M 20	100	52	
912-M20x120	912-M20x120 ES	M 20	120	52	

* Gewinde bis annähernd Kopf

☞ Bestellbeispiel: 912-M3 x 6 ****

Standardtyp

Kennzeichen
der Optionen:
Festigkeitsklasse
12.9 12.9



Multibox - Innensechskantschrauben

DIN 912

Beschreibung: Diese Multibox enthält 260 Innensechskantschrauben M 5 bis M 10 aus verzinktem Stahl.

✓ Vorteile: bis zu 4 dieser Multiboxen lassen sich zum einfacheren Transport und übersichtlicher Anordnung in dem praktischen Multibox-Container Typ MULTIBOX P 1 C verstauen.

☞ Info: Innensechskantschrauben finden Sie auf Seite 1134

Typ	Inhalt
MULTIBOX 912	60 Schrauben M 5 (10 - 20 - 30 mm) 80 Schrauben M 6 (20 - 25 - 30 - 40 mm) 80 Schrauben M 8 (20 - 25 - 30 - 40 mm) 40 Schrauben M 10 (30 - 40 mm)


Zylinderschrauben mit Innensechskant (niedriger Kopf)

DIN 6912

Typ Stahl 8.8 verzinkt	Typ Edelstahl A2	Rostfrei®	d	l	b
d=M 4; d _k =7; k=2,8; s=3					
6912-M4x10	6912-M4x10 ES	M 4	10	*	
6912-M4x12	6912-M4x12 ES	M 4	12	*	
6912-M4x16	6912-M4x16 ES	M 4	16	14	
6912-M4x20	6912-M4x20 ES	M 4	20	14	
6912-M4x25	6912-M4x25 ES	M 4	25	14	
6912-M4x30	6912-M4x30 ES	M 4	30	14	
6912-M4x35	6912-M4x35 ES	M 4	35	14	
d=M 5; d _k =8,5; k=3,5; s=4					
6912-M5x10	6912-M5x10 ES	M 5	10	*	
6912-M5x12	6912-M5x12 ES	M 5	12	*	
6912-M5x16	6912-M5x16 ES	M 5	16	*	
6912-M5x20	6912-M5x20 ES	M 5	20	*	
6912-M5x25	6912-M5x25 ES	M 5	25	16	
6912-M5x30	6912-M5x30 ES	M 5	30	16	
6912-M5x35	6912-M5x35 ES	M 5	35	16	
6912-M5x40	6912-M5x40 ES	M 5	40	16	
6912-M5x50	6912-M5x50 ES	M 5	50	16	
d=M 6; d _k =10; k=4; s=5					
6912-M6x16	6912-M6x16 ES	M 6	16	*	
6912-M6x20	6912-M6x20 ES	M 6	20	*	
6912-M6x25	6912-M6x25 ES	M 6	25	18	
6912-M6x30	6912-M6x30 ES	M 6	30	18	
6912-M6x35	6912-M6x35 ES	M 6	35	18	
6912-M6x40	6912-M6x40 ES	M 6	40	18	
6912-M6x50	6912-M6x50 ES	M 6	50	18	
6912-M6x60	6912-M6x60 ES	M 6	60	18	
d=M 8; d _k =13; k=5; s=6					
6912-M8x20	6912-M8x20 ES	M 8	20	*	
6912-M8x25	6912-M8x25 ES	M 8	25	*	
6912-M8x30	6912-M8x30 ES	M 8	30	22	
6912-M8x35	6912-M8x35 ES	M 8	35	22	
6912-M8x40	6912-M8x40 ES	M 8	40	22	
6912-M8x50	6912-M8x50 ES	M 8	50	22	
6912-M8x60	6912-M8x60 ES	M 8	60	22	
6912-M8x70	6912-M8x70 ES	M 8	70	22	
6912-M8x80	6912-M8x80 ES	M 8	80	22	

Typ Stahl 8.8 verzinkt	Typ Edelstahl A2	Rostfrei®	d	l	b
d=M 10; d _k =16; k=6,5; s=8					
6912-M10x25	6912-M10x25 ES	M 10	25	*	
6912-M10x30	6912-M10x30 ES	M 10	30	*	
6912-M10x35	6912-M10x35 ES	M 10	35	26	
6912-M10x40	6912-M10x40 ES	M 10	40	26	
6912-M10x50	6912-M10x50 ES	M 10	50	26	
6912-M10x60	6912-M10x60 ES	M 10	60	26	
6912-M10x70	6912-M10x70 ES	M 10	70	26	
6912-M10x80	6912-M10x80 ES	M 10	80	26	
d=M 12; d _k =18; k=7,5; s=10					
6912-M12x25	6912-M12x25 ES	M 12	25	*	
6912-M12x30	6912-M12x30 ES	M 12	30	*	
6912-M12x35	6912-M12x35 ES	M 12	35	*	
6912-M12x40	6912-M12x40 ES	M 12	40	*	
6912-M12x50	6912-M12x50 ES	M 12	50	30	
6912-M12x60	6912-M12x60 ES	M 12	60	30	
6912-M12x70	6912-M12x70 ES	M 12	70	30	
6912-M12x80	6912-M12x80 ES	M 12	80	30	
d=M 14; d _k =21; k=8,5; s=12					
6912-M14x30	---		M 14	30	*
6912-M14x35	---		M 14	35	*
6912-M14x40	---		M 14	40	*
6912-M14x50	---		M 14	50	*
6912-M14x60	---		M 14	60	34
6912-M14x70	---		M 14	70	34
d=M 16; d _k =24; k=10; s=14					
6912-M16x30	6912-M16x30 ES	M 16	30	*	
6912-M16x35	6912-M16x35 ES	M 16	35	*	
6912-M16x40	6912-M16x40 ES	M 16	40	*	
6912-M16x50	6912-M16x50 ES	M 16	50	*	
6912-M16x60	6912-M16x60 ES	M 16	60	38	
6912-M16x70	6912-M16x70 ES	M 16	70	38	
6912-M16x80	6912-M16x80 ES	M 16	80	38	

* Gewinde bis annähernd Kopf

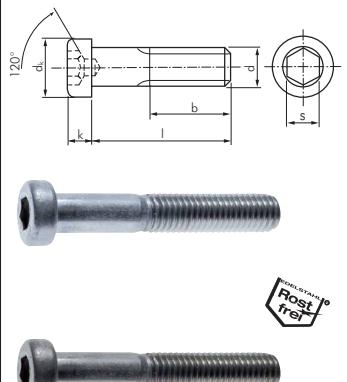

☞ Bestellbeispiel andere Gewinde und Längen: 6912-**x***

Standardtyp

gewünschte Länge

gewünschtes Gewinde

Allle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-9 5885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD

1135