


KALIP YÜKLEME TABLASI

MOLD TRANSPORT TRAY



Kalip Yükleme Tablası Uygulamaları / Mold Transport Tray Applications

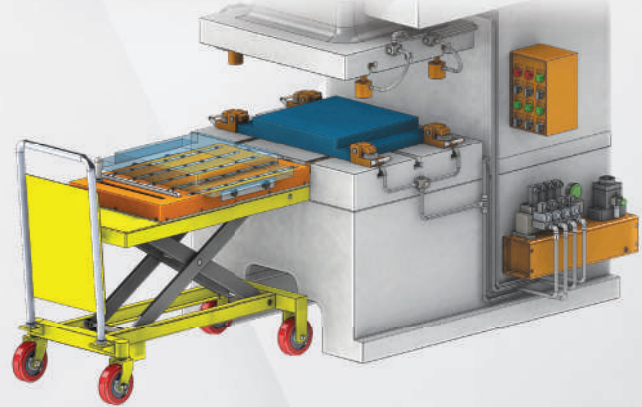

Kalip Yükleme Tablası
Mold Transport Tray




Kalip Yükleme Tablası (Arabalı)
Mold Transport Tray (Trolley)



Kalip Yükleme Tablası (Elektrikli Forklift)
Mold Transport Tray (Electric Forklift)



Kalip Yükleme Tablası (Forklift)
Mold Transport Tray (Forklift)

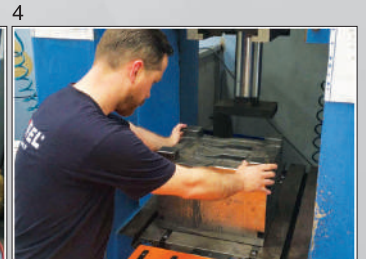

Referans Nr.	A	L2	H	L	Kapasite Capacity
1024-500670	500	670	71	818	1 Ton / Tone

Ürün Nr. 1024 Kalıp Yükleme Tablası


- Ağırlığı 1 tona kadar olan kalıpları, pres tablasına veya raflara yerleştirmek için yükleme esnasında hareket ettirilmek istendiğinde, yüzey temasını azaltır. Böylece rahatlıkla, çok fazla güce ihtiyaç duymadan hızlı ve pratik şekilde kalıbı yükleme olanağı sağlamaktadır.
- Kalıp arabasına veya forklift araçlarına montaj özelliği ile birlikte kolaylıkla sabitlenip kullanılabilir.

Product Nr. 1024 Mold Transport Tray


- Molds up to 1 ton weight, it reduces surface contact when it is desired to be moved during loading to be placed on the press table or shelves. Thus, it provides the possibility of loading the mold easily and quickly without the need for much power.
- It can be mounted on mold cart or forklifts and can be easily used.



Sistem Hareket Kolu
System Motion Arm




Dört Taraflı Emniyet Stoperi
Four-Sided Safety Stopper

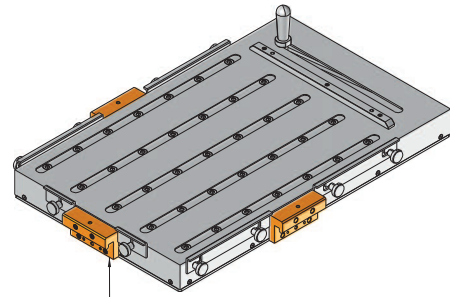


Hızalama Kancası
Ön ve Yan Yüzeylere Montajlanabilir.

It can be mounted on the front and side surfaces.

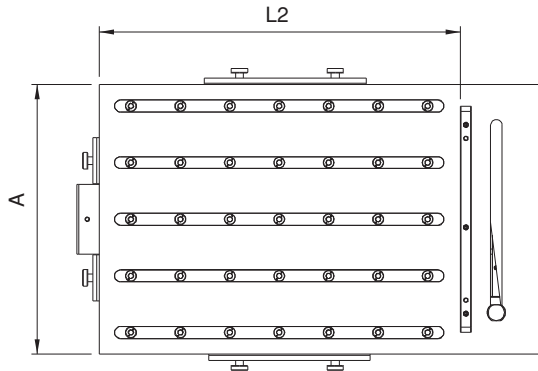

Taşıma Arabası ve Benzer Ekipmanlar İçin Montaj Delikleri
Mounting Holes For Transport Tray and Similar Equipment

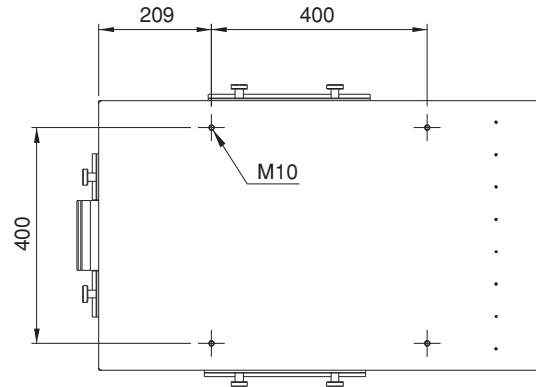


Kalıp Yükleme Tablası Uygulamaları / Mold Transport Tray Applications



Kalıp Yükleme Tablası
Mold Transport Tray



Kalıp Yükleme Tablası (Arabalı)
Mold Transport Tray (Trolley)



Kalıp Yükleme Tablası (Elektrikli Forklift)
Mold Transport Tray (Electric Forklift)



Kalıp Yükleme Tablası (Forklift)
Mold Transport Tray (Forklift)







Referans Nr.	A	L2	H (min. - max.)	L	L1	Kapasite Capacity
1024-500671	500	670	480 - 1050	818	1015	1 Ton / Tone

Ürün Nr. 1024 Kalıp Yükleme Tablası (Arabalı)

- Ağırlığı 1 tona kadar olan kalıpları, pres tablasına veya raflara yerleştirmek için yükleme esnasında hareket ettirilmek istendiğinde, yüzey temasını azaltır. Böylece rahatlıkla, çok fazla güce ihtiyaç duymadan hızlı ve pratik şekilde kalıbı yükleme olanağı sağlamaktadır.


Product Nr. 1024 Mold Transport Tray (Trolley)

- Molds up to 1 ton weight, it reduces surface contact when it is desired to be moved during loading to be placed on the press table or shelves. Thus, it provides the possibility of loading the mold easily and quickly without the need for much power.


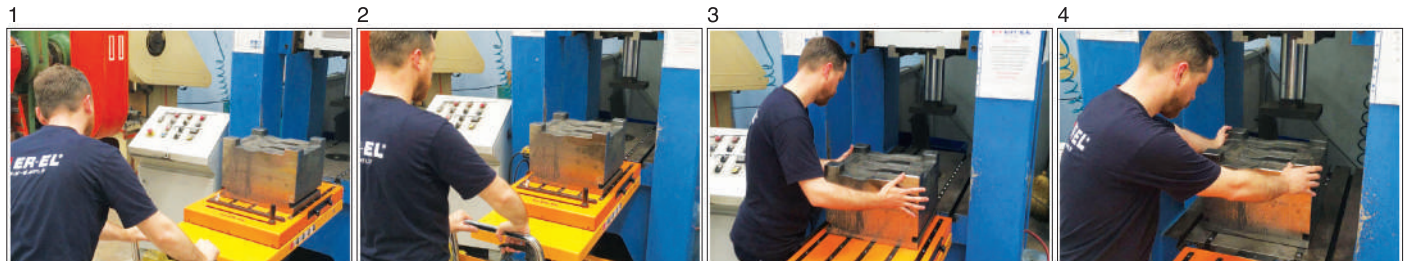
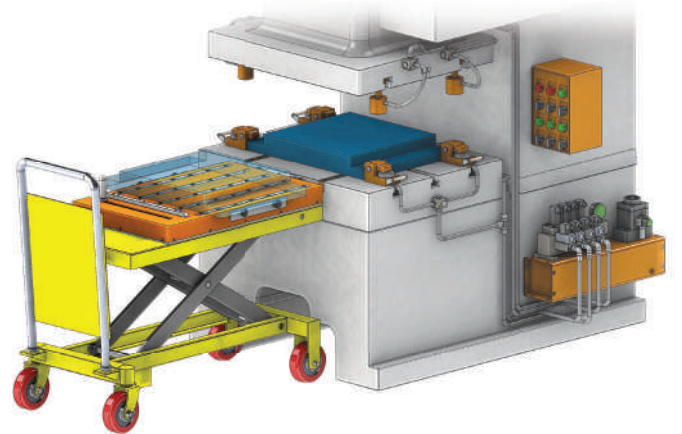
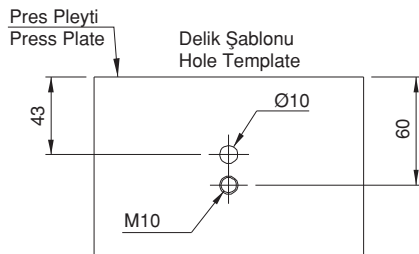
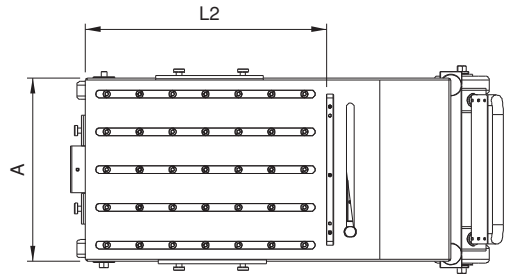
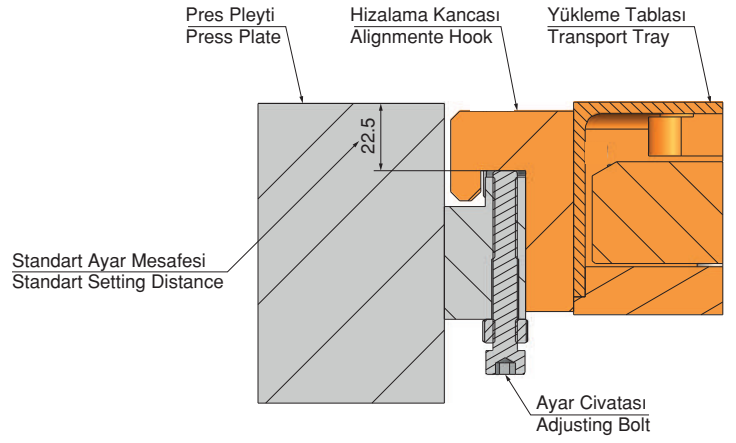
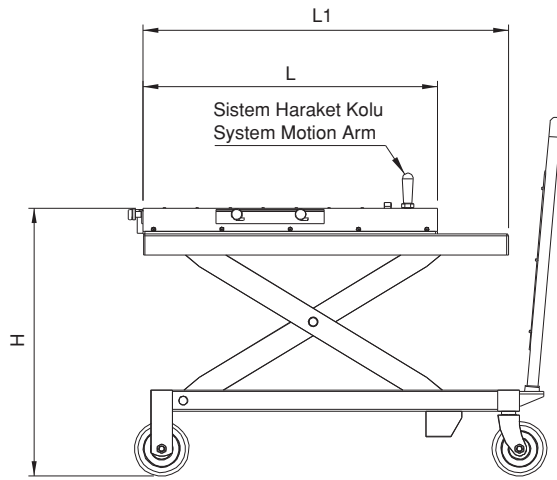


Model RC - RD - RE/RF

Model Seçimi / Model Selection











Model	Saklama Metodu / Storage Method	Tanımlama / Specification
C	Demonte / Dismantling	580 mm
D	Asmalı / Hanging	760 mm
E	Katlamalı (kısa) / Folding (short)	880 mm
F	Katlamalı (uzun) / Folding (long)	990 mm

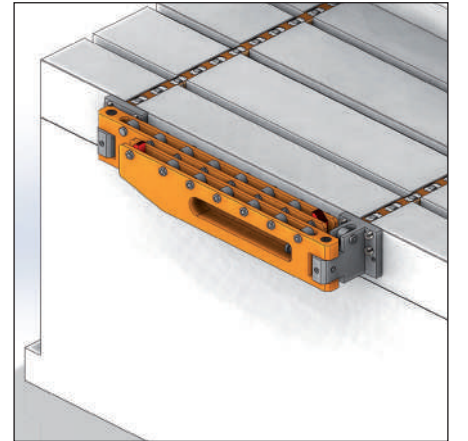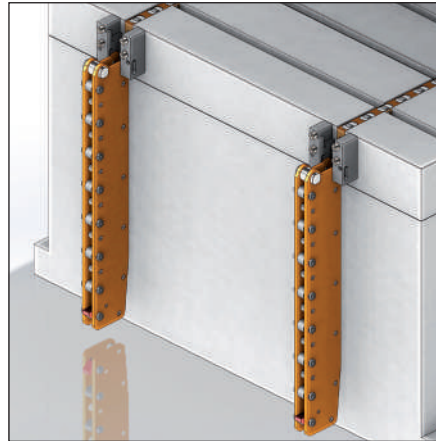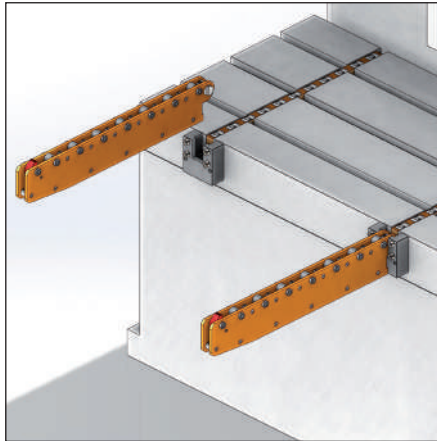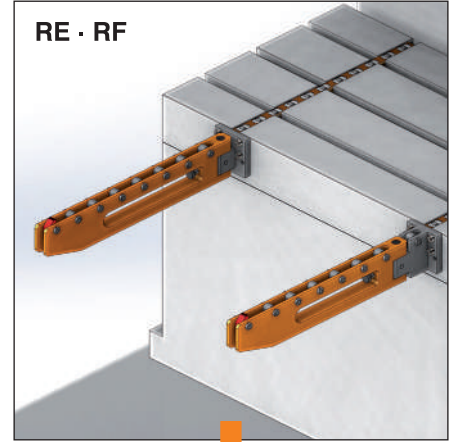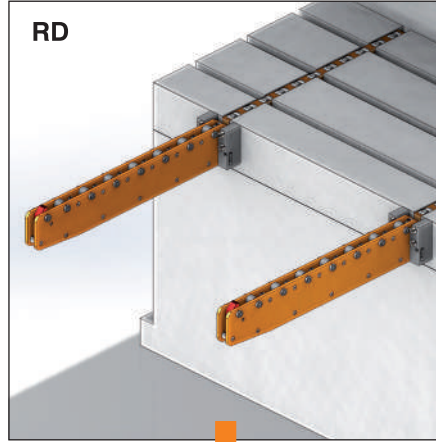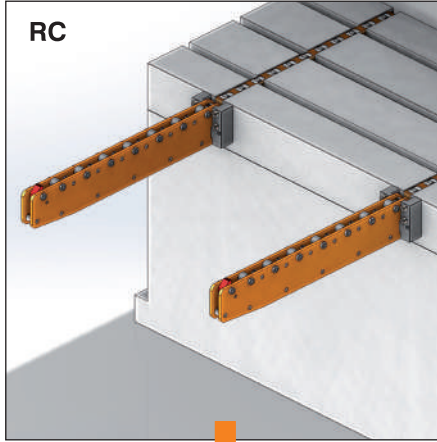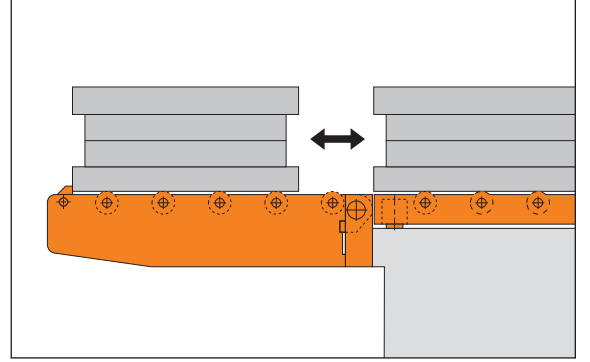

Referans Nr.	Destek Modeli Model of Support	İhtiyaç Duyulan Kalıp uzunluğu Length Needed of the Die L(mm)	Max. Kapasite Max. Capacity (kgf)	Top. Uzunluk Total Length A (mm)	Destek ölçüleri Size of Support			Kurulum İçin Delik Şekilleri Hole Pattern For Installation	Silindir sayısı Number of Roller
					D	B	H		
1025-RC580	RC-12	500	800	550	48	115	118	A Tipi / A Type	5
1025-RC760	RC-12	700	600	750	48	115	118	A Tipi / A Type	7
1025-RC880	RC-16	800	800	850	48	115	158	B Tipi / B Type	8
1025-RC990	RC-20	900	900	950	48	115	188	B Tipi / B Type	9
1027-RC05125	RC-14H	500	1250	550	55	130	138	C Tipi / C Type	7
1027-RC05160	RC-16H	500	1600	550	55	130	158	C Tipi / C Type	7
1027-RC05200	RC-18H	500	2000	550	55	130	178	C Tipi / C Type	7
1027-RC07125	RC-14H	700	1250	750	55	130	138	C Tipi / C Type	9
1027-RC07160	RC-16H	700	1600	750	55	130	158	C Tipi / C Type	9
1027-RC07200	RC-18H	700	2000	750	55	130	178	C Tipi / C Type	9
1027-RC08125	RC-16H	800	1250	850	55	130	158	C Tipi / C Type	10
1027-RC08160	RC-18H	800	1600	850	55	130	178	C Tipi / C Type	10
1027-RC08200	RC-20H	800	2000	850	55	130	188	C Tipi / C Type	10
1027-RC09160	RC-22H	900	1600	950	55	130	218	C Tipi / C Type	11

Ürün Nr. 1027 Kalıp Kaydırma Kolu Model RC
Product Nr. 1027 Die Arm Model RC
Model RC (Demonte / Dismantling)

- RC modelinde, kol ve destek ayrı olarak kullanılabilir.
- The arm itself and the support in Model RC can be used separately.

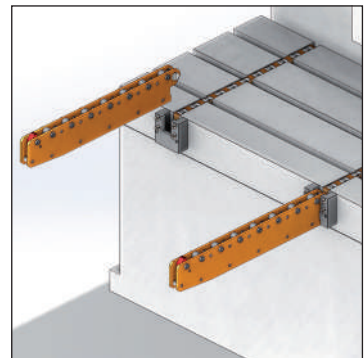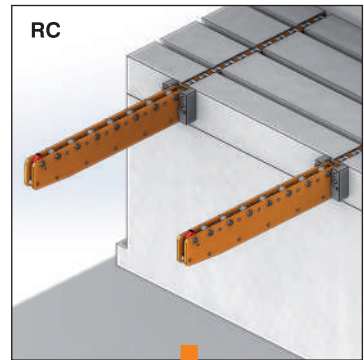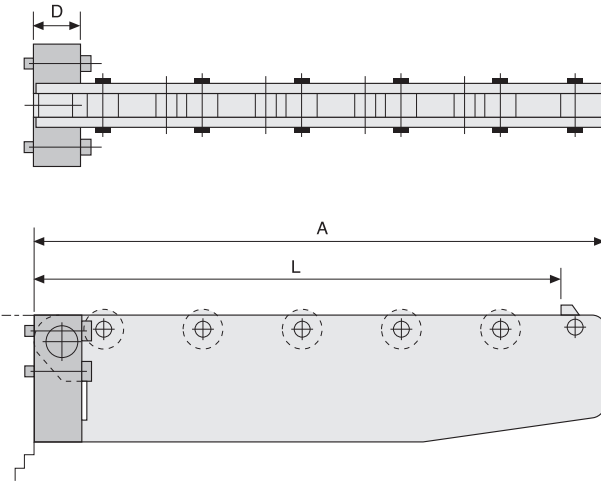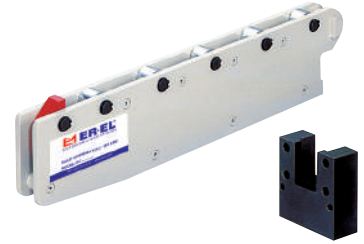








Referans Nr.	İhtiyaç Duyulan Kalıp uzunluğu Length Needed of the Die L(mm)	Max. Kapasite Max. Capacity (kgf)	Top. Uzunluk Total Length A (mm)	Asma Ölçüleri Size of Hanging		Destek Ölçüleri Size of Support			Kurulum için Delik Şekilleri Hole Pattern For Installation	Silindir sayısı Number of Roller
				X	Y	D	B	H		
1030-RD580	500	800	550	140	620	52	115	118	A Tipi / A Type	5
1030-RD760	700	600	750	140	820	52	115	118	A Tipi / A Type	7
1030-RD880	800	800	850	180	960	52	115	158	B Tipi / B Type	8
1030-RD990	900	900	950	220	1100	52	115	188	B Tipi / B Type	9
1030-RD05125	500	1250	550	170	645	62	130	138	C Tipi / C Type	7
1030-RD05160	500	1600	550	190	670	62	130	158	C Tipi / C Type	7
1030-RD05200	500	2000	550	210	675	62	130	178	C Tipi / C Type	7
1030-RD07125	700	1250	750	170	840	62	130	138	C Tipi / C Type	9
1030-RD07160	700	1600	750	190	865	62	130	158	C Tipi / C Type	9
1030-RD07200	700	2000	750	210	890	62	130	178	C Tipi / C Type	9
1030-RD08125	800	1250	850	190	960	62	130	158	C Tipi / C Type	10
1030-RD08160	800	1600	850	210	985	62	130	178	C Tipi / C Type	10
1030-RD08200	800	2000	850	220	995	62	130	188	C Tipi / C Type	10
1030-RD09160	900	1600	950	250	1130	62	130	218	C Tipi / C Type	11

Ürün Nr. 1030 Kalıp Kaydırma Kolu Model RD

Product Nr. 1030 Die Arm Model RD

Model RD (Asmalı / Hanging)

- RD modelinin asma uzunluğu (Y) zemin ve plaka arasındaki yükseklik farkından daha düşük olmalıdır.
- The hanging length (Y) of Model RD should be less than the height between the plate and the ground

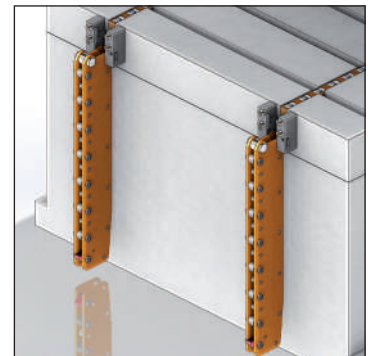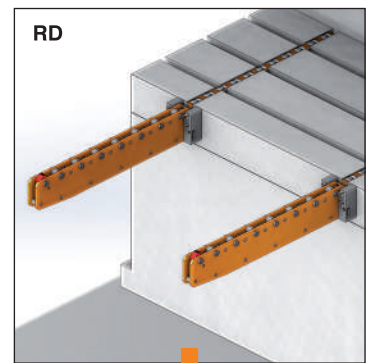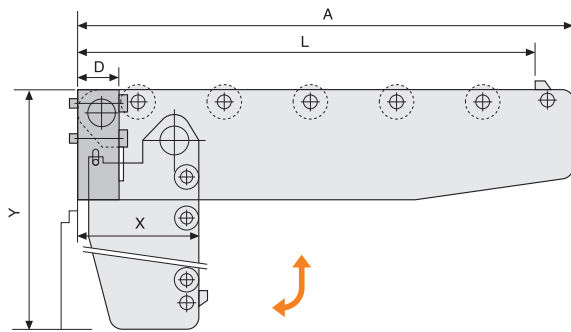

Referans Nr.	İhtiyaç Duyulan Kalıp uzunluğu Length Needed of the Die L (mm)	Max. Kapasite Max. Capacity (kgf)	Top. Uzunluk Total Length A (mm)	Kurulum için Gerekli Minimum Mesafe Min. Distance for Installation C (mm)	Katlı Haliyle Ölçüler Size of Fold Down		Destek ölçüleri Size of Support		Silindir Sayısı Number of Roller	M	N	Kurulum için Delik Şekilleri Hole Pattern For Installation
					X	Y	B	H				
1033-RERF580	500	800	550	525	90	150	115	118	5	57	120	A Tipi / A Type
1033-RERF760	700	600	750	725	90	150	115	118	7	57	120	A Tipi / A Type
1033-RERF880	800	800	850	825	90	150	115	158	8	57	120	B Tipi / B Type
1033-RERF990	900	900	950	925	90	150	115	188	9	57	120	B Tipi / B Type

Ürün Nr. 1033 Kalıp Kaydırma Kolu Model RE-RF

- İş bittiğinde sağa veya sola katlanabilir.

Product Nr. 1033 Die Arm Model RE-RF

- Itself can be turned left or right for storage.

Referans Nr.	İhtiyaç Duyulan Kalıp uzunluğu Length Needed of the Die L (mm)	Max. Kapasite Max. Capacity (kgf)	Top. Uzunluk Total Length A (mm)	Kurulum için Gerekli Minimum Mesafe Min. Distance for Installation C (mm)	Katlı Haliyle Ölçüler Size of Fold Down		Destek ölçüleri Size of Support		Silindir Sayısı Number of Roller	M	N	Kurulum için Delik Şekilleri Hole Pattern For Installation
					X	Y	B	H				
1035-RERF05160	500	1600	550	525	105	170	130	158	7	74	140	C Tipi / C Type
1035-RERF05200	500	2000	550	525	105	170	130	178	7	74	140	C Tipi / C Type
1035-RERF07160	700	1600	750	725	105	170	130	158	9	74	140	C Tipi / C Type
1035-RERF07200	700	2000	750	725	105	170	130	178	9	74	140	C Tipi / C Type
1035-RERF08160	800	1600	850	825	105	170	130	178	10	74	140	C Tipi / C Type
1035-RERF08200	800	2000	850	825	105	170	130	188	10	74	140	C Tipi / C Type
1035-RERF09160	900	1600	950	925	105	170	130	218	11	74	140	C Tipi / C Type
1035-RERF09200	900	2000	950	925	105	170	130	248	11	74	140	C Tipi / C Type

Ürün Nr. 1035 Kalıp Kaydırma Kolu Model RE-RF

- İş bittiğinde sağa veya sola katlanabilir.
- RE ve RF Modellerinin kurulduğu mesafe (C) mesafesinden daha büyük olmalıdır.

Product Nr. 1035 Die Arm Model RE-RF







- Itself can be turned left or right for storage.
- The distance for installing the two arms of Model RE and RF should be more than the distance between the installations (C)



Model RE
Katlamalı / Folding



Model RF
Katlamalı / Folding

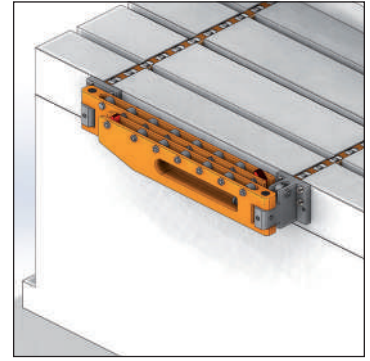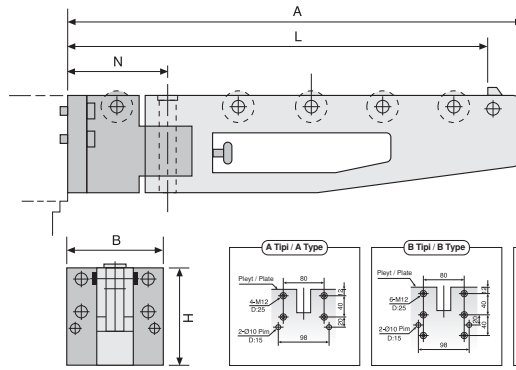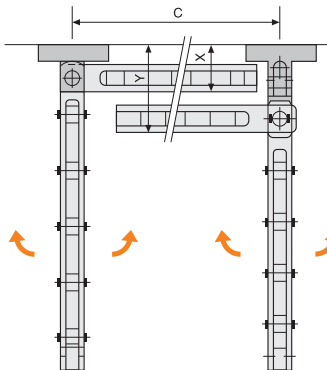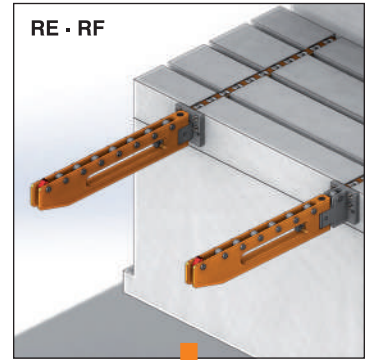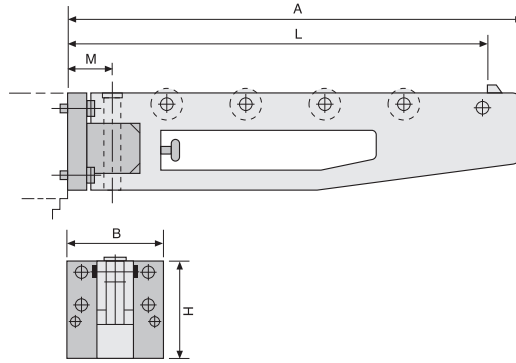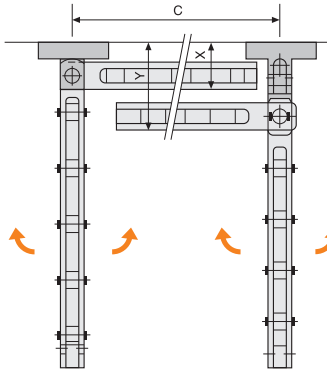


Model RS (Destekli / Supporter)

Not
Proje özel üretimdir.

Note
Project is special produce.


Model Seçimi / Model Selection

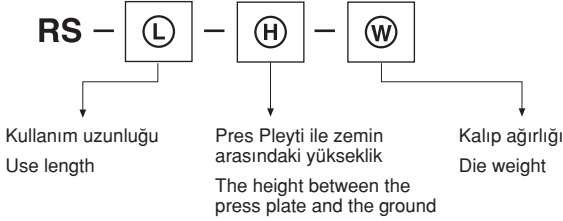

Ürün Nr. 1037 Kalıp Kaydırma Kolu Model RS (Ağır Yük)


Product Nr. 1037 Die Arm Model RS (Heavy Duty)

- Sipariş verirken yukarıdaki bilgileri bildirmeniz gerekmektedir.
- Delik işleminde (D) tipi destek ölçülerini kullanın.
- Please clearly indicate the above information while ordering.
- Adopt (D) type to install hole pattern.

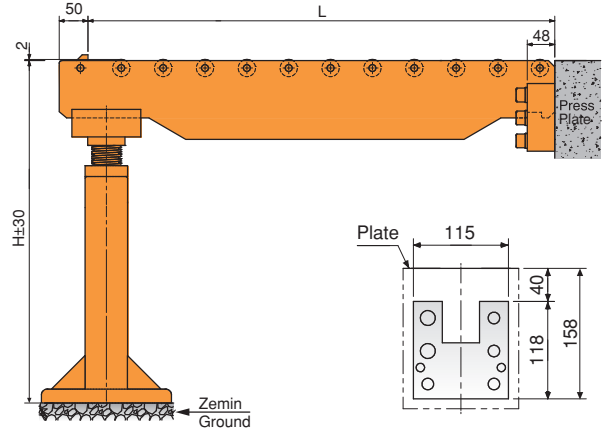

RS MODEL DELİK DELME ŞABLONU


RS MODEL HOLE PATTERN FOR INSTALLATION



Aksesuarlar

Accessories

Bağlayıcı Tüp
Tube Connector
Referans Nr.
1036-BT



Fır Döndü
Swivel
Referans Nr.
1036-FD



Döner Eklemler
Rotary Joint
Referans Nr.
1036-DE



Pabuç Askısı
Clamp Bracket
Referans Nr.
1036-CACV



Pabuç Askısı
Clamp Bracket
Referans Nr.
1036-CB




Pompa Kabini
Pump Cabin
Referans Nr.
1036-PK



Model RSM (Destekli / Supporter)


Not
Proje özel üretimidir.

Note
Project is special produce.

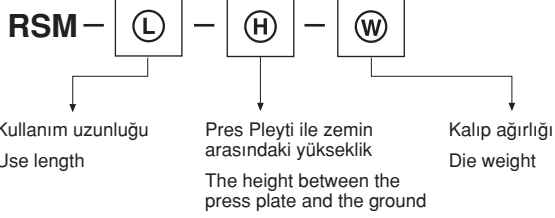Model Seçimi / Model Selection

Ürün Nr. 1038 Motorlu Kalıp Kaydırma Kolu Model RSM (Ağır Yük)
Product Nr. 1038 Motor-Driven Die Arm Console Set - Model RSM (Heavy Duty)

- Sipariş verirken yukarıdaki bilgileri bildirmeniz gerekmektedir.
- Please clearly indicate the above information while ordering.

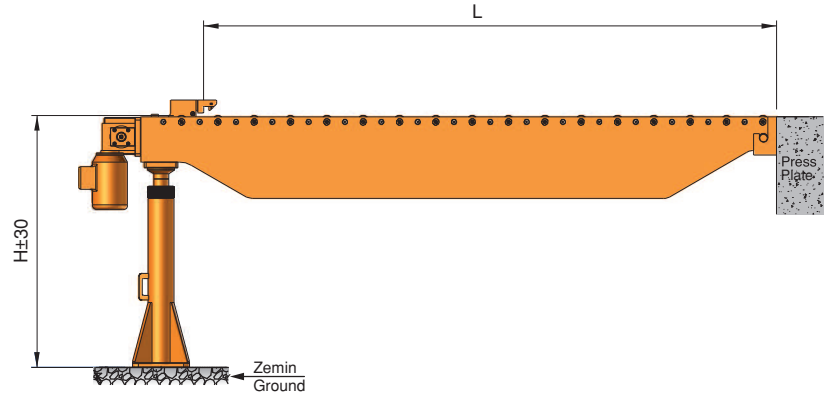

Referans Nr.	L1	L2	H	(kg)
1040-PB0801P1V	250	225	367	15.55
1040-PB0801P2V	310	285	367	18.55
1040-PB0801P3V	428	403	367	21.50
1040-PB0801P4V	487	462	367	24.70
1040-PC1202P2V	-	397	367	-
1040-PJ1202P4V	660	-	500	-






Ürün Nr. 1040 Hava Tahrikli Hidrolik Pompa Ünitesi

- Hidrolik Pompa hava tahriklidir. Hidrolik basınç ayarlanan seviyeye geldiğinde pompalamayı tasarruf etmek için keser. Diğer taraftan, çalışma basıncı azalırsa, pompa devamlılığı sağlamak için otomatik olarak basınç verir.
- Devre kontrol sistemi olası kaçakları denetleme ve engelleme fonksiyonuyla tasarlanmıştır. Pnömatik basınç devre dışı kalsa bile hidrolik basınç kalır.
- Basınç denetleme ve makinelere bağlanma özelliği vardır.
- CA ve CB-16 veya 25 bağlama pabuçlarıyla uygulama yapıldığında, PC12 model pompa kullanılması önerilir.
- Kapasite 350 max. Bar
- Basınç kontrol valfli

Product Nr. 1040 Air Driven Hydraulic Pump Unit

- The hydraulic pump is driven by air. Once the hydraulic pressure reaches the pressure setting, it stops pumping which is energy saving. Meanwhile, if the working pressure reduces, the pump would supply pressure automatically to keep working pressure continuously.
- The circuit control system is designed with the function of checking and avoiding oil leakage. If pneumatic pressure out, the hydraulic pressure still maintains.
- It is capable of pressure inspection and connecting to machines.
- It is suggested to adopt pump model PC12 when used with clamp model CA&CB-16 or 25.
- Capacity 350 max. bar
- Pressure control valve

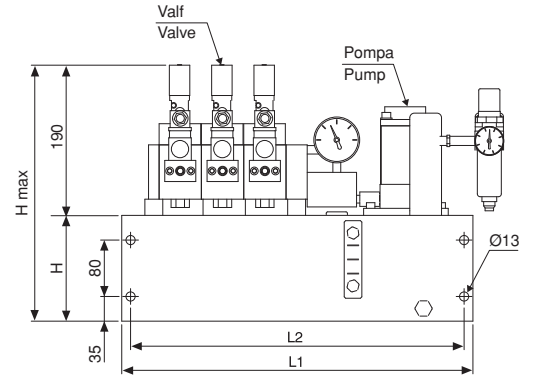

Referans Nr.	Devreli Circuits
1041-QDC01	1
1041-QDC02	2
1041-QDC03	3
1041-QDC04	4
1041-QMC04	4

Ürün Nr. 1041 Kontrol Ünitesi

- QDC Pres kontrol ünitesi
- QMC Enjeksiyon kontrol ünitesi

Product Nr. 1041 Control Unit

- QDC Press control unit
- QMC Injection control unit

Kontrol Ünitesi

Control Unit




Referans Nr.
1041-PLCSMS
1041-PLCGMT

Ürün Nr. 1041 PLC Kontrol Ünitesi

- PLC Kontrol Ünitesi Katagori 4
- PLC Kontrol Ünitesi

Product Nr. 1041 PLC Control Unit

- PLC Control Unit Category 4
- PLC Control Unit

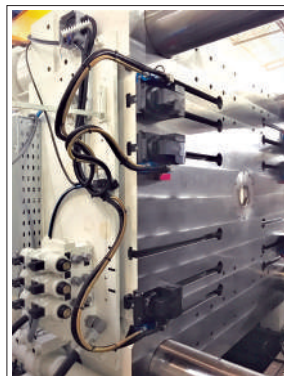

PLC Kontrol Ünitesi

PLC Control Unit




Referans Nr.
1040-PB0101

Ürün Nr. 1040 Hidrolik El Pompası

- Sadece kalıp kaldırma kullanıldığında alternatif olarak hidrolik el pompası kullanılabilir.
- 250 Bar

Product Nr. 1040 Hydraulic Hand Pump

- If only the die lifter is used, the usage of a manual hydraulic pump can alternatively be used.
- 250 Bar

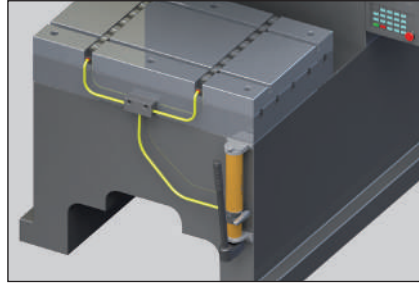

Alternatif Sistem
Alternative Systems


Ayak Pedallı Hidro-Pnömatik Pompa

Foot Pedal Hydropneumatic Pump

Referans Nr.	Tank Yağ Kapasitesi Working Pressure	Aktif Yağ Miktarı Reservoir Capacity	Pompa Tipi Usable Oil	litre/dk. 50/700 bar lt./min. 50/700 bar	Hava Barı Air requirement min-max	Hava Tüketimi Air Consumption	Basınç Barı Pressure Rating	Yağ Çıkış Bağlantısı Connection Thread	Yağ Dolu Ağırlık Weight incl. Oil	Ölçüler Sizes mm
1040-PA0202	1500 cm ³	1000 cm ³	Tek Etkili Single Stage	600/110 cm ³	5-7	250 l/d	50-700	3/8 NPT	12 kg	262x190x186

Ürün Nr. 1040 Ayak Pedallı Hidro-Pnömatik Pompa

- Ayak pedallı kullanımda hidro-pnömatik bir sistem ile daha kolay-rijit kullanımı olur.
- Ayak pedalı tek hareketle 5-6 bar ile çalışan sistem devreye girer ve insan kuvveti yerine kaldırıcılara yağı iletme-boşaltma görevini yapar sadece.
- Minimum 5 bar hava ile 700 bar hidrolik yağ basınç üreten hidropnömatik ayak pompaları çok farklı alanlarda kullanılabilir; hidrolik silindireler, kalıp kaldırıcılar, preslerin çalışma alanlarında.

Product Nr. 1040 Foot Pedal Hydro-Pneumatic Pump

- With foot pedal operation, hydro-pneumatic system makes it easier to use rigid.
- The foot pedal is operated with 5-6 bar in one movement and the system is activated and instead of manpower, it only serves to transfer oil to lifters.
- Hydropneumatic foot pumps producing 700 bar hydraulic oil pressure with minimum 5 bar air can be used in many different fields ; operating hydraulic cylinders, pullers, mold lifters and presses.



Referans Nr.	Valf Valve	Akış - Flow (l/min) (l/min)	bar
1040-1P1VD	1	6 14	100
1040-1P2VD	2	6 14	100
1040-1P3VD	3	6 14	100
1040-1P4VD	4	6 14	100

Ürün Nr. 1040 Elektrikli Hidrolik Pompa Ünitesi

- Doğrudan bağlantı sisteme uygundur.
- Satın almadan önce (l/dk.) akış hızını belirtiniz.

Product Nr. 1040 Electric Hydraulic Pump Unit

- It is suitable for direct connection system.
- Please, you specify about flow speed (l/minute) before make purchase.

Elektrikli Hidrolik Pompa Ünitesi

Electric Hydraulic Pump Unit



Referans Nr.	Maksimum Basınç Maximum Pressure	Maks. Operasyon Basıncı Max Operation Pressure	Hidrolik Sıvı Akışı Hydraulic fluid expelled l/min	Yağ Tankı Kapasitesi Oil Tank Capacity	Yağ Oil
1040-06ABP	36	6 Kg/cm ²	16	5 lt	ISO-VG68
1040-10ABP	60	6 Kg/cm ²	10	5 lt	ISO-VG68
1040-25ABP	150	6 Kg/cm ²	5	5 lt	ISO-VG68
1040-44ABP	250	6 Kg/cm ²	3	5 lt	ISO-VG68


Not
Hidrolik komponentler için kullanıma uygundur.
Volt Tipi : AC110V, AC220V, DC12V, DC24V

Note
Suitable for use with hydraulic components
Coil Type : AC110V, AC220V, DC12V, DC24V




Ürün Nr. 1040 Hava Tahrikli Hidrolik Pompa Ünitesi

- Hidrolik güçlendirici pompası, basınç çıkışına güç olarak silindirlere hidrolik basınç kaynağını üretmek üzere hava ile tahrik edilir. Pompanın akış hızı oranın geleneksel bir güçlendiriciden daha büyüktür. Silindirlerin strok aksiyonlarında sürekli basınç yükseltmesinde sınırlama yoktur.
- Basınç ayarı; hava basınç ayar valfi tarafından yapılmıştır. Basınç istenen değere ulaştığında sürücü derhal durur. Bu durumda basınç düşerse pompa otomatik olarak basıncı engelleyecektir. Özellikle uzun süre hidrolik sıkma uygulaması için ideal serilerdir. Ayrıca enerji tasarrufu sağlayan uygun ve ekonomik olup yağ sıcaklığı artmaz.
- Çift pompa uygulandığında, yükseltme basıncı oranını seçebilirsiniz. Özellikle yüksek ve alçak basınç gerektiren aparat ve fiştür birlikte operasyonlarında kullanımı için uygundur.
- A Tipi:** ISO onaylı manifold ve solenoid valf ile donatılmıştır. Tek etkili veya çift etkili hidrolik silindir için geçerlidir. Dahili kaçak problemini iyileştirmek ve hava pompasının ömrünü uzatmak için HDV yön kontrol değeri ile donatılmıştır.
- B Tipi:** Çalışma kontrolü için manuel bir sürgülü valfe bağlanmasına izin veren PT bağlantı noktalarına sahip boru bloğu ile donatılmıştır.
- Yerden tasarruf ve rahat kurulum için azaltılmış yağ tankı hacmi.

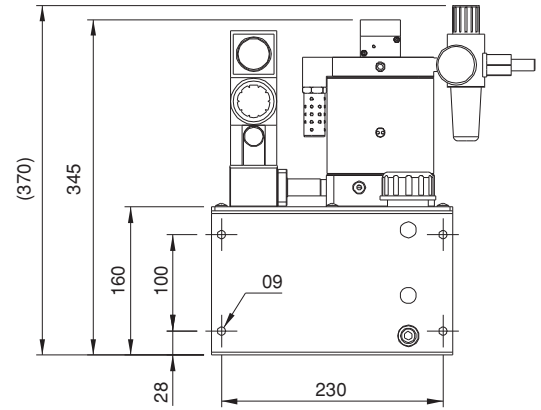


Product Nr. 1040 Air Driven Hydraulic Pump Unit

- The booster pump is driven by air to output hydraulic pressure for a power source for hydraulic cylinder. Its flow rate is bigger than that of a conventional booster. Continuous pressure boosting and no limitation of booster stroke for the acting cylinder.
- Pressure adjustment is made by an air pressure regulation valve. Once pressure reaches the desired value drive stops immediately. In case pressure drops the pump will compensate pressure automatically. The series is especially ideal for long time hydraulic clamping application. Also features energy saving no oil temperature growth economical and convenient.
- When double-pump is applied you can select the boost pressure ratio. It is especially suitable for jig and fixture which requires high and low pressure operation together.
- A Type:** Equipped with ISO approved manifold and solenoid valve. Applicable for single-acting or double-acting hydraulic cylinder. Equipped with HDV direction control valve to improve internal leakage problem and ensure the service life of air pump.
- B Type:** Equipped with pipe block with PT ports permitting for connecting to a manual control valve for operation control.
- Reduced oil tank volume for space saving and convenient installation

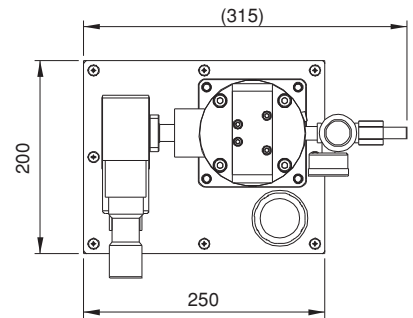

Devre Şeması
Circuit Diagram

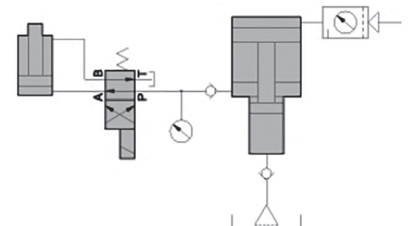

Referans Nr.	Arttırılmış Destek Multiple Boost	Yüksek Basınç Çıkışı High Pressure Output	A	B	C	ØD	E1	E2	F1	F2	F3	H	ØK	ØM	N	PT
1040-HB0906	9	6cc	157	107	50	46	58	72	43	56	55	7	7	11	71	PT1/4
1040-HB0510	5	10cc	157	107	50	46	58	72	43	56	55	7	7	11	71	PT1/4
1040-HB3515	3.5	15cc	157	107	50	46	58	72	43	56	55	7	7	11	71	PT1/4
1040-HB0822	8	22cc	210	139	71	58	82	95	62	80	70	9	9	14	96	PT1/4
1040-HB0535	5	35cc	210	139	71	58	82	95	62	80	70	9	9	14	96	PT1/4
1040-HB3845	3.8	45cc	210	139	71	58	82	95	62	80	70	9	9	14	96	PT1/4



M6 Yükseklik L mm M6 Length L mm	7	6	5	4	3	2	1
Başlangıç Basıncı Start Pressure kg/cm	20	25	30	35	40	45	50

Max Operasyon Basıncı
Max. Operation pressure 50kg/cm


Ayarlanan basınç 30kg/cm
Pressure set at 30kg/cm

Ürün Nr. 1040 Hidrolik Basınç Yükseltici


- Bu ünitenin yapısına hidrolik sıralı bir valf bağlanmıştır. Çalışırken, silindire yağ yapabilir ve çift basınçta olmasını sağlar ve sıralı vananın hareket etmesine izin verir ve çok sayıda yükseltme basıncı sağlar.
- Hidrolik özel amaçlı makine ve düşük basınç devresinde MC kelepçe için uygundur. Devreye monte edilmiş bir solenoid valfe ihtiyacı vardır ve sonra HB süper şarj cihazını kullanabilir. Süper şarj cihazı otomatik olarak düşük yağ basıncından yüksek yağ basıncına dönüştürülebilir ve yüksek basınçta sıkma elde edilebilir.

Product Nr. 1040 Hydraulic Pressure Booster


- A hydraulic sequential valve is attached to the structure of this unit. When operating, it may oil to cylinder and makes it be at the dual pressure and let the sequential valve act and then it will provide multiple boosting pressure.
- It's fit for hydraulic special purpose machine and MC clamp in low pressure circuit. It needs a solenoid valve installed in the circuit and then it will be able to operate HB super-charger. The super-charger may be converted automatically from low oil-pressure to high oil-pressure and obtain a high pressure clamping.

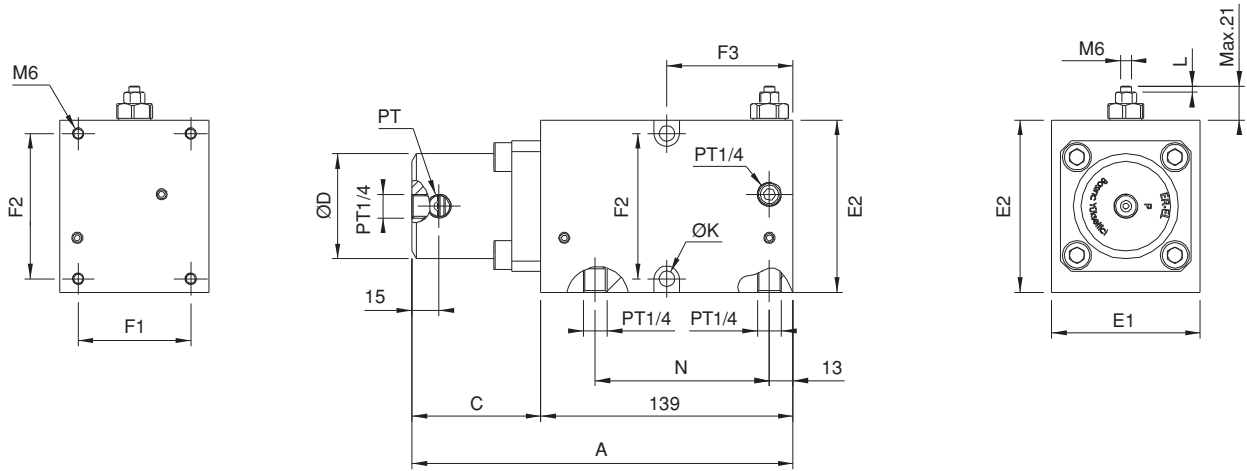




Uygulama Örneği / Application Example

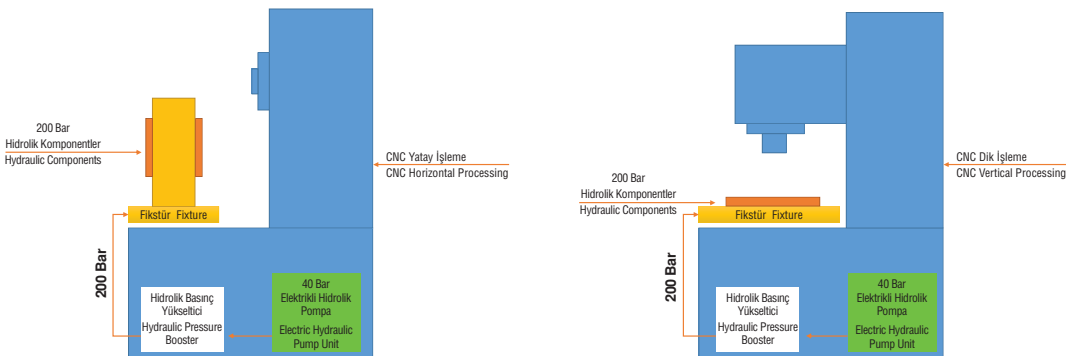




Devre Şeması Circuit Diagram

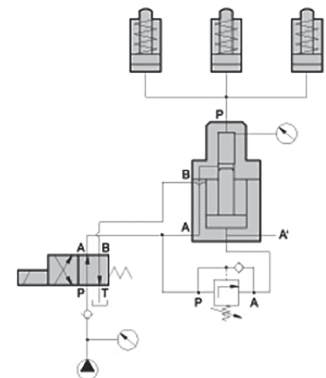




Referans Nr.	Çıkış Sayısı Number of Outlets	Hız Speed	Max. bar	(kg)
1040-02	2	5.0 m/sn	300	2.3

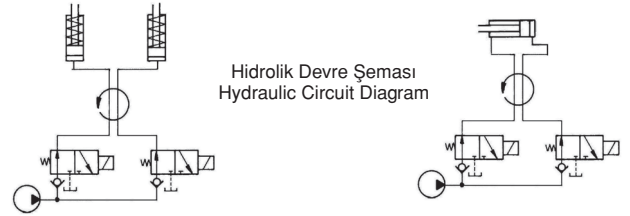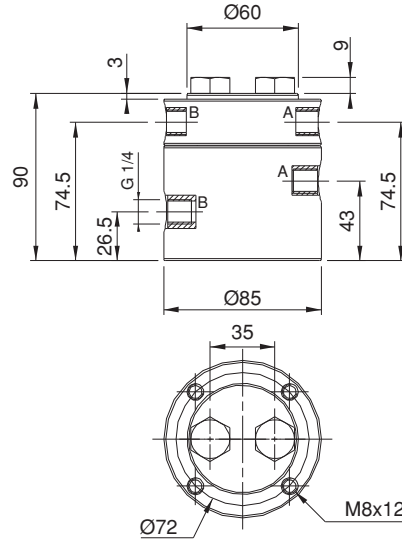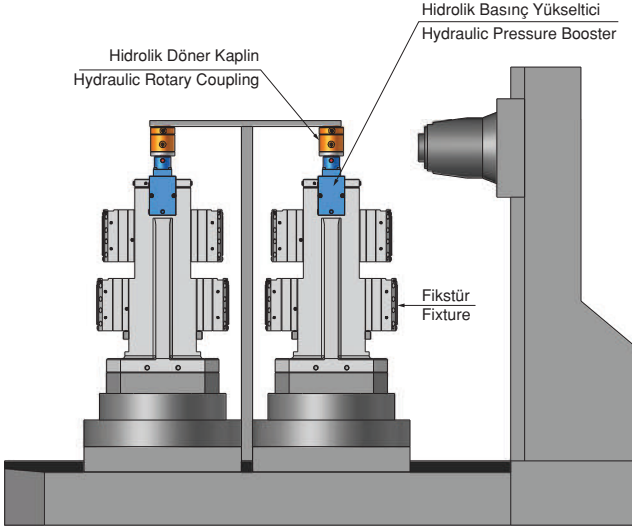Ürün Nr. 1040 Hidrolik Döner Kaplin
Product Nr. 1040 Hydraulic Rotary Coupling


Referans Nr.	Çıkış Sayısı Number of Outlets	Hız Speed	Max. bar	(kg)
1040-04	4	5.0 m/sn	300	2.8

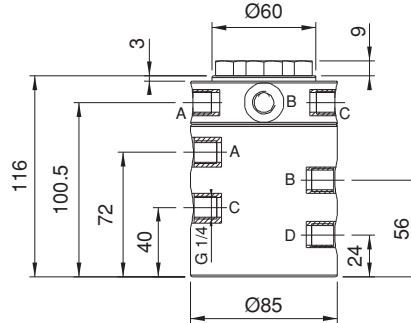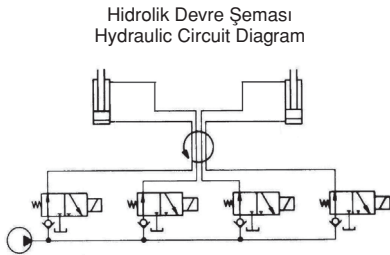
Ürün Nr. 1040 Hidrolik Döner Kaplin
Product Nr. 1040 Hydraulic Rotary Coupling


Referans Nr.	Çıkış Sayısı Number of Outlets	Hız Speed	Max. bar	(kg)
1040-06	6	5.0 m/sn	300	4.2

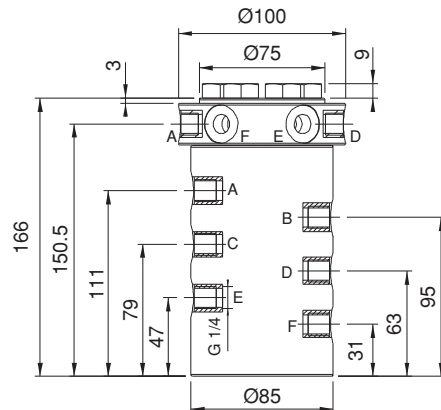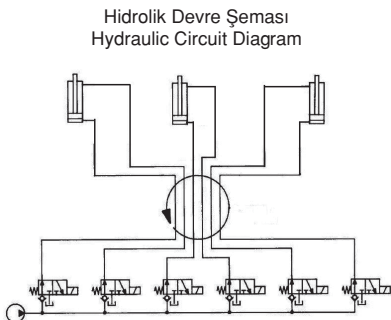
Ürün Nr. 1040 Hidrolik Döner Kaplin
Product Nr. 1040 Hydraulic Rotary Coupling


Referans Nr.	d	d1	d2	L	L1	L2	Bar	sw	(g)
1040-001P	77	40	6-40	114	27	17	7	17	200

Ürün Nr. 1040 Pnömatik Döner Caplin
Product Nr. 1040 Pneumatic Rotary Coupling

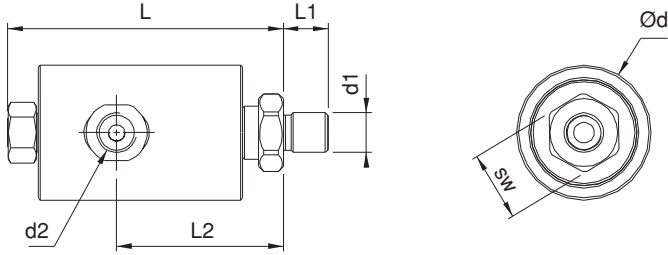

Pnömatik Döner Caplin
Pneumatic Rotary Coupling

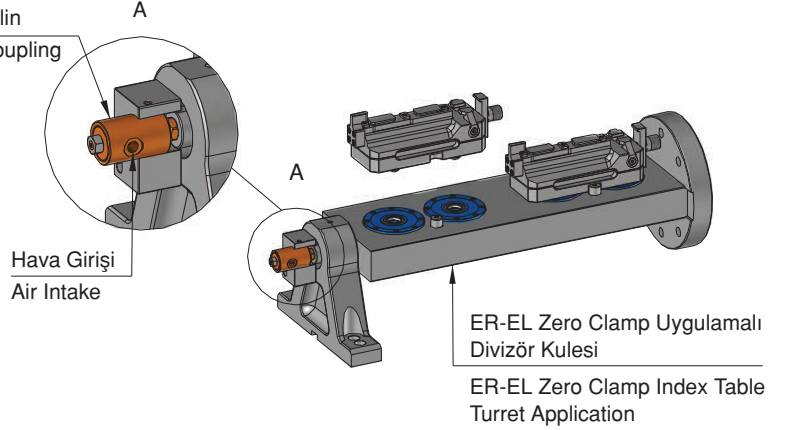

Referans Nr.	d	d1	L	L1	sw	Bar Kapasitesi Bar Capacity (MPa)	Yağ Kapasitesi Oil Capacity (cm ³)	(kg)
1040-070	58	1/4	108	16	40	7	12,8	1,3
1040-100	66	1/4	108	14	45	10	17,6	1,6
1040-200	100	1/4	141	16	45	20	16,3	4,5
1040-250	100	1/4	141	16	45	25	13,6	4,5

NEW




Ürün Nr. 1040 Hidrolik Yaylı Akümülatör

- Hidrolik fişstür ve aparatlarda kullanılan hidrolik ekipmanların veya komponentlerin yağ kaçaklarında basınç desteği sağlayarak ani düşüşlerini önleyen ve hidrolik yağın basınçla depolanmasını sağlayan, Yaylı Akümülatör seviye göstergesi ile aktif olarak çalışmayı veya sızıntılardaki eksilmeyi seviye çubuğu ile tespit edebilirsiniz.

Product Nr. 1040 Hydraulic Spring Battery

- It helps to prevent oil leaks, sudden drops of the hydraulic oils by providing pressure support for hydraulic equipments and or components that are used with hydraulic fixtures and apparatus / devices by storing hydraulic oil. The spring battery gives you the opportunity to be able to monitorize the active working and the drop of leak / flow

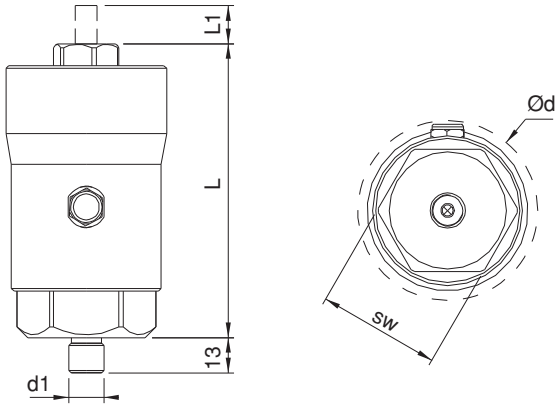

Hidrolik Yaylı Akümülatör
Hydraulic Spring Battery

