

Schlauchklemmen

Schlauchklemmen, 2-teilig mit losen Zungen

ähnlich DIN 20039 A



- Große Spannkraft - gleichmäßige Einspannung des Schlauches von allen Seiten durch seitlich lose Zungen.

Typ Temperguss verz.	Typ 1.4401	∅ Spann- bereich	Typ Temperguss verz.	∅ Spann- bereich
SL 22*	---	17 - 22	SL 101	89 - 101
---	SL 26 ES	18 - 26	SL 115	94 - 115
SL 29	---	22 - 29	SL 127	113 - 127
---	SL 33 ES	26 - 33	SL 140	130 - 140
SL 34	---	28 - 34	SL 145	115 - 145
SL 40	SL 40 ES	32 - 40	SL 155	135 - 155
SL 49	---	39 - 49	SL 175	155 - 175
SL 60	---	48 - 60	SL 195	175 - 195
SL 72	---	56 - 72	SL 225	210 - 225
SL 76	---	60 - 76	SL 250	227 - 250
SL 94	---	77 - 94		

* keine losen Zungen



Schlauchklemmen, 2-teilig mit losen Zungen und Sicherheitsklauen


DIN 20039 B



- Große Spannkraft - gleichmäßige Einspannung des Schlauches von allen Seiten durch seitlich lose Zungen.
- Zusätzliche Sicherheit durch Sicherheitsklauen in Verbindung der Schlauchfittings mit Sicherungsbund.

⚠ Achtung: Klaue sollten mindestens 3 mm im Eingriff sein. Bei Montage prüfen!

Typ Temperguss verz.	Schlauch ∅ innen	E	∅ Spann- bereich
SL 29 SB	13 (1/2")	15,0 - 22,0	22 - 29
SL 32 SB	19 (3/4")	22,5 - 26,5	28 - 32
SL 42 SB	25 (1")	27,0 - 34,0	35 - 42
SL 45 SB	28	29,0 - 36,0	42 - 45
SL 53 SB	35	36,0 - 42,0	45 - 53
SL 60 SB	42 (1 3/4")	43,0 - 48,0	55 - 60
SL 73 SB	50 (2")	54,0 - 67,0	60 - 73

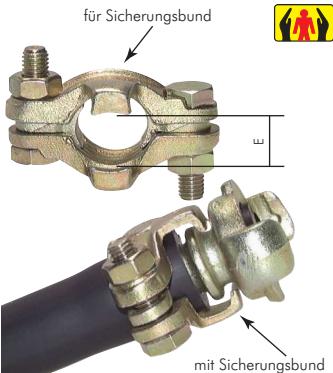

Klemmschalen, 2-teilig

Abmessungen nach EN 14420-3 (DIN 2817)



- Große Spannkraft durch Innensechskantschrauben. Für glatte Schlauchstutzen und Schlauchstutzen mit Sicherheitskragen nach EN 14420.

Typ Aluminium	Typ 1.4401	Schlauch ∅ innen	Wand- stärke	∅ Spann- bereich
SSA 24	SSA 24 ES	13 (1/2")	5	22 - 24
SSA 33	SSA 33 ES	19 (3/4")	6	30 - 33
SSA 39	SSA 39 ES	25 (1")	6	36 - 39
SSA 43*	---	25 (1")	8,5	41 - 43
SSA 46	SSA 46 ES	32 (1 1/4")	6	43 - 46
SSA 50*	---	32 (1 1/4")	8	47 - 50
SSA 52	SSA 52 ES	38 (1 1/2")	6,5	50 - 52
SSA 56*	---	38 (1 1/2")	8	53 - 56
SSA 60*	---	38 (1 1/2")	10	57 - 60
SSA 67	SSA 67 ES	50 (2")	8	63 - 67
SSA 71*	---	50 (2")	10	69 - 71
SSA 75*	SSA 76 ES*	63 (2 1/2")	6	74 - 76
SSA 82	SSA 82 ES	63 (2 1/2")	8	78 - 82
SSA 87*	---	63 (2 1/2")	10	84 - 87
SSA 93	SSA 93 ES	75 (3")	8	89 - 93
SSA 97	---	75 (3")	10	94 - 97
SSA 101*	---	75 (3")	12	98 - 101
SSA 119	SSA 119 ES	100 (4")	8	114 - 119
SSA 122	---	100 (4")	10	118 - 122
SSA 148	---	125 (5")	10	143 - 148
SSA 174	---	150 (6")	10	168 - 174
SSA 180*	---	150 (6")	13	174 - 180
SSA 229	---	200 (8")	12	222 - 229

* Zwischenmaß (nicht genormt)



Klemmschalen, 2-teilig für Dampfschläuche

Abmessungen nach EN 14423 (DIN 2826)

Verwendung: Schalenverschraubungen für Dampfschläuche nach EN ISO 6134

Temperaturbereich: Satt dampf bis max. +210°C, Wasser bis max. +120°C

Betriebsdruck: 18 bar



Achtung: Bitte beachten Sie die Druckfestigkeit des Schlauches bei der Betriebstemperatur!

Lieferumfang: 2 Schalenhälften mit 4 Schrauben

Typ Messing	Typ 1.4401	Schlauch-∅ innen x außen	∅ Spann- bereich
SSA 25 HD MS	SSA 25 HD ES	13 x 25	24 - 26
SSA 33 HD MS	SSA 33 HD ES	19 x 33	32 - 34
SSA 40 HD MS	SSA 40 HD ES	25 x 40	39 - 41
SSA 48 HD MS	SSA 48 HD ES	32 x 48	47 - 50
SSA 54 HD MS	SSA 54 HD ES	38 x 54	53 - 56
SSA 68 HD MS	SSA 68 HD ES	50 x 68	67 - 69



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-9 5885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD