


A26.A

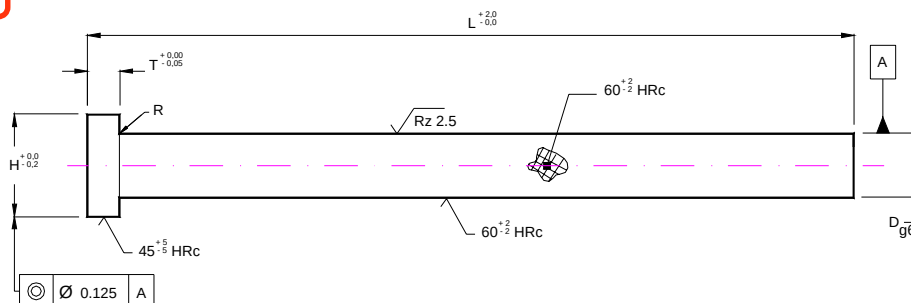

1.2516 - Temperado - DIN 1530-A

CÓDIGO	D	L										D
		100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	
A26.A 015	1.5											1.5
A26.A 020	2.0											2.0
A26.A 022	2.2											2.2
A26.A 025	2.5											2.5
A26.A 030	3.0											3.0
A26.A 032	3.2											3.2
A26.A 035	3.5											3.5
A26.A 040	4.0											4.0
A26.A 042	4.2											4.2
A26.A 045	4.5											4.5
A26.A 050	5.0											5.0
A26.A 052	5.2											5.2
A26.A 055	5.5											5.5
A26.A 060	6.0											6.0
A26.A 062	6.2											6.2
A26.A 065	6.5											6.5
A26.A 070	7.0											7.0
A26.A 080	8.0											8.0
A26.A 082	8.2											8.2
A26.A 085	8.5											8.5
A26.A 090	9.0											9.0
A26.A 100	10.0											10.0
A26.A 102	10.2											10.2
A26.A 105	10.5											10.5
A26.A 110	11.0											11.0
A26.A 120	12.0											12.0
A26.A 122	12.2											12.2
A26.A 125	12.5											12.5
A26.A 140	14.0											14.0
A26.A 160	16.0											16.0
A26.A 180	18.0											18.0
A26.A 200	20.0											20.0

CABEÇA		
H	T	R
3	1.5	0.2
4	2.7	
5		0.3
6	3	
7		
8		
10		
12	5	0.5
14		
16		
18	7	0.8
22		
24		
26	8	1.0

OBS: Para pedido defina CÓDIGO X L.

Medidas em milímetros

Poderão ser fornecidos extractores fosfatados Mg. Para pedido acrescentar **G** no final do CÓDIGO.

 Stock REROM

 Sob consulta à fábrica