


A26.C

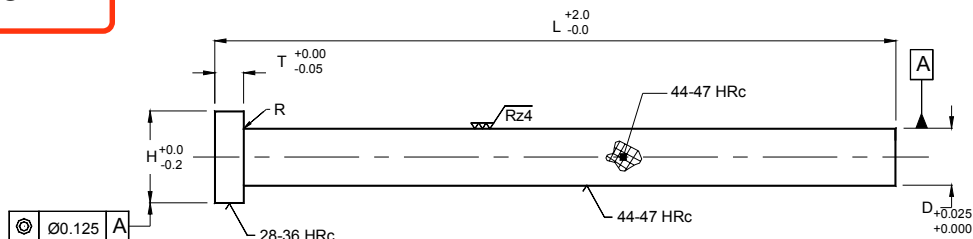

1.2344 - 44-47HRc - DIN 1530-A


CÓDIGO	D	L				D
		100	160	200	250	
A26. C 030	3.0					3.0
A26. C 040	4.0					4.0
A26. C 050	5.0					5.0
A26. C 060	6.0					6.0
A26. C 080	8.0					8.0
A26. C 100	10.0					10.0
A26. C 120	12.0					12.0

CABEÇA		
H	T	R
6	3	0.3
8		
10		
12	5	0.5
14		
16		
18	7	0.8

OBS: Para pedido defina CÓDIGO X L. Equivalente a DMS tipo AM.

Medidas em milímetros

A26.D

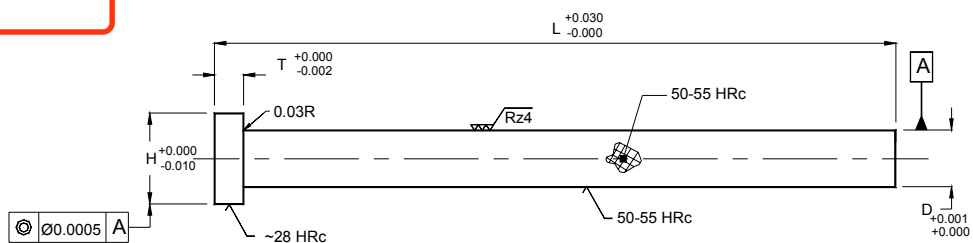

50-55HRc - Norma americana

CÓDIGO	D	L		D
		6	10	
A26. D 08	1/8			1/8
A26. D 10	5/32			5/32
A26. D 12	3/16			3/16
A26. D 16	1/4			1/4
A26. D 20	5/16			5/16
A26. D 24	3/8			3/8

CABEÇA	
H	T
1/4	1/8
9/32	5/32
3/8	3/16
7/16	3/16
1/2	1/4
5/8	1/4

OBS: Para pedido defina CÓDIGO X L.

Medidas em polegadas