


BARRAS RECTIFICADAS DE GRAFITE EROWA GRAPHITE BLANKS

M02.

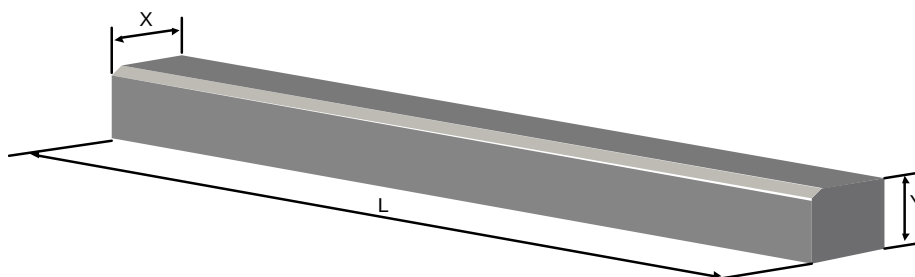

Barras rectificadas em ISEM8E

Tolerância: -0,05 a + 0,0mm

X	Y	CHANFRO	L					CÓDIGO
			L = 50	L = 75	L = 90	L = 240	L = 570	
15	15	2 X 45°						M02.ISEM8 R11
25	25	2 X 45°						M02.ISEM8 R22

OBS: Para pedido defina **CÓDIGO X L**.

Barras rectificadas em TTK50

X	Y	CHANFRO	L					CÓDIGO
			L = 50	L = 75	L = 90	L = 240	L = 610	
15	15	2 X 45°						M02.ISO50 R11
25	25	2 X 45°						M02.ISO50 R22

OBS: Para pedido defina **CÓDIGO X L**.

Barras rectificadas em ISO63

X	Y	CHANFRO	L					CÓDIGO
			L = 50	L = 75	L = 90	L = 240	L = 550	
15	15	2 X 45°						M02.ISO63 R11
25	25	2 X 45°						M02.ISO63 R22

OBS: Para pedido defina **CÓDIGO X L**.

GRAFITE	Densidade (g/cm ³)	Dureza (shore)	Resistividade (μΩCm)	Resistência à flexão (Kg/mm ²)	Granulometria média (μmm)	MARCA
ISEM8E	1.77	62	1.250	53	8	Verde claro
TTK 50	1.79	65	1.250	74	4	Castanho
ISO 63	1.82	80	1.550	79	5	Branco