


**Ejector Pins, DIN 1530, Type AH - Hardened**

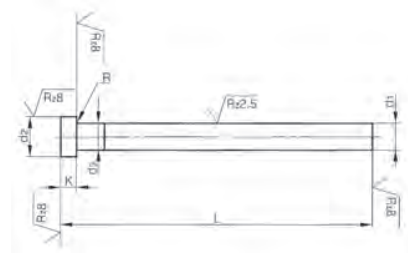

d1 g6	d2 0 -0,2	k 0 -0,05	R +0,2 0	d3	L 0/+2						
					100	125	160	200	250	315	400
1,5	3	1,5	0,2	d1 + 0,03	•	•	•	•			
1,6					•	•	•	•			
2,0	4	2			•	•	•	•	•	•	
2,2					•	•	•	•	•	•	
2,5	5		0,3		•	•	•	•	•	•	
2,7					•	•	•	•	•	•	
3,0	6	3			•	•	•	•	•	•	•
3,2					•	•	•	•	•	•	
3,5	7				•	•	•	•	•	•	
3,7					•	•	•	•	•	•	
4,0	8				•	•	•	•	•	•	•
4,2					•	•	•	•	•	•	•
4,5					•	•	•	•	•	•	•
5,0	10				•	•	•	•	•	•	•
5,2					•	•	•	•	•	•	•
5,5					•	•	•	•	•	•	•
6,0	12	5	0,5		•	•	•	•	•	•	•
6,2					•	•	•	•	•	•	•
6,5					•	•	•	•	•	•	•
7,0					•	•	•	•	•	•	•
8,0	14				•	•	•	•	•	•	•
8,2				d1 + 0,04	•	•	•	•	•	•	•
8,5					•	•	•	•	•	•	•
9,0					•	•	•	•	•	•	•
10,0					•	•	•	•	•	•	•
10,2					•	•	•	•	•	•	•
10,5					•	•	•	•	•	•	•
11,0					•	•	•	•	•	•	•
12,0	20	7	0,8		•	•	•	•	•	•	•
12,2					•	•	•	•	•	•	•
12,5					•	•	•	•	•	•	•
14,0	22				•	•	•	•	•	•	•
16,0					•	•	•	•	•	•	•
18,0	24			d1 + 0,07	•	•	•	•	•	•	•
20,0	26	8	1,0		•	•	•	•	•	•	•

Surface: Hardened and Polished.  
 Material: 1.2516.  
 Hardness: 60 ± 2 HRC. Head 45 ± 5 HRC.

**Order example**

UDSAH+d1+L ex. UDSA4160 (4x160 mm).