

---

## Guia de usuário

### RL10P

---

#### DESCALCINDO AÇÃO DE DEGRADAÇÃO LÍQUIDA COM INDICADOR DE MUDANÇA DE COR

Produto anticorrosivo, descalcificante para remover a incrustação e ferrugem, contendo detergentes especiais e agentes úmidos, adequados para descalcificar grandes caldeiras em ferro fundido, sistemas de aquecimento, trocadores de calor, circuitos de refrigeração com tubos em cobre e aço.

#### COMO USAR

Deixe o produto circular dentro da planta, diluído em água a 20-40% (produto de 2-4 litros em 10 litros de água), começando com a menor concentração. Quando a cor mudar, de vermelho para amarelo-laranja, adicione um pouco de REMOVER PLUS LIQUID até que na solução de ácido vermelho não haja mais efervescência. Terminado o tratamento de descalcificação, foi realizada a instalação com uma solução de NEUTRALIZER a 2-3% e depois com água corrente.

#### CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS


R 36/38: Irritante para os olhos e pele.

#### ADVERTÊNCIAS

S 2: Manter fora do alcance das crianças.

S 26: Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e consulte um médico. S 28: Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água em abundância e bicarbonato de sódio.

**Xi Irritante**

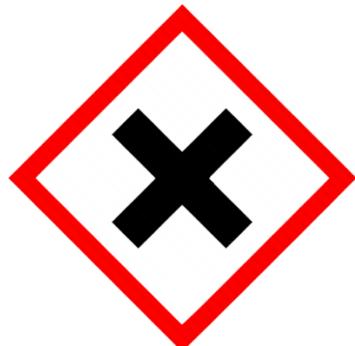



Log de alterações

Data da mudança	mudança	Versão
06-06-2019	Layout	003