


Dowel Pins, DIN 6325

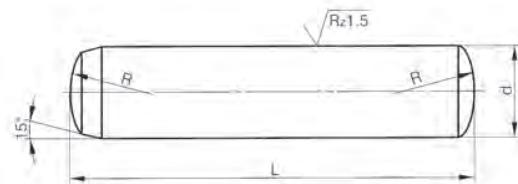

L \ d	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20
6	•										
8	•	•	•	•							
10	•	•	•	•	•						
12	•	•	•	•	•						
14	•	•	•	•	•						
16	•	•	•	•	•	•	•				
18	•	•	•	•	•	•	•	•			
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
24	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
28	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
36	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
45	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
55	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
70		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
80		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
90			•	•	•	•	•	•	•	•	•
100			•	•	•	•	•	•	•	•	•
120				•	•	•	•	•	•	•	•
130										•	•
140										•	•
150										•	•

Surface: Hardened and Polished.

Material: 1.3505.

Tolerance: m6.

Hardness: 60 ± 2 HRC.

Order example

CYL+d+L ex. CYL532 (5x32mm).