

Festo Magnetventile G 3/8"

Baureihe VUVS LK30


Werkstoffe: Körper: Aluminium, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich: -5°C bis max. +50°C
Betriebsdruck: 1,5 - 8 bar
Medien: geölte und ungeölte Druckluft
Schaltzeit: <21 ms
Steuerspannungen: 24V=
Spannungstoleranz: ±10%
Leistungsaufnahme: 3,3 W
Schutzart (VDE 0470/EN 60529): IP 65, Steckergröße 1

Typ	Funktion	Gewinde	Durchfluss	passender Normstecker
VUVS-LK30-M32C-38-B	3/2-Wege (NC)	G 3/8"	1600 l/min.	1 Stk. ST 01
VUVS-LK30-M52-38-B	5/2-Wege (Federrückstellung*)	G 3/8"	1600 l/min.	1 Stk. ST 01
VUVS-LK30-B52-38-B	5/2-Wege (Impulsventil)	G 3/8"	1600 l/min.	2 Stk. ST 01

* Luftfeder



Ventilbreite: 31 mm
 Weitere Maße finden Sie in den Artikeldetails in unserem [Online-Shop!](#)



3/2-Wege (NC)



5/2-Wege (Federrückstellung)



5/2-Wege (Impulsventil)



Zubehör gleich mitbestellen!

1 oder 2 Stk. Normstecker finden Sie in der nebenstehenden Tabelle

Festo Mehrfachanschlussplatten

für Baureihe VUVS LK20, LK25 & LK30

Werkstoffe: Aluminium

Lieferumfang: Grundplatte inklusive Schrauben und Dichtungen

Hinweis: Verwenden Sie Blindplatten, um nicht benötigte Anschlussplätze zu verschließen. Wir empfehlen eine P-Anschlussleiste, um 5/2-Wege und 3/2-Wege Ventile zu kombinieren oder um Drosselschalldämpfer zu verwenden.

Typ	Beschreibung	passende Blindplatte
für LK20-Ventile		
VABM-B10-20S-14-**-3	Mehrfachanschlussplatte für 3/2-Wege LK20-Ventile (Anschlussgewinde 4 x G 1/4")	VABB-B10-20-E-3
VABM-B10-20S-14-**-	Mehrfachanschlussplatte für 5/2-Wege LK20-Ventile (Anschlussgewinde 6 x G 1/4")	VABB-B10-20-E
VABM-B10-20-38-**-53	P-Anschlussleiste* für 3/2-Wege & 5/2-Wege LK20-Ventile (Anschlussgewinde 2 x G 3/8")	VABB-B10-20-A
für LK25-Ventile		
VABM-B10-25S-38-**-3	Mehrfachanschlussplatte für 3/2-Wege LK25-Ventile (Anschlussgewinde 4 x G 3/8")	VABB-B10-25-E-3
VABM-B10-25S-38-**-	Mehrfachanschlussplatte für 5/2-Wege LK25-Ventile (Anschlussgewinde 6 x G 3/8")	VABB-B10-25-E
VABM-B10-25-12-**-53	P-Anschlussleiste* für 3/2-Wege & 5/2-Wege LK25-Ventile (Anschlussgewinde 2 x G 1/2")	VABB-B10-25-A
für LK30-Ventile		
VABM-B10-30S-12-**-3	Mehrfachanschlussplatte für 3/2-Wege LK30-Ventile (Anschlussgewinde 4 x G 1/2")	VABB-B10-30-E-3
VABM-B10-30S-12-**-	Mehrfachanschlussplatte für 5/2-Wege LK30-Ventile (Anschlussgewinde 6 x G 1/2")	VABB-B10-30-E
VABM-B10-30-34-**-53	P-Anschlussleiste* für 3/2-Wege & 5/2-Wege LK30-Ventile (Anschlussgewinde 2 x G 3/4")	VABB-B10-30-A

* einschließlich 2 Stk. Befestigungswinkel



Bestellbeispiel: VABM-B10-20S-14-**-3


Standardtyp

Anzahl der gewünschten Stationen:

2 Stationen	-2	7 Stationen	-7
3 Stationen	-3	8 Stationen	-8
4 Stationen	-4	9 Stationen	-9
5 Stationen	-5	10 Stationen	-10
6 Stationen	-6		



Anschlussplatte für 3/2-Wege Ventile

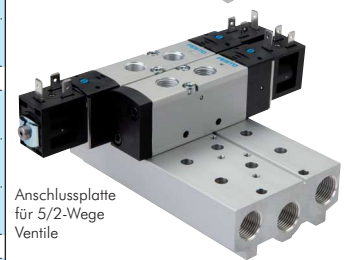


Anschlussplatte für 5/2-Wege Ventile



P-Anschlussleiste für 3/2-Wege & 5/2-Wege Ventile



FESTO
 Drucksensoren finden Sie in unserem [Online-Shop](#)



FESTO
 Ventilinseln finden Sie in unserem [Online-Shop](#)



FESTO
 Stoppzylinder finden Sie in unserem [Online-Shop](#)



FESTO
 Stoßdämpfer finden Sie in unserem [Online-Shop](#)

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-95885 - 9



verkauf@landefeld.de