

G.160

Y Axis automatic
Tilting heads



Main features

Wesentliche Merkmale

Alternative outputs

Andere Werkzeugaufnahme

HSK / Capto / Big Plus

Hydraulic tool clamping

Hydraulischer Werkzeugwechsel

Tilting movement by servomotor with encoder

Schwenkbewegung durch Servomotor mit Encoder

Hydraulically locked position

Position hydraulisch verriegelt

Optional coolant through / air blow



Optional Innenkühlung / Sperrluft

Optional manual adjustment


Optional manuelle Einstellung






Flange to any machine

Adaption für jede Art von Maschine

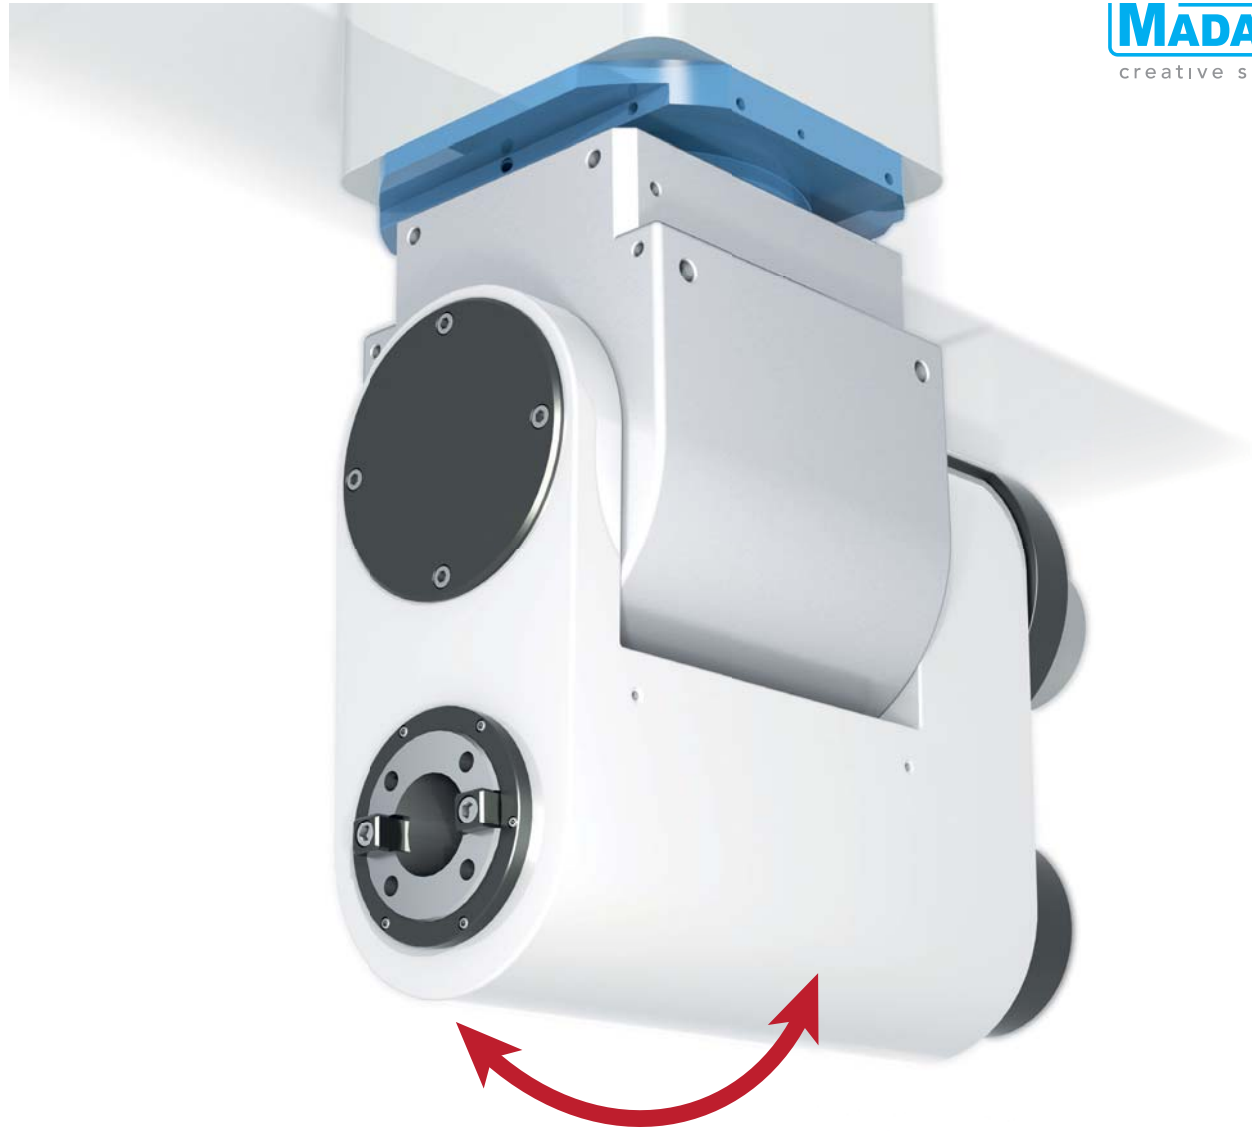

Other measures on request Andere Maße auf Anfrage



Code		 kW	 Nm. Max.	 RPM. Max.	 1:1	Y-Axis Range mm	L mm	C mm	H mm
G.160.100	ISO-50	20	600	4.000	1:1	±175	210	90	440