


D28.

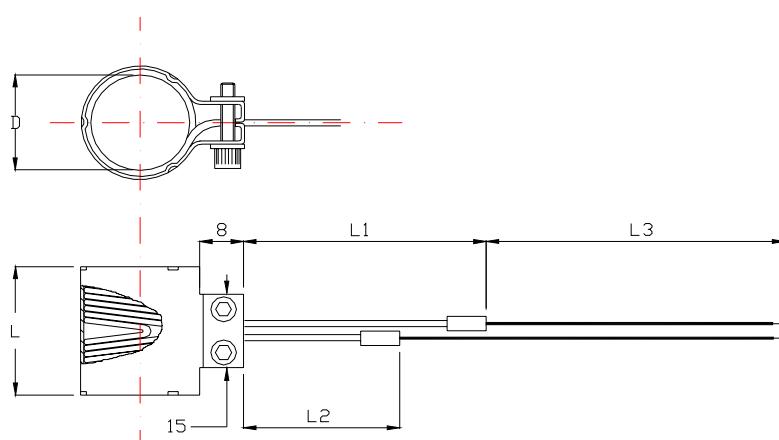


WRPF - Mini - Saída tangencial

230 V

Secção	L1	L2	L3	D	L	W	CÓDIGO
1.3 x 2.3	150	99	1000	19.05	30.5	250	D28. 190 030 025
				22.20	30.5	250	D28. 220 030 025

Medidas em milímetros

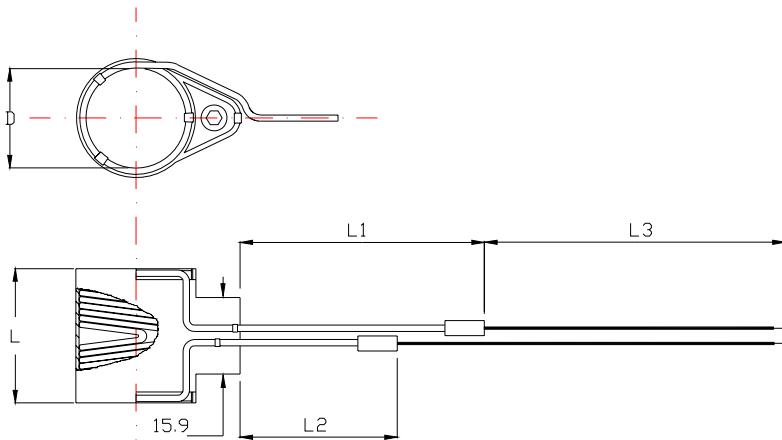

WRPF - Mini - Saída Axial

230 V

Secção	L1	L2	L3	D	L	W	CÓDIGO
1.3 x 2.3	150	99	1000	19.05	30.5	149	D28. A190 030 014
				19.05	30.5	268	D28. A190 030 026
				22.20	30.5	250	D28. A220 030 025

Medidas em milímetros

Obs : Para pedido defina CÓDIGO.

Outras medidas, potências ou comprimentos, por fabrico especial.

Recomenda-se que a potência por unidade de superfície seja inferior a 6W/cm².

L1 e L2 - corresponde à zona não aquecida.

Equivalente à HOTSET tipo WRPF/Mini.